

## Ucho transportowe do przyspawania

### Opis artykułu/ilustracje produktu



### Opis

**Materiał:**

Kabłąk ze stali 1.6541.

Wspornik spawany ze stali S355JR.

**Wersja:**

Kabłąk kuty i ulepszany cieplnie, powlekany tworzywem sztucznym, czerwony.

Wspornik spawany kuty, ulepszany cieplnie, bez powłoki.

**Wskazówka:**

Punkty zaczeplenia przy spawaniu umożliwiają szybki montaż.

Zapewniają one lekkość konstrukcji i można je obciążać ze wszystkich stron.

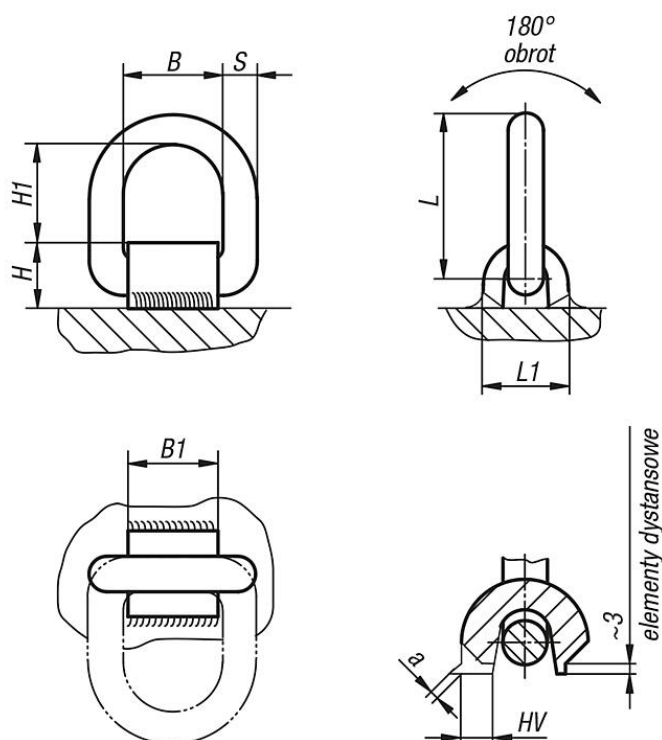
Wspornik spawany jest kuty z odpowiedniego materiału S355JR (St 52-3). Elementy dystansowe zapewniają niezbędną szczelinę powietrzną do spawania na przetop (około 3 mm).

Wyszczególniona w tabeli nośność jest podana na wsporniku w sposób wyraźny i czytelny. Odnosi się ona do najbardziej korzystnych warunków obciążenia realizowanego w podanych obok trybach.



Spawanie powinno być wykonane przez certyfikowanego spawacza zgodnie z normą EN 287-1.

# Ucho transportowe do przyspawania

## Rysunki



Maksymalna masa transportowa „G” w kg przy różnych sposobach zamocowania

| Sposób zamocowania      |  |  |  |  |  |         |  |         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Liczba ciągów           | 1                                                                                   | 2                                                                                   | 1                                                                                   | 2                                                                                   | 2                                                                                    | 2       | 3 - 4                                                                                 | 3 - 4   |
| Kąt nachylenia $\alpha$ | 0°                                                                                  | 0°                                                                                  | 90°                                                                                 | 90°                                                                                 | 0°-45°                                                                               | 45°-60° | 0°-45°                                                                                | 45°-60° |
| K0773.1***              | 1600                                                                                | 3200                                                                                | 1120                                                                                | 2240                                                                                | 1500                                                                                 | 1120    | 2360                                                                                  | 1600    |
| K0773.2***              | 3000                                                                                | 6000                                                                                | 2000                                                                                | 4000                                                                                | 2800                                                                                 | 2000    | 4000                                                                                  | 3000    |
| K0773.3***              | 4750                                                                                | 9500                                                                                | 3150                                                                                | 6300                                                                                | 4250                                                                                 | 3150    | 6300                                                                                  | 4750    |
| K0773.5***              | 8000                                                                                | 16000                                                                               | 5300                                                                                | 10600                                                                               | 7100                                                                                 | 5300    | 11200                                                                                 | 8000    |

## Przegląd artykułów

### Ucho transportowe do przyspawania

| Nr Zamówienia | Wersja                    | B  | B1 | H  | H1 | L   | L1 | S  | Spoina     | Nośność kg |
|---------------|---------------------------|----|----|----|----|-----|----|----|------------|------------|
| K0773.1000    | bez elementu sprężynowego | 40 | 38 | 32 | 40 | 73  | 38 | 13 | HV 5 + a3  | 1120       |
| K0773.2000    | bez elementu sprężynowego | 41 | 38 | 32 | 45 | 81  | 40 | 13 | HV 5 + a3  | 2000       |
| K0773.3000    | bez elementu sprężynowego | 45 | 43 | 38 | 45 | 87  | 42 | 17 | HV 8 + a3  | 3150       |
| K0773.5000    | bez elementu sprężynowego | 55 | 50 | 48 | 57 | 108 | 60 | 22 | HV 12 + a4 | 5300       |
| K0773.1001    | z elementem sprężynowym   | 40 | 38 | 32 | 40 | 73  | 38 | 13 | HV 5 + a3  | 1120       |
| K0773.2001    | z elementem sprężynowym   | 41 | 38 | 32 | 45 | 81  | 40 | 13 | HV 5 + a3  | 2000       |
| K0773.3001    | z elementem sprężynowym   | 45 | 43 | 38 | 45 | 87  | 42 | 17 | HV 8 + a3  | 3150       |
| K0773.5001    | z elementem sprężynowym   | 55 | 50 | 48 | 57 | 108 | 60 | 22 | HV 12 + a4 | 5300       |

## Ucho transportowe do przyspawania

Przegląd artykułów

---