

Zacisk szybkomocujący (ciężki)

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Obudowa, pierścień zaciskowy i ramię uchwyty – stal ulepszona cieplnie.
Uchwyt duroplast PF 31.

Wersja:

Obudowa i pierścień zaciskowy – hartowane i oksydowane.
Ramię uchwyty oksydowane.
Uchwyt czarny.

Wskazówka:


Należy przestrzegać zalecanego zakresu tolerancji dla przedmiotów obrabianych podczas mocowania przy użyciu sworznia mocującego (ciężkiego). W celu niezawodnego zamocowania przedmiotu obrabianego, ramię uchwyty musi znajdować się pomiędzy zalecaną pozycją zamocowania a punktem końcowym.

Maks. grubość przedmiotu obrabianego – zobacz sworzeń mocujący K0911 (wymiar C).

** Dopuszczalna siła docisnięcia uchwyty.

Zacisk szybkomocujący (ciężki)

Rysunki

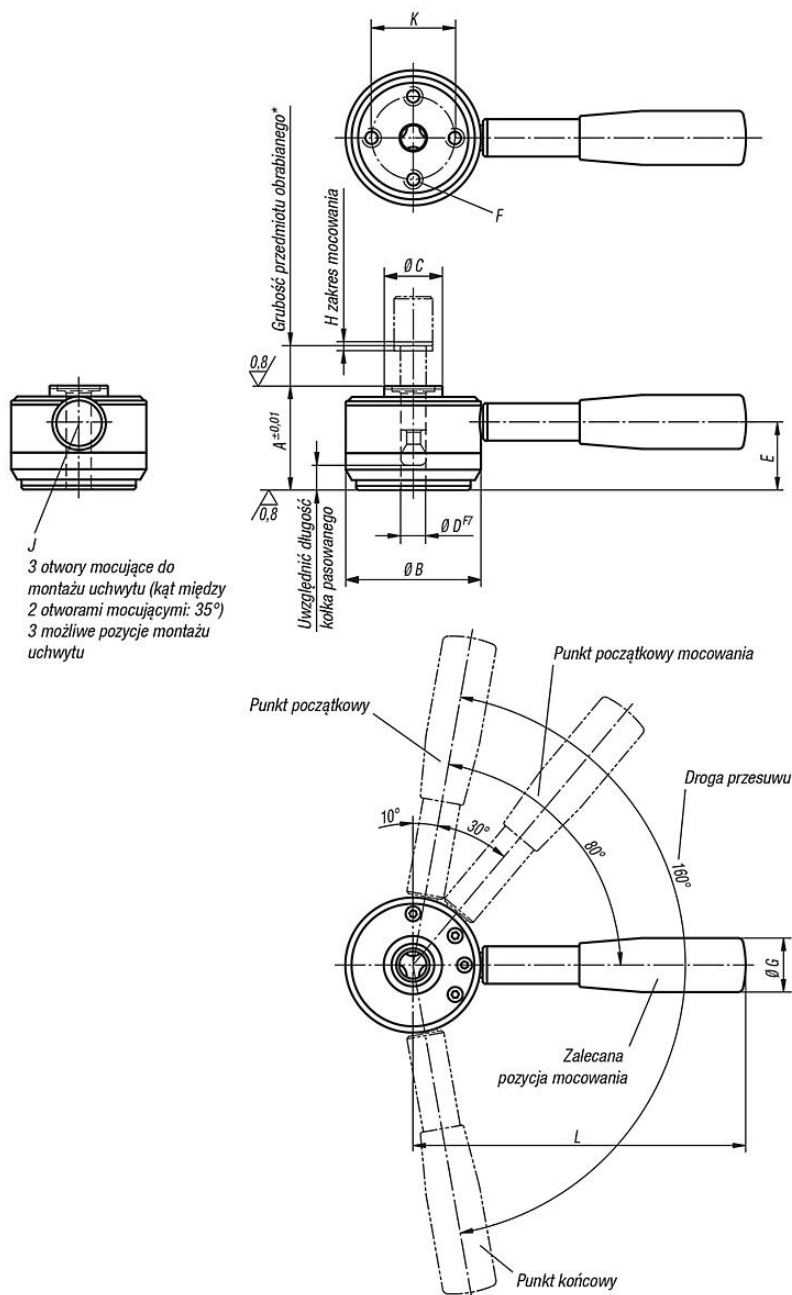

Przegląd artykułów

Zacisk szybkomocujący (ciężki)

Nr Zamówienia	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	Siła zacisku N	Zalecana tolerancja dla grubości przedmiotu obrabianego	Siła ręczna FH N	Siła trzymająca N
K0911.506501	50	65	28	12	36	M8x14	26	2	10	40	160	6000	$\pm 0,5^*$	600**	8000
K0911.638001	63	80	34	16	45	M10x18	28	2,5	12	50	180	8000	$\pm 0,8^*$	600**	14000

