

Sworznie mocujące

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Trzpień – stal ulepszona cieplnie.

Pokrętło radełkowane – stal ulepszona cieplnie.

Wersja:

Trzpień – ulepszony cieplnie i szlifowany.

Pokrętło radełkowane – ulepszone cieplnie i oksydowane.

Wskazówka:

Długość sworznia mocującego musi być dostosowana do przedmiotu obrabianego przez klienta.

Wymiar C definiuje długość sworznia mocującego w stanie nieobrobionym.

Wymiar C musi być dostosowany przez klienta do grubości obrabianego przedmiotu.

Następnie należy naciąć gwint o wymiarze J na sworznię mocującą.


Aby określić długość śruby mocującej, należy przestrzegać rysunku montażowego. Po obrobieniu sworznia mocującego do odpowiedniej długości całkowitej, radełkowane pokrętło jest mocowane do śruby mocującej za pomocą dwóch wkrętów dociskowych i blokowane.

Wyposażenie:

do:


K0910.3240... dla K0910.005050 i K0910.006050,

K0910.4050... dla K0910.008080 i K0910.010080

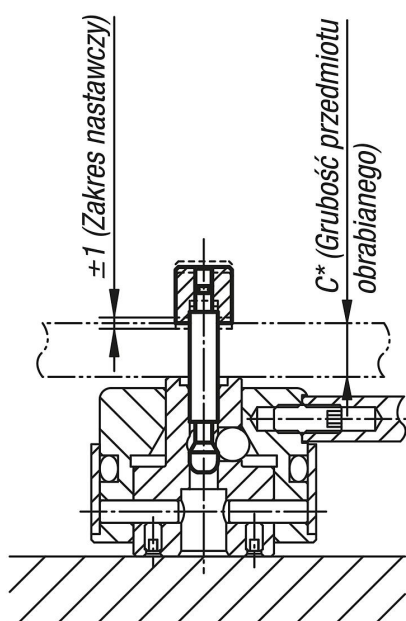

Sworznie mocujące

Rysunki

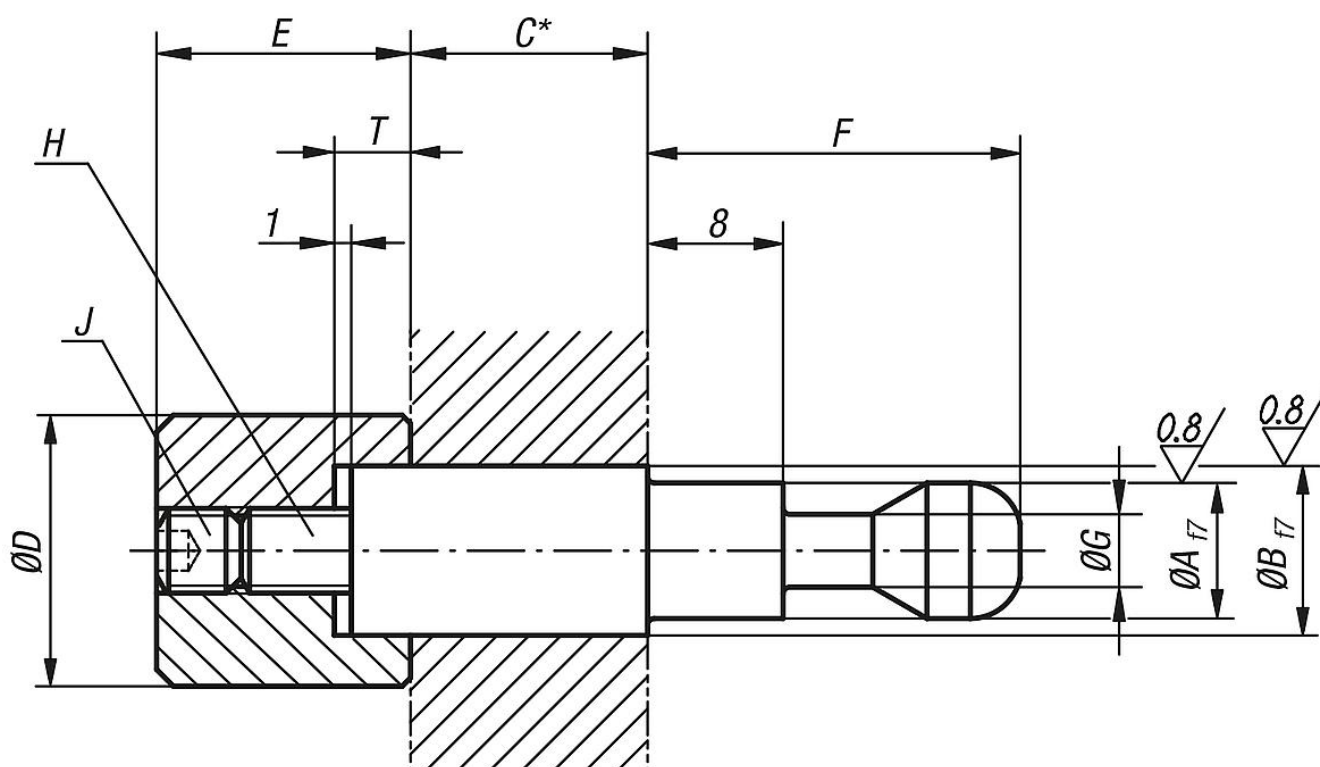

Przegląd artykułów

Sworznie mocujące

Nr Zamówienia	A	B	C	D	E	F	G	H	J	T
K0910.005050	5	5	50	10	10	17	3	M3	M3x4	3
K0910.006050	5	6	50	10	10	17	3	M3	M3x4	3
K0910.008080	8	8	80	16	15	22	4,3	M5	M5x5	4,5
K0910.010080	8	10	80	16	15	22	4,3	M5	M5x5	4,5