

Sworznie mocujące (ciężkie)

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Trzpień – stal ulepszona cieplnie.

Pokrętło radełkowane – stal ulepszona cieplnie.

Wersja:

Trzpień – ulepszony cieplnie i szlifowany.

Pokrętło radełkowane – ulepszone cieplnie i oksydowane.

Wskazówka:


Długość sworznia mocującego musi być dostosowana do przedmiotu obrabianego przez klienta.

Wymiar C definiuje długość sworznia mocującego w stanie nieobrobionym.

Wymiar C musi być dostosowany przez klienta do grubości obrabianego przedmiotu.


Następnie należy naciąć gwint o wymiarze J na sworznie mocujący.

Aby określić długość śruby mocującej, należy przestrzegać rysunku montażowego. Po obrobieniu sworznia mocującego do odpowiedniej długości całkowitej, radełkowane pokrętło jest mocowane do śruby mocującej za pomocą dwóch wkrętów dociskowych i blokowane.

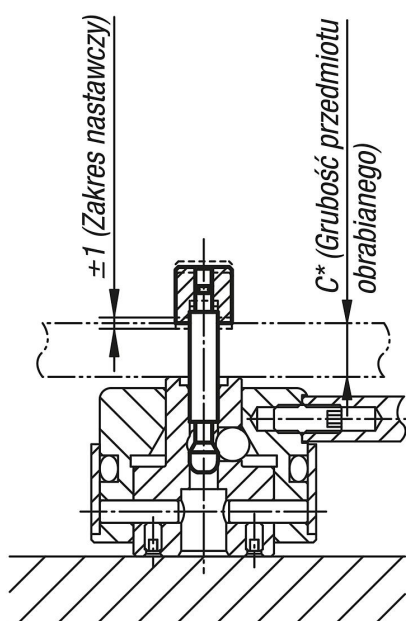

Sworznie mocujące (ciężkie)

Rysunki

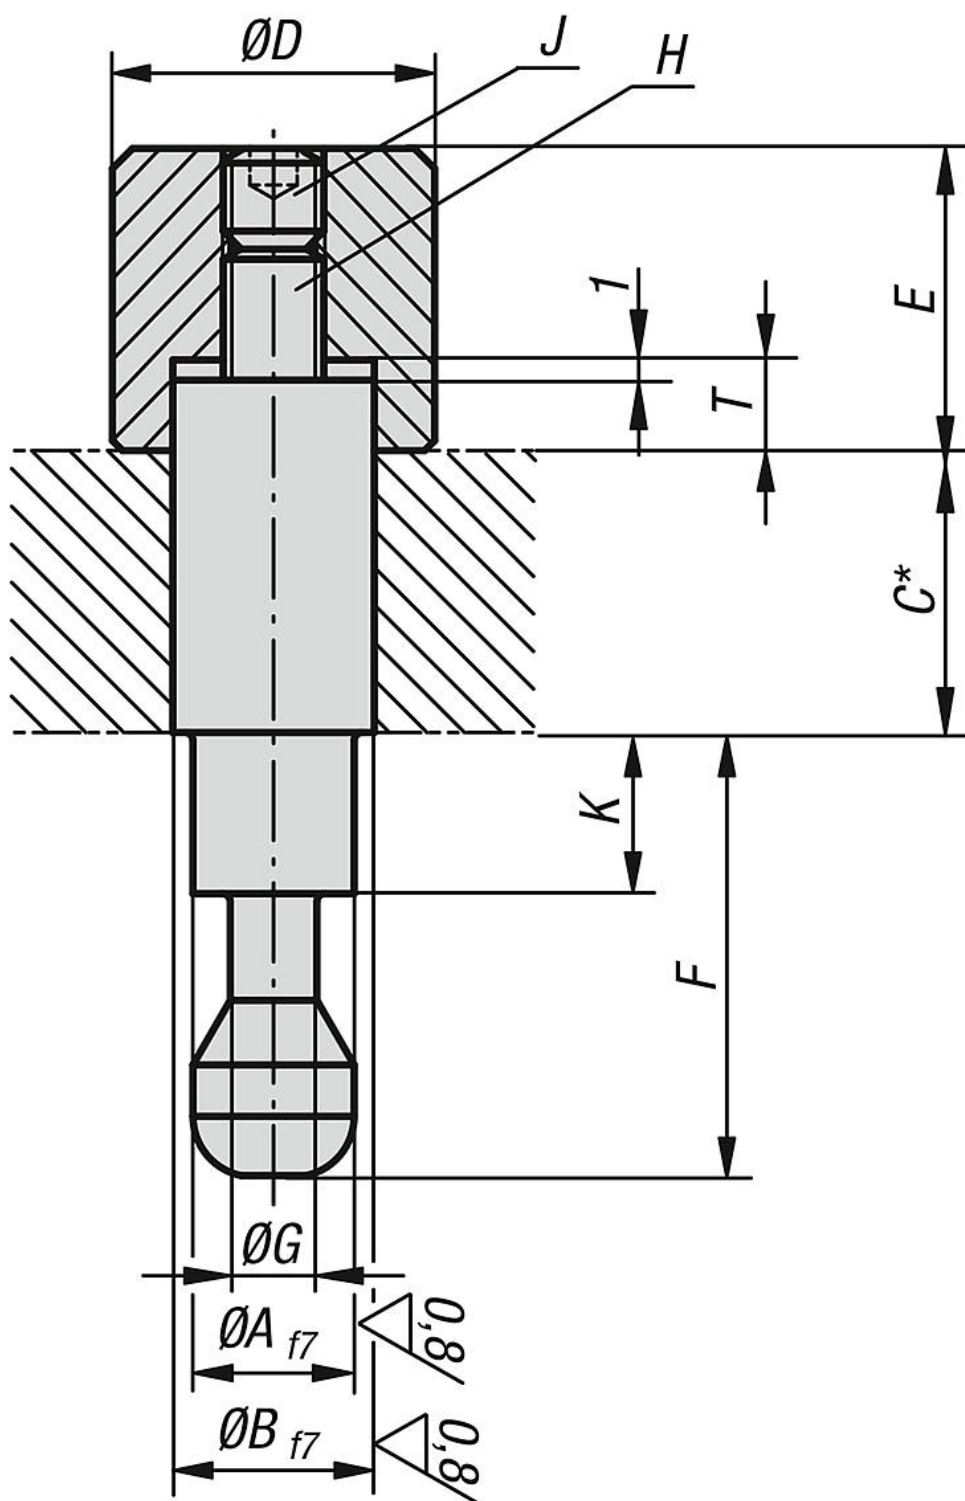

Przegląd artykułów

Sworznie mocujące (ciężkie)

Sworznie mocujące (ciężkie)

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	T	Odpowiedni do
K0911.412100	12	12	100	18	23	38	6,5	M8	M8x8	21,5	7	K0911.506501
K0911.416100	12	16	100	24	23	38	6,5	M8	M8x8	21,5	7	K0911.506501
K0911.516120	16	16	120	24	29	48	9,5	M10	M10x10	28	9	K0911.638001
K0911.520120	16	20	120	30	29	48	9,5	M10	M10x10	28	9	K0911.638001