


Elementy podporowe stalowe

Opis artykułu/ilustracje produktu

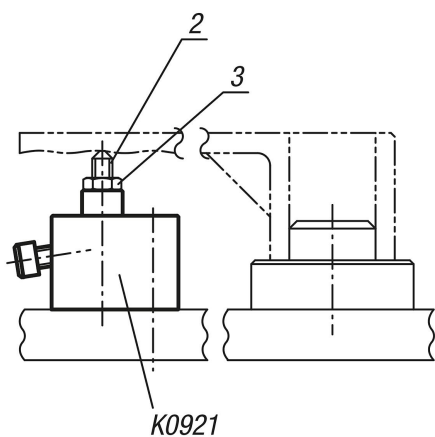

Opis

Materiał:

Stal do ulepszania cieplnego.

Wersja:

Korpus oksydowany.

Wkręty dociskowe hartowane i oksydowane.

Wskazówka dotycząca planu:


M = kulowa śruba naciskowa

N = otwór przełotowy dla śruby z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym DIN 912

- 1) Ograniczenie wychyłu
- 2) Nakładka śrubowa
- 3) Nakrętka sześciokątna

Elementy podporowe stalowe

Rysunki

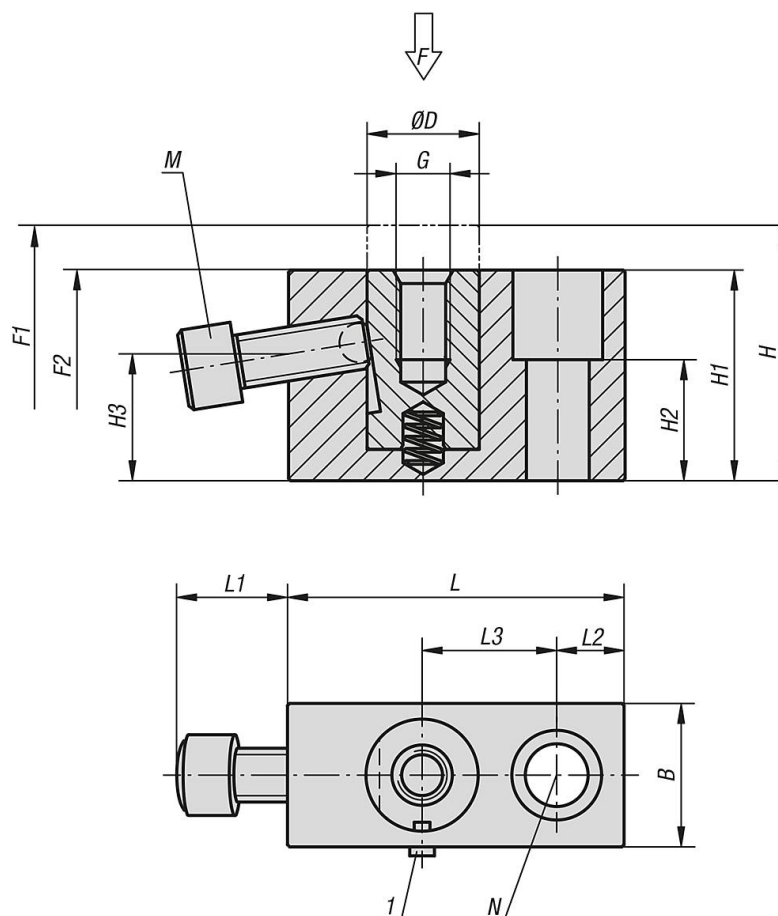

Przegląd artykułów

Elementy podporowe stalowe

Nr Zamówienia	B	D	G	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3	M	N	F N	Moment obrotowy śrub mocujących Nm	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N
K0921.06029	19	12	M6x10	35	29	15	17,6	38	13	8	15	M6x16	M6	4000	7,5	0	6
K0921.08037	22	16	M8x15	47	37	20	21,1	50	16	10	20	M8x20	M8	6000	14	0	7
K0921.12047	32	25	M12x20	57	47	27	28,3	75	25	15	30	M12x30	M12	9000	22	1	11