

Element podporowy nastawny

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal do ulepszania cieplnego.

Wersja:

Korpus oksydowany. Wkręty dociskowe hartowane i oksydowane.

Wskazówka dotycząca planu:

J = śruba montażowa


L = kulowa śruba naciskowa

M = wkręt bez łba o gnieździe sześciokątnym

1) Nakładka śrubowa


2) Nakrętka sześciokątna

3) Kulowa śruba naciskowa

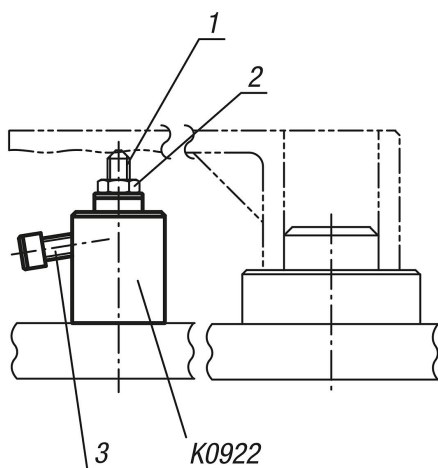

Element podporowy nastawny

Rysunki

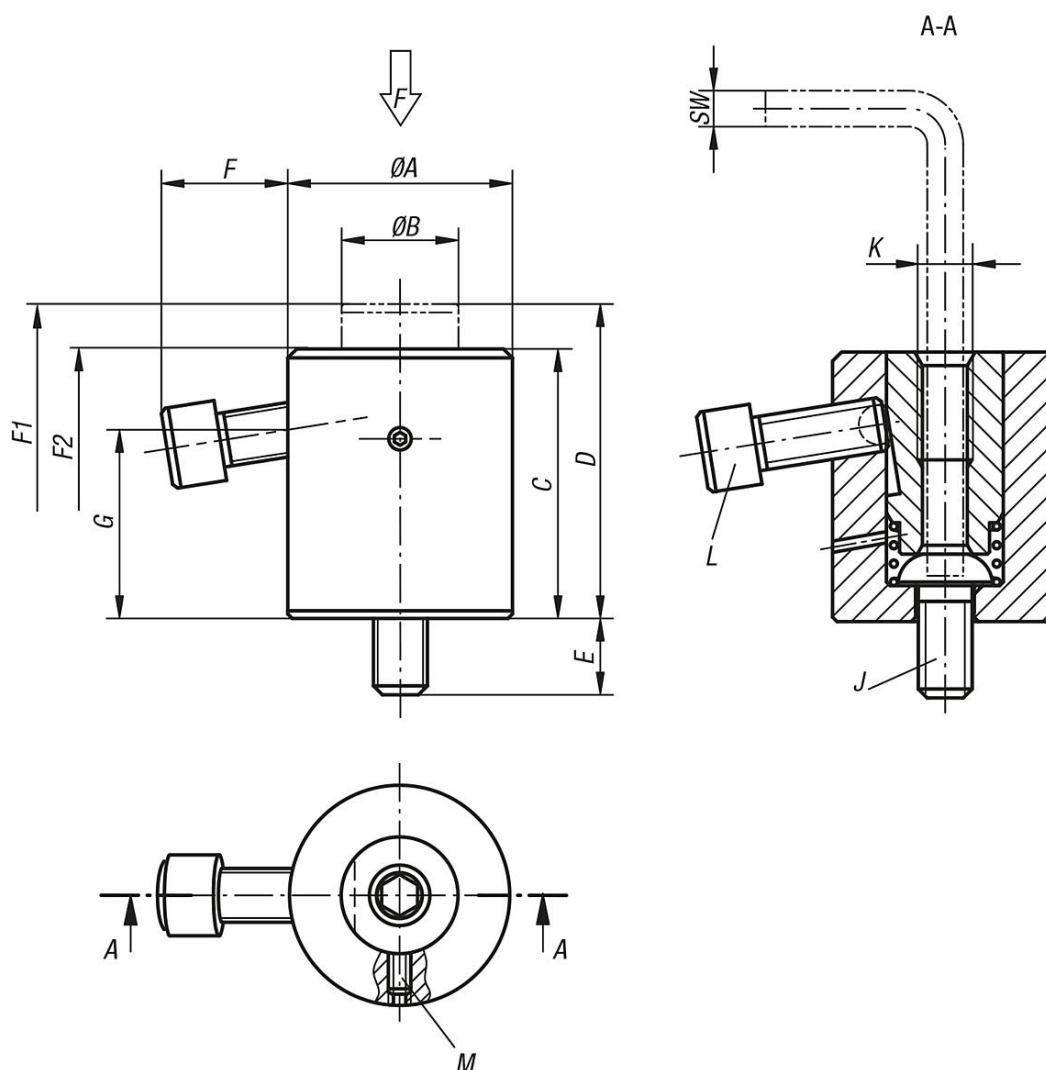

Przegląd artykułów

Element podporowy nastawny

Nr Zamówienia	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	SW	F N	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N
K0922.06039	28	14	33	39	10	14,1	22	M6	M6x12	M6x16	M4x8	4	4000	10	22
K0922.08052	35	19	42	52	15	18,8	28,5	M8	M8x16	M8x20	M4x8	5	6000	10	27
K0922.12070	50	26	60	70	17	28,5	42	M12	M12x24	M12x30	M5x12	8	9000	15	30
K0922.16080	60	33	70	80	22	26,5	47	M16	M16x32	M12x30	M5x15	10	9000	15	35