


Trzpień montażowy ze stali z gwintem

Opis artykułu/ilustracje produktu

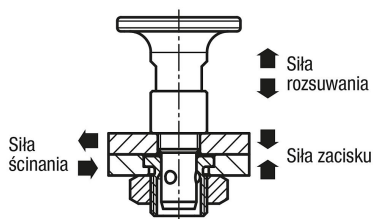

Opis

Materiał:

Obudowa i przycisk ze stali.
Kulka, sprężyna i pierścień rozprężny ze stali nierdzewnej.
Oring z FKM.

Wersja:

Obudowa niklowana.
Przycisk ulepszany cieplnie i niklowany.
Kulka ulepszana cieplnie.

Wskazówka:

Wymiary montażowe forma A do grubości płyty 6 mm.
Wymiary montażowe forma B do grubości płyty od 6 do 16 mm.

W przypadku przekroczenia siły mocującej między płytami powstaje szczelina o szerokości ponad 0,1 mm.


Uwaga:

Podane siły rozsuwania obowiązują tylko w połączeniu z tuleją K1065.

Wyposażenie:

Tuleja montażowa K1065.


Rysunki

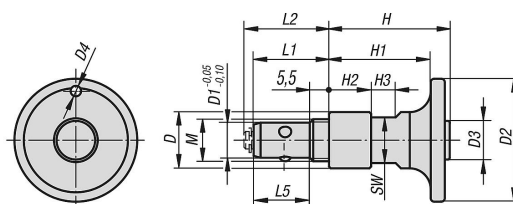


Trzpień montażowy ze stali z gwintem

Rysunki

Trzpień montażowy wkręcany

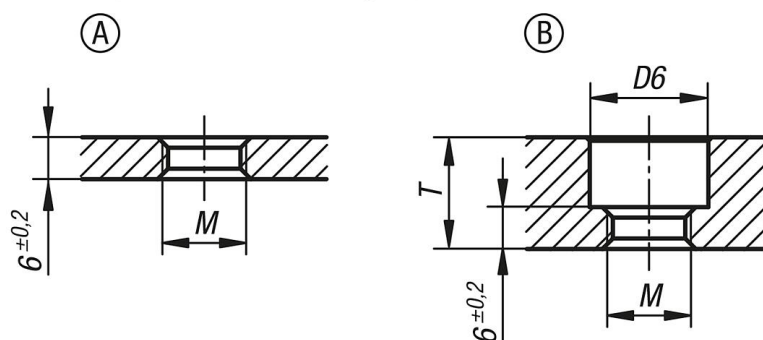

Trzpień montażowy wtykany

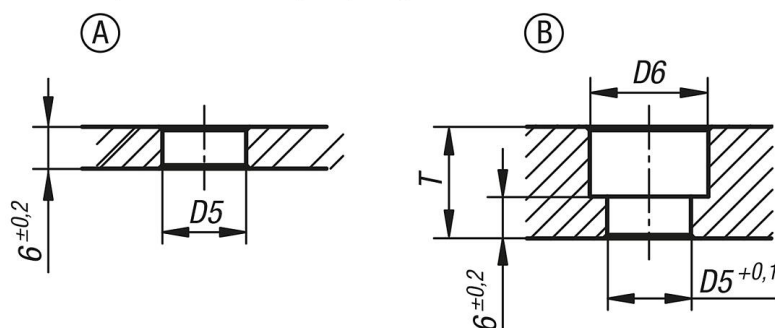

Przegląd artykułów

Trzpień montażowy ze stali z gwintem

Nr Zamówienia	D	D1	D2	D3	D4	M	L1	L2	L5	H	H1	H2	H3	SW	D5	D6	T maks.	Siła trzymająca N	Siła zacisku N	Siła ścinania kN	Siła rozsuwania kN	Odporność termiczna
K1063.621	12	6	25	8	-	M8	19	21	13,5	22,2	18	6	5,5	10	8	13	10	90	30	3	0,5	≤180 °C
K1063.1024	16	10	35	11	3	M12x1,5	21,5	23,5	16	34,4	29	12	7	13	12	17	16	150	50	9	1,5	≤180 °C