

Tuleja z zamknięciem obrotowym

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Obudowa i elementy zamykające ze stali.
Kulki i sprężyna ze stali nierdzewnej.

Wersja:

Obudowa i elementy zamykające niklowane.
Kulki ulepszone cieplnie.

Wskazówka:


3 kulki we wnętrzu tulei trzymają trzpień blokującą podaną siłą mocującą.
Obrócenie dolnej części tulei powoduje odblokowanie lub otwarcie elementu.
Możliwość montażowa 1: grubość płyt min. 6 mm.
Możliwość montażowa 2: grubość płyt maks. 10 mm.
Możliwość montażowa 3: grubość płyt >10 mm.
Możliwość montażowa 4: otwór nieprzelotowy

Na zapytanie:

Odpowiednia nakrętka.


Wyposażenie:

Trzpień blokujący K1067.

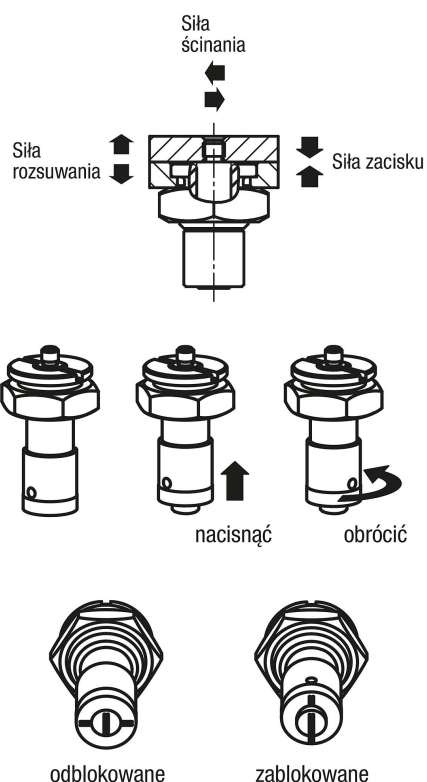

Tuleja z zamknięciem obrotowym

Rysunki

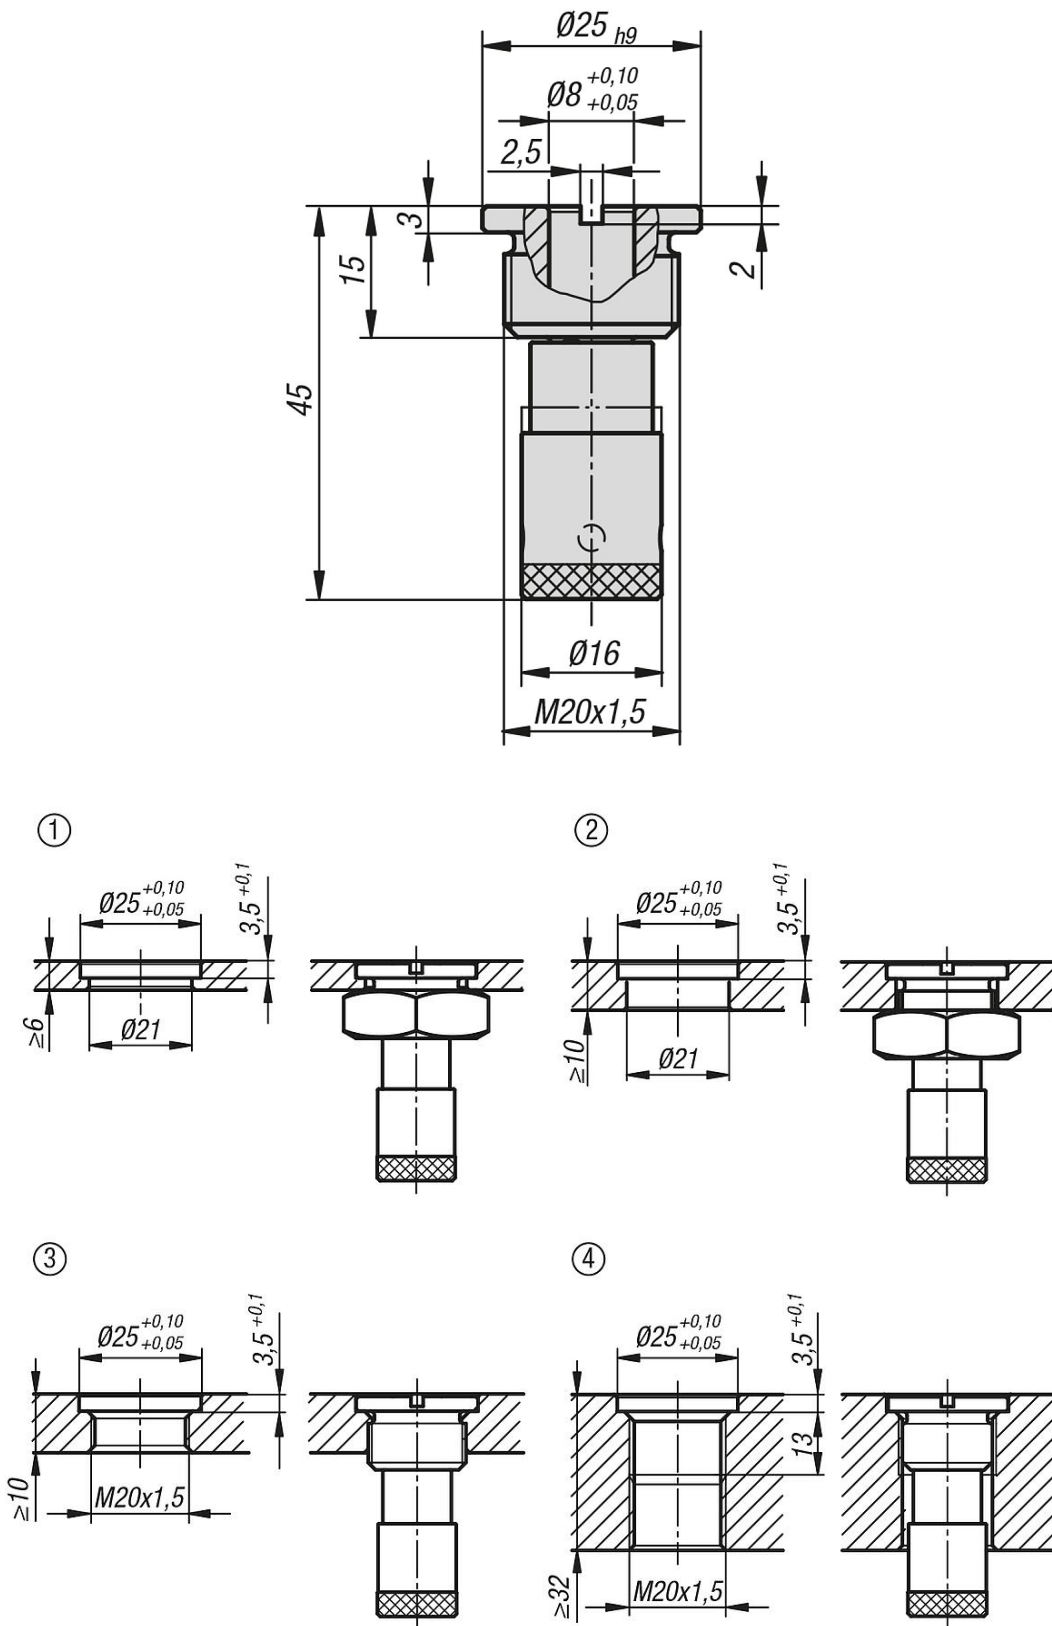

Przegląd artykułów

Tuleja z zamknięciem obrotowym

Przegląd artykułów

Tuleja z zamknięciem obrotowym

Nr Zamówienia	Siła zacisku N	Siła ścinania kN	Siła rozsuwania F kN	Odporność termiczna
K1066.71	7	1,8	1,8	≤180 °C
K1066.151	15	1,8	1,8	≤180 °C