


## Złączki zaciskowe kątowe stal nierdzewna

Opis artykułu/ilustracje produktu

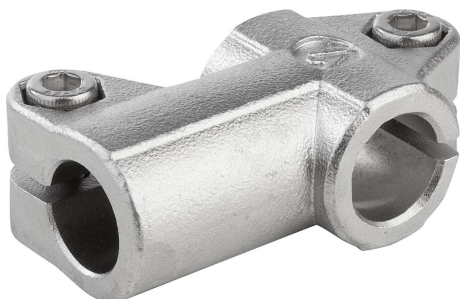

### Opis

#### Materiał:

Stal nierdzewna, odlew precyzyjny 1.4308.

Śruba z łbem walcowym ISO 4762 i nakrętka sześciokątna ISO 4032, stal nierdzewna.

Od Ø30 mm śruba z łbem sześciokątnym ISO 4017, stal nierdzewna.

#### Wersja:

Polerowane elektrolitycznie.


#### Na zapytanie:

Dźwignia zaciskowa do mocowania.

#### Wyposażenie:

- rury okrągłe i czworokątne K0493

### Rysunki

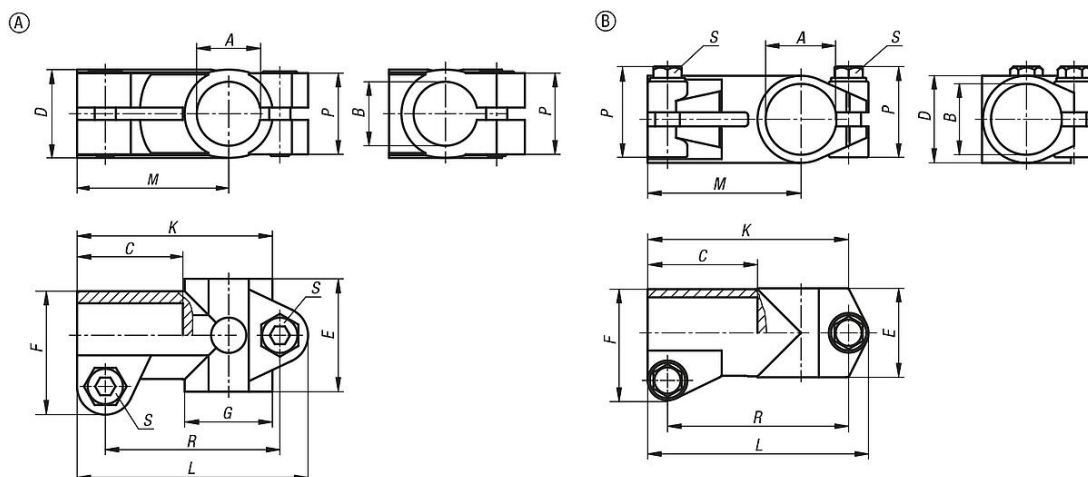

## Złączki zaciskowe kątowe stal nierdzewna

### Przegląd artykułów

#### Złączki zaciskowe kątowe, stal nierdzewna

| Nr Zamówienia | Forma | A     | B     | C    | D    | E  | F  | G  | K    | L     | M  | P    | R     | S      |
|---------------|-------|-------|-------|------|------|----|----|----|------|-------|----|------|-------|--------|
| K0475.11212   | A     | 12,1  | 12,1  | 30,5 | 25   | 32 | 35 | 25 | 55,5 | 65,5  | 43 | 23   | 49,5  | M6x18  |
| K0475.11414   | A     | 14,1  | 14,1  | 30,5 | 25   | 32 | 35 | 25 | 55,5 | 65,5  | 43 | 23   | 49,5  | M6x18  |
| K0475.11616   | A     | 16,1  | 16,1  | 30,5 | 25   | 32 | 35 | 25 | 55,5 | 65,5  | 43 | 23   | 49,5  | M6x18  |
| K0475.11818   | A     | 18,1  | 18,1  | 30,5 | 25   | 32 | 35 | 25 | 55,5 | 65,5  | 43 | 23   | 49,5  | M6x18  |
| K0475.12020   | A     | 20,1  | 20,1  | 30,5 | 25   | 32 | 35 | 25 | 55,5 | 65,5  | 43 | 23   | 49,5  | M6x18  |
| K0475.13030   | B     | 30,1  | 30,1  | 40   | 38,4 | 38 | 48 | -  | 78   | 87    | 58 | 45,5 | 69    | M8x30  |
| K0475.14040   | B     | 40,17 | 40,17 | 60   | 50,4 | 50 | 63 | -  | 112  | 124,9 | 87 | 52   | 102,5 | M10x35 |