
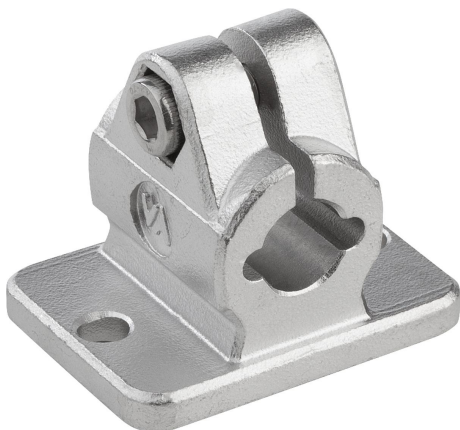


Złączki zaciskowe kołnierzowe stal nierdzewna

Opis artykułu/ilustracje produktu

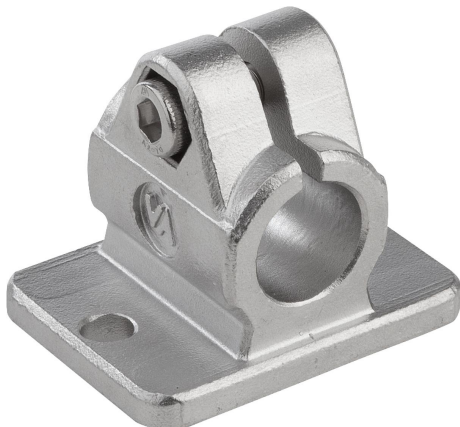

Opis

Materiał:

Stal nierdzewna, odlew precyzyjny 1.4308.

Śruba z łbem walcowym ISO 4762 i nakrętka sześciokątna ISO 4032, stal nierdzewna.

Od Ø30 mm śruba z łbem sześciokątnym ISO 4017, stal nierdzewna.

Wersja:

Polerowane elektrolitycznie.

Wskazówka:

Złączki zaciskowe o średnicy 30 i 40 mm wyposażone są w silikonową osłonę gwintu chroniącą gwint śruby z łbem sześciokątnym przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniami.

Na zapytanie:


Dźwignia zaciskowa do mocowania.

Wyposażenie:

- rury okrągłe i czworokątne K0493

Złączki zaciskowe kołnierzowe stal nierdzewna

Rysunki

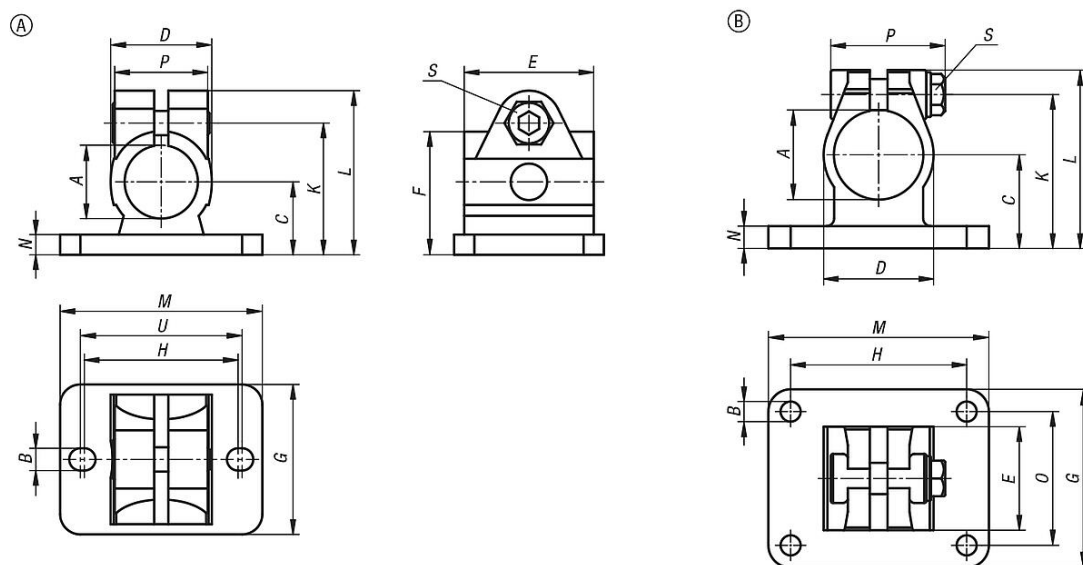

Przegląd artykułów

Złączki zaciskowe kołnierzowe, stal nierdzewna

Nr Zamówienia	Forma	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	S	U
K0479.112	A	12,1	5,5	18	25	32	30,4	37	38	32,5	40,5	50	5	-	23	M6x18	40
K0479.114	A	14,1	5,5	18	25	32	30,4	37	38	32,5	40,5	50	5	-	23	M6x18	40
K0479.116	A	16,1	5,5	18	25	32	30,4	37	38	32,5	40,5	50	5	-	23	M6x18	40
K0479.118	A	18,1	5,5	18	25	32	30,4	37	38	32,5	40,5	50	5	-	23	M6x18	40
K0479.120	A	20,1	5,5	18	25	32	30,4	37	38	32,5	40,5	50	5	-	23	M6x18	40
K0479.130	B	30,1	7	30	37,4	32,4	-	55	60	50	59,2	78	7	40	45,5	M8x30	-
K0479.140	B	40,17	9	42	49,4	46,4	-	80	60	69	80	80	10	60	52	M10x35	-