

Zawlecзки sprężyste podobne do DIN 11024

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal lub stal nierdzewna A2.

Wersja:

Stal ocynkowana.

Stal nierdzewna z polyskiem.

Wskazówka:

Zawlecзки sprężyste służą do zabezpieczania trzpieni i osi. Można je łatwo zamontować i użyć ponownie.


Zawlecзки sprężyste z pojedynczym zwojem mają bardziej płaską charakterystykę sprężyny, dlatego łatwiej jest je zamontować. Natomiast zawlecзки sprężyste z podwójnym zwojem pozwalają na lepsze zamocowanie linki zabezpieczającej.

Wskazówka dotycząca planu:

Forma E: z pojedynczym zwojem.

Forma D: z podwójnym zwojem (kierunek zwoju może być inny niż na rysunku).

Rysunki

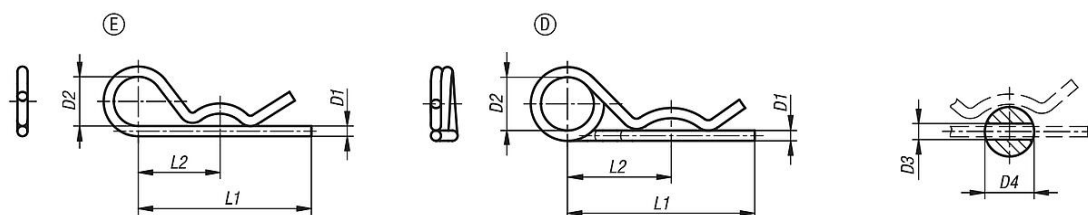

Przegląd artykułów

Zawlecзки sprężyste podobne do DIN 11024

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	Forma	D1	D2	D3	D4=do trzpieni o Ø	L1	L2
K1137.11200	stal	E	2	10	2,5	9-14	50	25
K1137.11300	stal	E	3	18	3,5	10-16	60	28
K1137.11400	stal	E	4	20	4,5	16-20	60	30
K1137.11500	stal	E	5	24	6	20-28	85	40
K1137.11600	stal	E	6	30	7	28-40	105	50
K1137.11700	stal	E	7	30	8	28-45	105	50
K1137.21200	stal nierdzewna A2	E	2	10	2,5	7-8	40	25
K1137.21250	stal nierdzewna A2	E	2,5	11	3	10-16	46	24
K1137.21300	stal nierdzewna A2	E	3	16	3,5	16-18	60	34
K1137.21400	stal nierdzewna A2	E	4	19	4,5	18-20	64	36
K1137.21500	stal nierdzewna A2	E	5	26	6	20-28	82	45
K1137.21600	stal nierdzewna A2	E	6	30	7	28-40	110	60
K1137.12225	stal	D	2,25	20	2,5	9-11,2	42	24
K1137.12280	stal	D	2,8	20	3,2	11,2-14	48	26
K1137.12360	stal	D	3,6	20	4	14-20	64	32
K1137.12450	stal	D	4,5	25	5	20-26	80	39
K1137.12560	stal	D	5,6	25	6,3	26-34	97	45
K1137.12630	stal	D	6,3	30	7	34-45	125	56
K1137.12700	stal	D	7	30	8	45-56	150	63
K1137.22225	stal nierdzewna A2	D	2,25	20	2,5	7-9	42	24
K1137.22280	stal nierdzewna A2	D	2,8	20	3,2	11-14	48	26

Zawlecзки sprężyste podobne do DIN 11024**Przegląd artykułów**

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	Forma	D1	D2	D3	D4=do trzpieni o Ø	L1	L2
K1137.22360	stal nierdzewna A2	D	3,6	20	4	14-20	64	32
K1137.22450	stal nierdzewna A2	D	4,5	25	5	20-26	80	39
K1137.22560	stal nierdzewna A2	D	5,6	25	6,3	26-34	97	45