

Łapy dociskowe, forma B

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal.

Wersja:

ulepszone cieplnie i cynkowane.

Komplet ze śrubą do rowków T DIN 787, podkładka DIN 6340 oraz nakrętka DIN 6330B.


Wskazówka:

Regulowane łapy dociskowe można szybko i bezstopniowo dostosować do danego mocowania. Łapy dociskowe zakończone są różnymi kształtami, umożliwiając obracanie odpowiednio do przypadku zastosowania. Dzięki temu możliwe jest wszechstronne wykorzystanie tych elementów – nie tylko do obróbki skrawaniem czy bezwiorowej, ale również procesów związanych z prasami czy formowaniem wtryskowym.

Wyposażenie:

Podpory dystansowe K1204

Rysunki

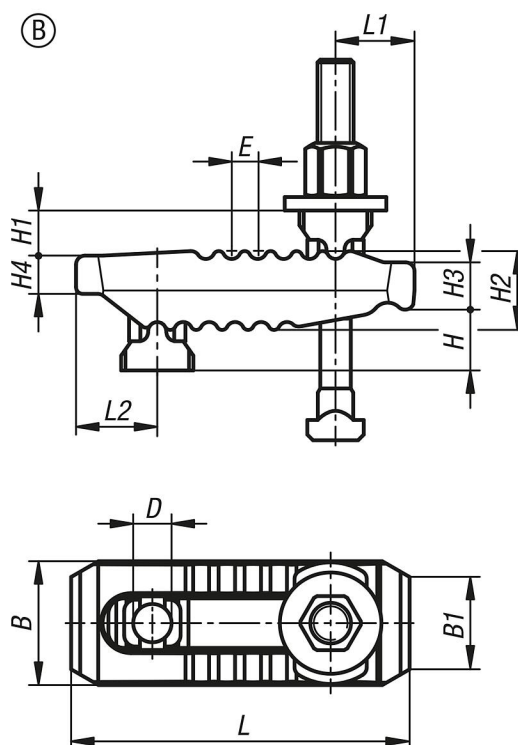

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Wersja 2	B	B1	D	E	H zakres mocowania	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	Szerokość rowka	Śruba mocująca/ śruby mocujące	Siła zacisku kN
K1165.210115100	B	z nakrętką	44	30	13	11	0-40	18	27	17	12	115	25	30	10	M10X100	25
K1165.212115125	B	z nakrętką	44	30	13	11	0-55	18	27	17	12	115	25	30	12	M12X125	30
K1165.214115125	B	z nakrętką	44	30	13	11	0-55	18	27	17	12	115	25	30	14	M12X125	30

Łapy dociskowe, forma B

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Wersja 2	B	B1	D	E	H zakres mocowania	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	Szerokość rowka	Śruba mocująca/ śruby mocujące	Siła zacisku kN
K1165.212150160	B	z nakrętką	55	41	17	12	0-70	20	36	21	17	150	35	36	12	M12X160	35
K1165.214150160	B	z nakrętką	55	41	17	12	0-70	20	36	21	17	150	35	36	14	M12X160	35
K1165.216150160	B	z nakrętką	55	41	17	12	0-70	20	36	21	17	150	35	36	16	M16X160	40
K1165.218150160	B	z nakrętką	55	41	17	12	0-70	20	36	21	17	150	35	36	18	M16X160	40
K1165.216187200	B	z nakrętką	62	30	21	14	0-80	30	42	27	20	187	44	44	16	M16X200	55
K1165.218187200	B	z nakrętką	62	30	21	14	0-80	30	42	27	20	187	44	44	18	M16X200	55
K1165.220187200	B	z nakrętką	62	30	21	14	0-80	30	42	27	20	187	44	44	20	M20X200	60
K1165.222187200	B	z nakrętką	62	30	21	14	0-80	30	42	27	20	187	44	44	22	M20X200	60
K1165.220235250	B	z nakrętką	70	30	25	17	0-100	31	51	34	24	235	60	47	20	M20X250	70
K1165.222235250	B	z nakrętką	70	30	25	17	0-100	31	51	34	24	235	60	47	22	M20X250	70
K1165.224235250	B	z nakrętką	70	30	25	17	0-100	31	51	34	24	235	60	47	24	M24X250	75
K1165.228235250	B	z nakrętką	70	30	25	17	0-100	31	51	34	24	235	60	47	28	M24X250	75