


Zatrzaski sprężynowe, forma A

Opis artykułu/ilustracje produktu

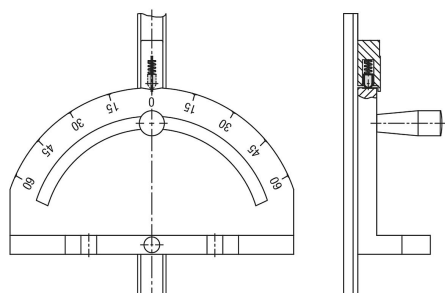

Opis

Materiał:

Tulejka ze stali lub stali nierdzewnej 1.4303.

Sprężyna dociskowa ze stali nierdzewnej 1.4310.

Wersja:


Tulejka ze stali niklowanej. Stal nierdzewna niepowlekana.

Sprężyna dociskowa niepowlekana.

Wskazówka:

Zatrzaski sprężynowe stosowane są głównie jako elementy zatrzaskowe i pozycjonujące.

Rysunki

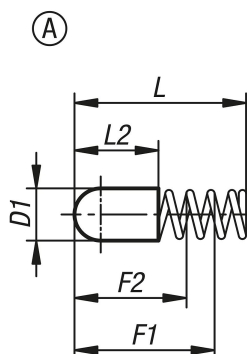

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	Forma	D1	L	L2	L do F1	L do F2	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N	Siła sprężyny N/mm
K1277.112216	stal	A	2,2	16	7,8	12	10,5	2,2	3	0,53
K1277.112608	stal	A	2,6	8	3,8	6,5	5,2	1,1	2	0,7
K1277.113012	stal	A	3	12	6	9	8,7	6,2	6,8	2
K1277.113016	stal	A	3	16	8,5	13	10,7	4,8	8,4	1,6
K1277.113412	stal	A	3,4	12	6	9	7,8	5	7	1,69
K1277.113415	stal	A	3,4	15	7,3	12	8,2	5,9	13,3	1,95
K1277.114014	stal	A	4	14	8	12	9	5	12,3	2,45
K1277.115016	stal	A	5	16	8	13	10,4	8	15	2,7
K1277.123016	stal nierdzewna	A	3	16	8	13	10,6	4,8	8,6	1,6