


Zatraski sprężynowe, forma C

Opis artykułu/ilustracje produktu

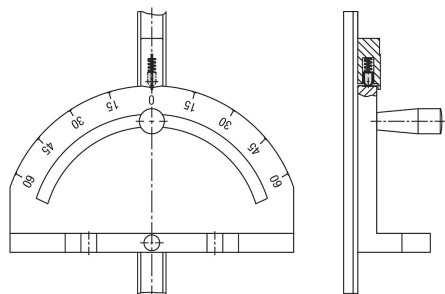

Opis

Materiał:

Tulejka ze stali lub stali nierdzewnej 1.4303.

Sprężyna dociskowa ze stali nierdzewnej 1.4310.

Wersja:


Tulejka ze stali niklowanej. Stal nierdzewna niepowlekana.

Sprężyna dociskowa niepowlekana.

Wskazówka:

Zatraski sprężynowe stosowane są głównie jako elementy zatraskowe i pozycjonujące.

Rysunki



Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	Forma	D	D1	L	L2	L do F1	L do F2	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N	Siła sprężyny N/mm
K1277.323013	stal nierdzewna	C	4,1	3	13	7	10	8,9	5,3	7,2	1,75