

## Sworznie mocujące z trzpieniem gwintowanym

### Opis artykułu/ilustracje produktu



### Opis

#### Materiał:

Śruba naprężająca ze stali do ulepszania cieplnego.  
Pierścień zaciskowy mosiężny.


#### Wersja:

Śruba naprężająca oksydowana.  
Pierścień zaciskowy niepowlekany.

#### Wskazówka:

Elementy mocujące można dzięki wpustom przesuwным mocować bezpośrednio na stole maszynowym. Wąskie zakresy tolerancji (js6) dla wysokości gwarantują mocowanie równoległe względem stołu.  
Zakres mocowania wynosi 8 – 40 mm. Dodatkowo dostępne są śruby mocujące do zakresów 40 – 67 oraz 65 – 87 mm.  
Podkładka zapobiega uszkodzeniu stołu maszynowego oraz przesunięciu podczas dociągania. Pierścień zaciskowy z mosiądzu chroni przedmiot obrabiany przed wgnieceniami.

### Rysunki

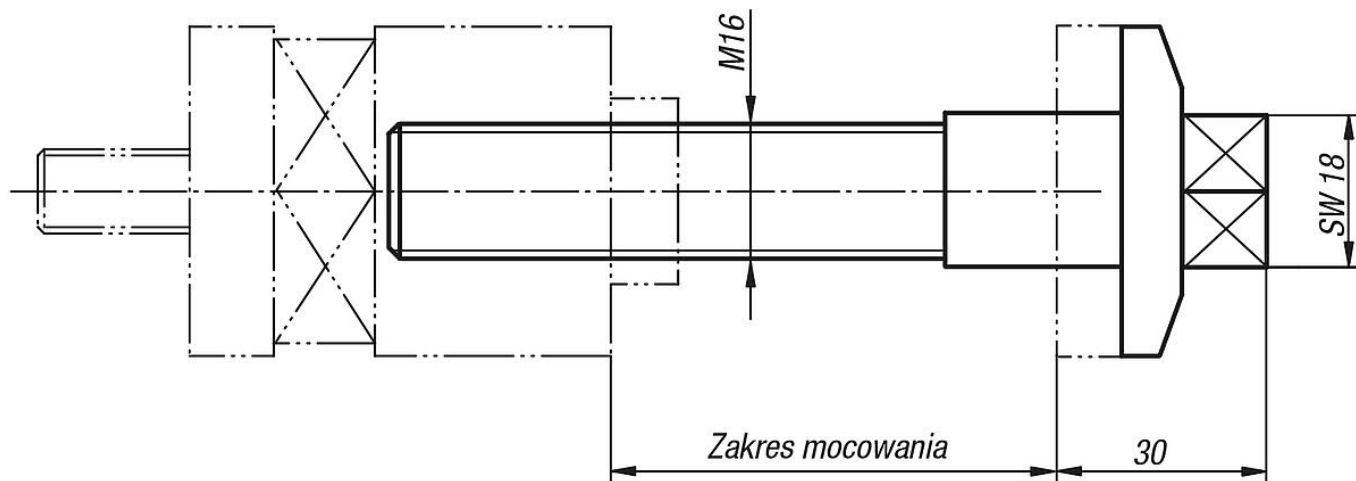

### Przegląd artykułów

| Nr Zamówienia | Zakres mocowania |
|---------------|------------------|
| K1232.4067    | 40-67            |
| K1232.6587    | 65-87            |

