


Docisk boczny do rowków teowych

Opis artykułu/ilustracje produktu

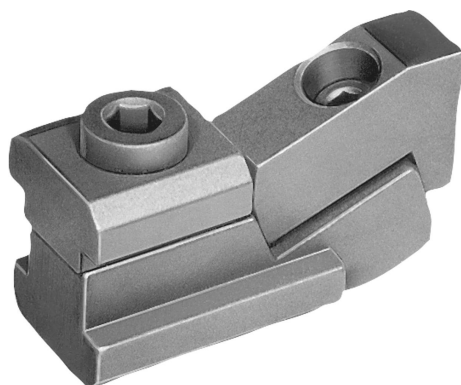

Opis

Materiał:

Stal.

Wersja:


Hartowane i oksydowane.

Wskazówka:


Te dociski boczne umożliwiają mocowanie bardzo niskich elementów obrabianych. Dzięki działaniu klinowemu szczęki mocujące dociskają detal do stołu maszynowego bezpiecznie i niezawodnie.

"H1" oraz "X" przy maksymalnej głębokości rowka teowego zgodnie z DIN 650.

Aby uzyskać mniejszą wysokość mocowania przy minimalnej głębokości rowka można zeszlifować element mocujący o wymiar X.

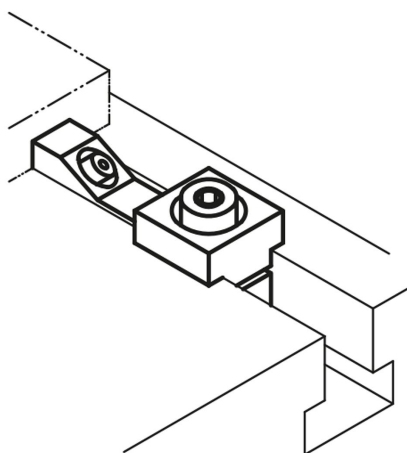

Rysunki

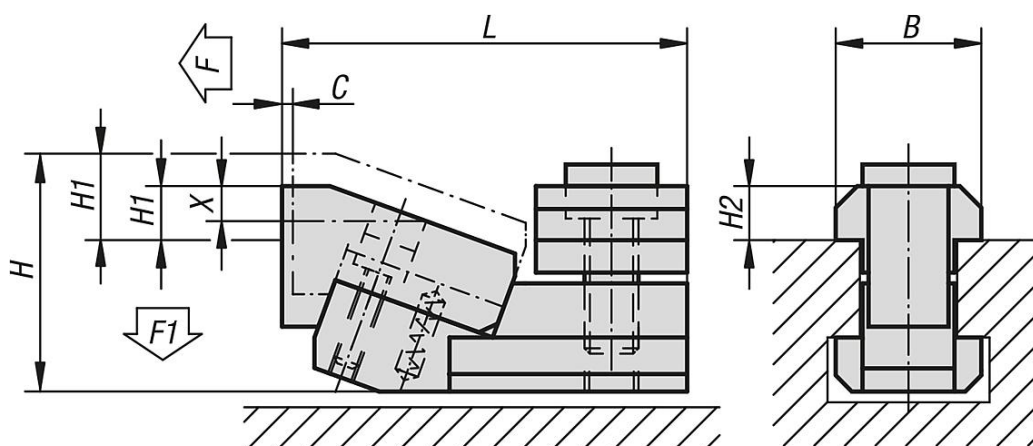

Przegląd artykułów

Docisk boczny do rowków teowych

Nr Zamówienia	Szerokość rowka	C	L	B	H	H1 min.	H1 maks.	X	H2	F kN	F1 kN
K1230.12	12	1,8	52	18	31	3,5	8,5	5	7	5	0,6

