

Pokrętła radełkowane

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Duroplast PF 31, czarny.

Trzpień gwintowany ze stali.

Tuleja gwintowana ze stali lub z mosiądzu.

Wersja:

Trzpień gwintowany ocynkowany.

Tuleja gwintowana ocynkowana lub z mosiądzu niepowlekana.


Wskazówka dotycząca planu:

Forma C: Otwór gwintowany nieprzelotowy

Forma E: tuleją gwintowaną

Forma L: gwintem zewnętrznym

Rysunki

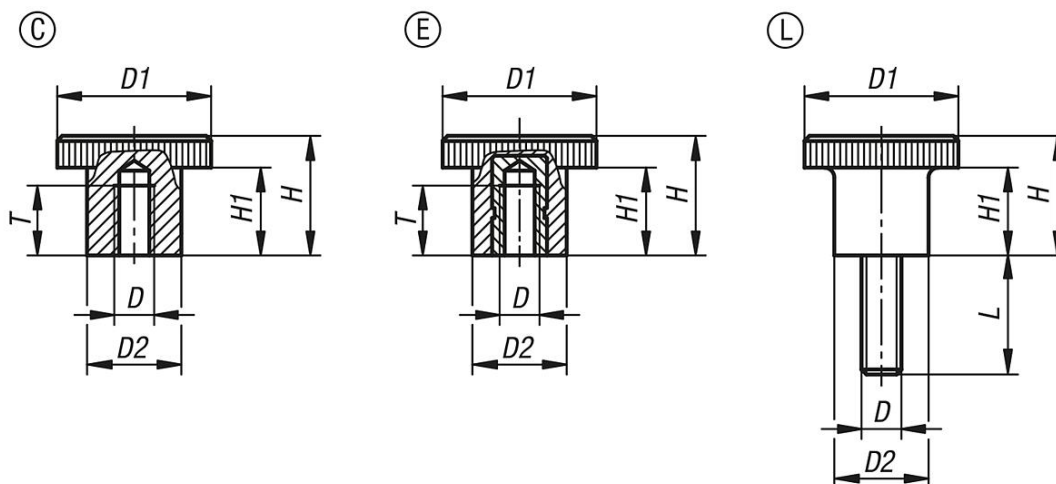

Przegląd artykułów

Pokrętła radełkowane

Nr Zamówienia	Forma	Materiał komponentów	D	D1	D2	H	H1	L	T
K1223.102206	C	tworzywo sztuczne	M6	22	12	13	6	-	7,5
K1223.102606	C	tworzywo sztuczne	M6	26	17	20	14	-	9
K1223.212205	E	mosiądz	M5	22	12	13	6	-	6
K1223.202606	E	stal	M6	26	17	20	14	-	10
K1223.202608	E	stal	M8	26	17	20	14	-	12
K1223.302205X10	L	stal	M5	22	12	13	6	10	-
K1223.302205X15	L	stal	M5	22	12	13	6	15	-
K1223.302205X20	L	stal	M5	22	12	13	6	20	-
K1223.302206X10	L	stal	M6	22	12	13	6	10	-
K1223.302206X15	L	stal	M6	22	12	13	6	15	-
K1223.302206X20	L	stal	M6	22	12	13	6	20	-
K1223.302206X30	L	stal	M6	22	12	13	6	30	-
K1223.302606X10	L	stal	M6	26	15	13	6	10	-
K1223.302606X15	L	stal	M6	26	15	13	6	15	-
K1223.302606X20	L	stal	M6	26	15	13	6	20	-
K1223.302606X30	L	stal	M6	26	15	13	6	30	-
K1223.302608X15	L	stal	M8	26	15	13	6	15	-

Pokrętła radełkowane

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Materiał komponentów	D	D1	D2	H	H1	L	T
K1223.302608X20	L	stal	M8	26	15	13	6	20	-
K1223.302608X30	L	stal	M8	26	15	13	6	30	-