


Rozpieracze klinowe stalowe z powierzchniami klinowymi

Opis artykułu/ilustracje produktu

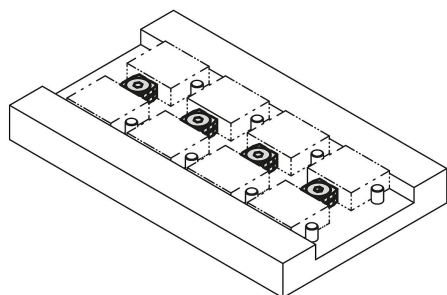

Opis

Materiał:

Stal do ulepszenia cieplnego.

Wersja:

Szczęki mocujące hartowane (33-39 HRC) i oksydowane.

Wskazówka:

Ze względu na zasadę działania rozpieracze klinowe umożliwiają mocowanie kilku elementów obrabianych jednocześnie.

Klinowe powierzchnie umożliwiają uzyskanie dużych sił mocujących.

Rozpieracze klinowe dostępne są do wyboru w wersji ze śrubą z łbem walcowym lub z łbem stożkowym płaskim.



Wskazówka dotycząca planu:

Wymiar L odnosi się do wymiaru $\leq A$.

Wymiar H odnosi się do wymiaru $\geq A$.

1) Oring

Rysunki

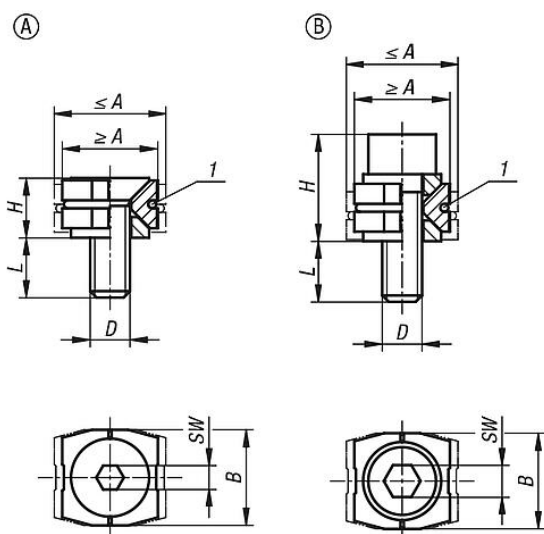

(szczęki powodują docisk w dół)

① Poziomy nacisk na przedmiot obrabiany

② Pionowy nacisk w dół zapobiega podnoszeniu przedmiotu obrabianego

Przegląd artykułów

Rozpieracze klinowe stalowe z powierzchniami klinowymi

Nr Zamówienia	Forma	Wersja 2	A min.	A max.	B	D	H	L	SW	maks. siła zacisku kN	Maks. moment dokręcania Nm
K1167.11205	A	ze śrubą z łbem stożkowym	12	14	12	M5X15	7,5	9,5	3	2	4,3
K1167.11506	A	ze śrubą z łbem stożkowym	15	17	14,8	M6X16	8,7	9,3	4	3,5	7,3
K1167.11808	A	ze śrubą z łbem stożkowym	18,5	21,5	18,4	M8X20	11,8	11,3	5	5	18
K1167.21205	B	ze śrubą z łbem walcowym	12	14	12	M5X16	13,4	9,6	4	3	5,4
K1167.21506	B	ze śrubą z łbem walcowym	15	17	14,8	M6X18	15,8	10,2	5	4,5	9,1
K1167.21808	B	ze śrubą z łbem walcowym	18,5	21,5	18,4	M8X25	21,2	14,9	6	9	22

Rozpieracze klinowe stalowe z powierzchniami klinowymi

Przegląd artykułów
