
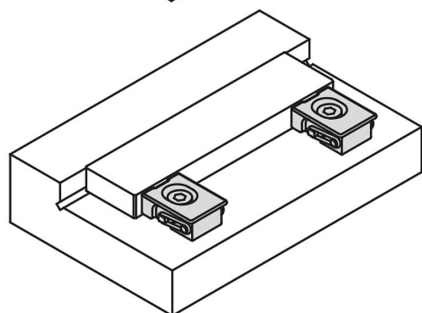


Docisk boczny

Opis artykułu/ilustracje produktu

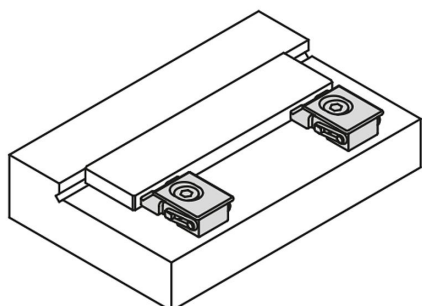

Opis

Materiał:

Stal do ulepszania cieplnego.

Wersja:

hartowany (33-39 HRC) i oksydowany.

Wskazówka:

Te dociski boczne umożliwiają mocowanie bardzo niskich przedmiotów.



Element mocujący z dociskiem.

Element mocujący i podpora w jednej, kompaktowej jednostce.


Wskazówka dotycząca planu:

Wymiar L1 odnosi się do stanu po zamocowaniu.

Rysunki

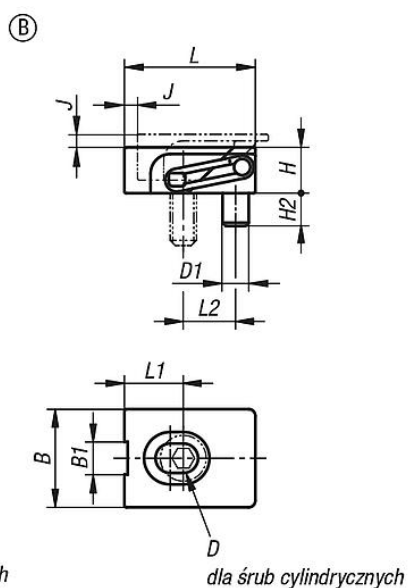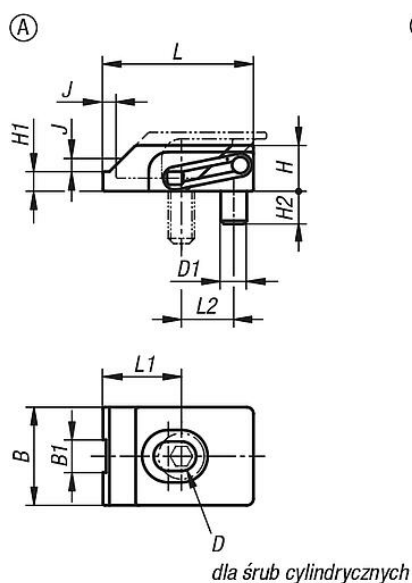

Wskazówka dot. montażu

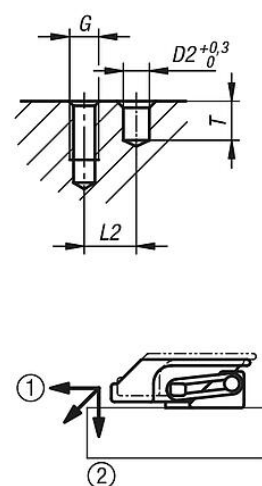

(szczęki powodują docisk w dół)

- ① Poziomy nacisk na przedmiot obrabiany
- ② Pionowy nacisk w dół zapobiega podnoszeniu przedmiotu obrabianego

Docisk boczny

Przegląd artykułów

Docisk boczny

Nr Zamówienia	Forma	B	B1	D1	D2	G	H	H1	H2	J	L	L1	L2	T	maks. siła zacisku kN	Maks. moment dokręcania Nm
K1168.104	A	15	5	4	4	M4	7	3	5	2	23	12	8	6	2	2,7
K1168.105	A	19	7	5	5	M5	9	4	6	2,5	28	14	10	7	3	5,4
K1168.204	B	15	5	4	4	M4	7	-	5	2	20	9	8	6	2,5	2,7
K1168.205	B	19	7	5	5	M5	9	-	6	2,5	25	11	10	7	3,5	5,4