
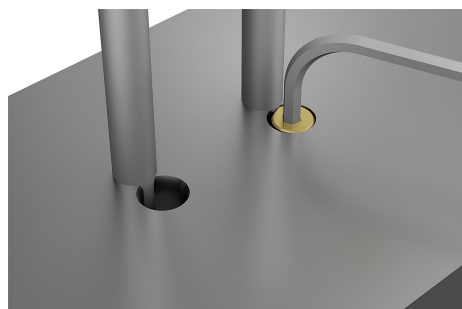
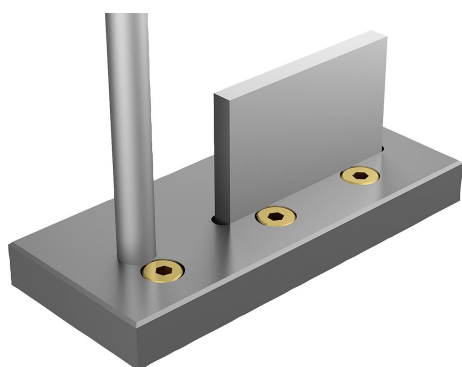


## Zacisk mimośrodowy mosiężny

### Opis artykułu/ilustracje produktu

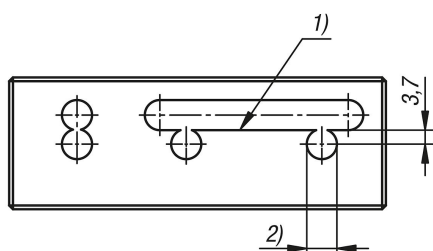

### Opis

#### Materiał:

Mosiądz.

#### Zastosowanie:

Zacisk mimośrodowy służy do ustalania elementów konstrukcyjnych w płytach i przedmiotach obrabianych.

Za pomocą zacisku mimośrodowego można połączyć elementy konstrukcyjne w sposób rozłączny.

Elementy zaciskowe umożliwiają dokładny montaż przedmiotów obrabianych.

#### Zalety:

W wielu przypadkach pozwala to uniknąć czasochłonnego wykonywania otworu poprzecznego pod śruby zaciskowe.

Otwór do mocowania zacisków mimośrodowych jest wykonywany w tym samym mocowaniu maszynowym, co otwór lub rowek pod łączony element, co jest rozwiązaniem korzystnym cenowo.

#### Zasada działania:

Przeznaczony do zaciśnięcia element oraz zacisk mimośrodowy umieścić w elemencie podstawowym. Oznaczenie punktowe na zacisku mimośrodowym wskazuje na zaciskany element.


Z pomocą klucza imbusowego dokręcić zacisk mimośrodowy w kierunku wskazanym strzałką.

Odkręcając zacisk mimośrodowy można ponownie zwolnić element konstrukcyjny.

#### Wskazówka dotycząca planu:

- 1) Zaciskana krawędź
- 2) 8 H9 głębokość min. 8

### Rysunki

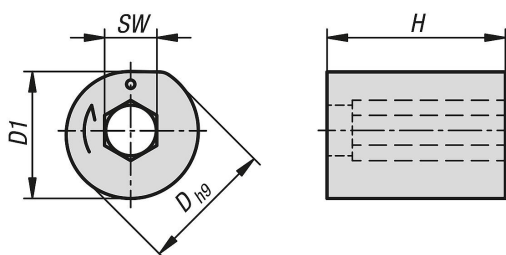

## Zacisk mimośrodowy mosiężny

### Przegląd artykułów

---

#### Zacisk mimośrodowy mosiężny

| Nr Zamówienia | D | D1  | H | SW |
|---------------|---|-----|---|----|
| K1457.0808    | 8 | 7,5 | 8 | 3  |