

Trzpień mocujący nierdzewne Ball Lock

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Trzpień mocujący i kulki ze stali nierdzewnej 1.4542.

Wersja:


Trzpień mocujący i kulki hartowane min. 40 HRC, niepowlekane.

Wskazówka:

Za pomocą tego prostego w obsłudze systemu można skrócić czas wymiany palety lub przyrządu nawet dwunastokrotnie w stosunku do standardowych metod.

Trzpień mocujący nierdzewne Ball Lock

Rysunki

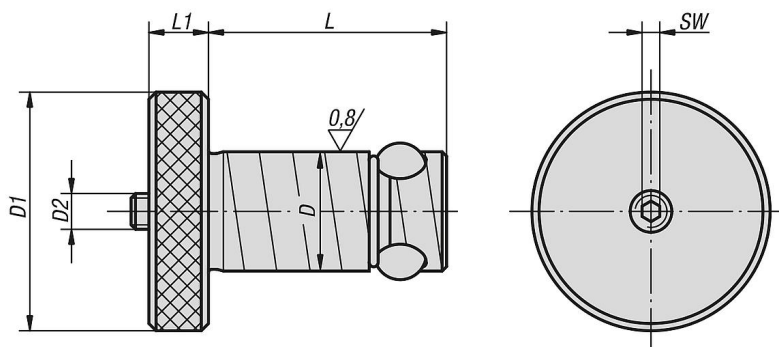

Przegląd artykułów

Trzpień mocujący nierdzewne Ball Lock

Nr Zamówienia	Grubość płyty do mocowania $\pm 0,13$	D	D1	D2	L	L1	SW	Siła trzymająca F kN	Maks. moment dokręcania Nm	Nr zamówienia Zestawu naprawczego
K1474.13013	13	13	22	M5	27,6	6	2,5	3,3	1,2	-
K1474.13020	20	13	22	M5	34,6	6	2,5	3,3	1,2	-
K1474.16020	20	16	32	M6	36,5	8	3	5,3	4,5	-
K1474.16025	25	16	32	M6	41,5	8	3	5,3	4,5	-
K1474.20020	20	20	40	M6	39,5	10	3	13,3	5,3	-
K1474.20025	25	20	40	M6	44,4	10	3	13,3	5,3	-
K1474.25020	20	25	45	M8	44	10	4	30	11	-
K1474.25025	25	25	45	M8	49	10	4	30	11	-
K1474.30020	20	30	50	M10	49	13	5	44	18	-
K1474.30025	25	30	50	M10	54	13	5	44	18	-
K1474.35020	20	35	60	M12	51	13	6	68	33	-
K1474.35040	40	35	60	M12	71	13	6	68	33	-
K1474.35050	50	35	60	M12	81	13	6	68	33	-
K1474.50020	20	50	75	M20	64	20	10	88	65	-