


Praski kolanowe pneumatyczne

Opis artykułu/ilustracje produktu

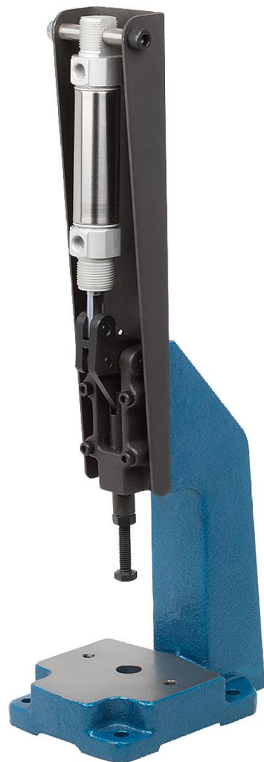

Opis

Materiał:

Stojak praski wykonany ze staliwa.

Napinacze suwakowe pneumatyczne – patrz K1549.

Wersja:

Stojak praski lakierowany na niebiesko.

Napinacze suwakowe pneumatyczne – patrz K1549.


Wskazówka:

Siłownik o dwustronnym działaniu, bez tłumienia drgań w pozycji końcowej.

Pneumatyczne napinacze suwakowe, jako komplet montażowy, można zamówić niezależnie. Dane techniczne i siły mocowania – patrz K1549.

Praski kolanowe pneumatyczne

Rysunki

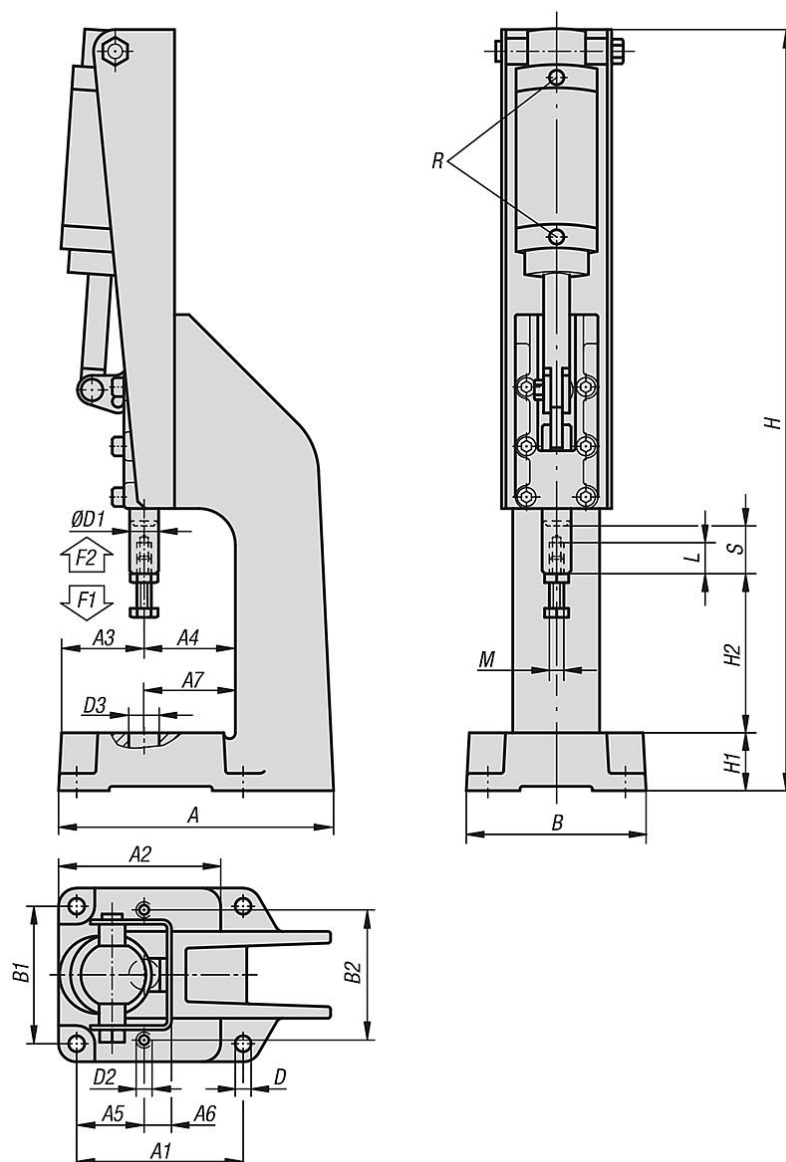

Przegląd artykułów

Praski kolanowe pneumatyczne

Nr Zamówienia	Siła zacisku F1 N	Siła trzymająca F2 N	P=Ciśnienie robocze bar	Zużycie powietrza na skok podwójny	Liczba skoków na min. przy 6 barach
K1551.06000	3000	6000	2 - 6	0,04 dm ³	60
K1551.12000	5000	12000	2 - 6	0,1 dm ³	50
K1551.25000	7000	25000	2 - 6	0,25 dm ³	40

Nr Zamówienia	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B	B1	B2	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	M	R	Skok S
K1551.06000	157	95	95	53,9	46	46,5	12	44	105	80	70	9	14	M8	15,5	412	32	55	30	M8	G1/8	25
K1551.12000	210	115	113	59	63	49,6	18	60	126	95	80	11	19,9	M10	20	575	40	100	40	M10	G1/8	32
K1551.25000	238	145	139	61	79	52	22	75	150	125	90	11	25	M10	30	747	50	120	60	M12	G1/8	50

