


Płyty bazowe imadło 5-osiowe KIPPflexX

Opis artykułu/ilustracje produktu

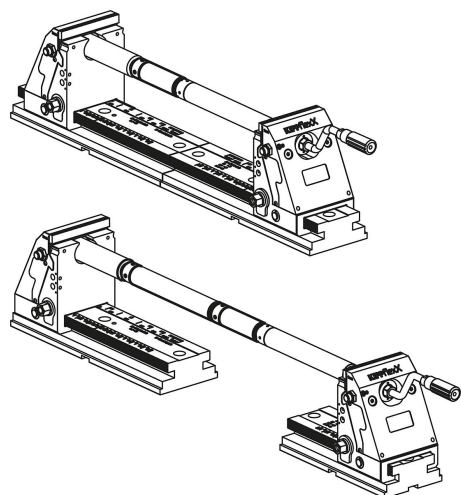

Opis

Opis produktu:

Płyty bazowe oferują wszechstronne możliwości łączenia. Za pomocą rowków pasowanych na spodzie można, korzystając z nakrętek do rowków pasowanych, przeprowadzać wyrównanie bezpośrednio do stołu maszynowego. Możliwe jest również mocowanie w otworach M.T.P. 12F7 przy rozstawie rastra 50 mm. Na wcięciu bocznym można stosować łapy dociskowe lub osobne elementy mocujące. Płyta bazowa pasuje również do wszystkich powszechnych systemów mocowania z punktem zerowym o wymiarze standardowym 52/96/200 mm.

Dalszą możliwość wyrównania zapewnia zintegrowany otwór środkowy. W tym miejscu za pomocą specyficznego sworznia środkowego następuje wycentrowanie do stołu maszynowego.

Materiał:

Stal do nawęglania.

Wersja:

Hartowane i oksydowane.

Powierzchnie referencyjne szlifowane.

Wskazówka:

Dalsze informacje o produkcie są zawarte w instrukcji obsługi.


Na zapytanie:

pozostałe wymiary.




Płyty bazowe imadło 5-osiowe KIPPFlexX

Rysunki


L = 280

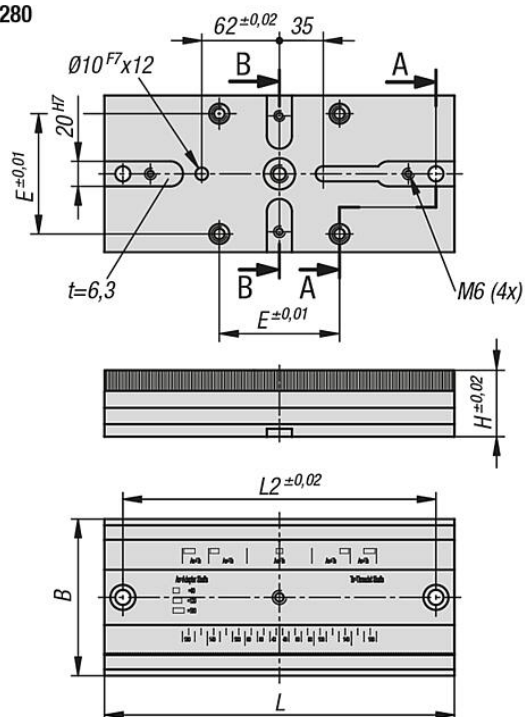

L = 400

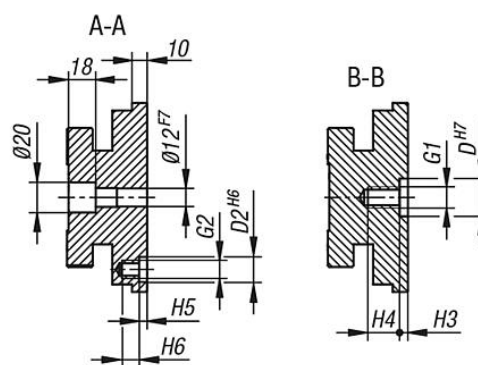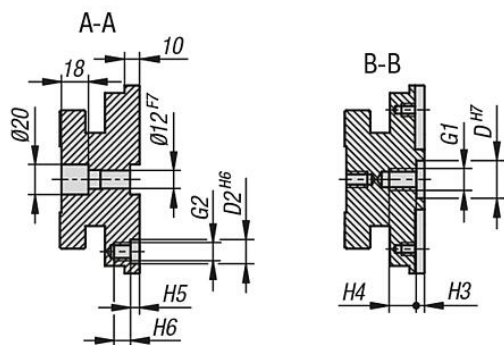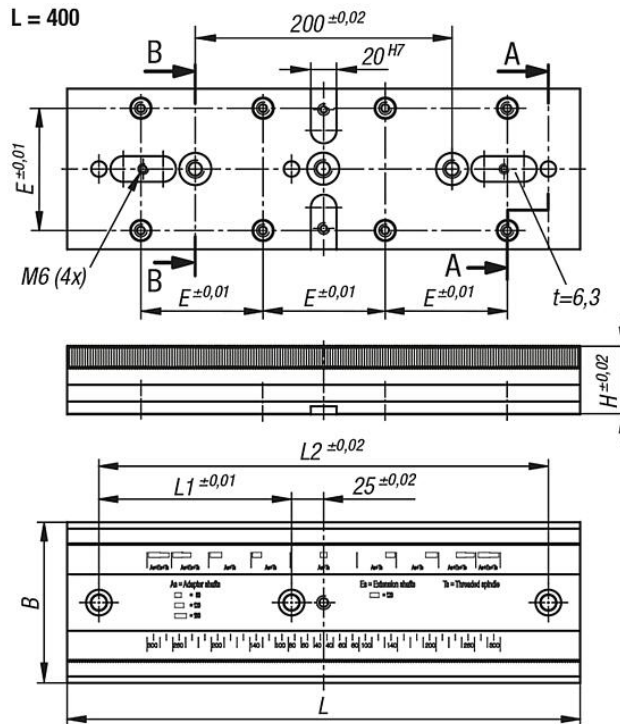

Rysunki



Nr Zamówienia	B	H	L	L1	L2	H3	H4	H5	H6	D	D2	E	G1	G2
K1556.090280	90	53	280	-	250	5,5	18	6	11	25H7	12H6	52	M12	M8
K1556.090400	90	53	400	150	350	5,5	18	6	11	25H7	12H6	52	M12	M8
K1556.125280	125	53	280	-	250	5,5	18	6	11	25H7	16H6	96	M12	M10
K1556.125400	125	53	400	150	350	5,5	18	6	11	25H7	16H6	96	M12	M10
K1556.125630	125	53	630	200	450	5,5	18	6	11	25H7	16H6	96	M12	M10