


Wskazówka techniczna – zamki zaciskowe K1558 i płyty mocujące K1062




1. Zastosowanie:

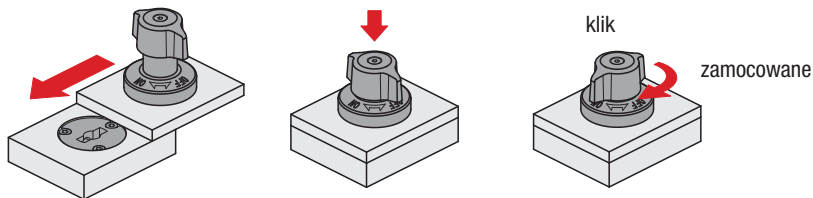

Upewnić się, że pokrętło znajduje się w położeniu „OFF”, a trzon jest wsunięty.
Wsunąć lub nasadzić zamek zaciskowy nad wstępnie zamontowaną płytką mocującą.
Docisnąć pokrętło w dół i obrócić je w położenie „ON”.
Po całkowitym zaciśnięciu słychać kliknięcie.


2. Działanie:

Uchwyt połączony jest osią z trzpieniem poprzecznym. Po złożeniu komponentów zamka zaciskowego i płyty mocującej przy obrocie uchwyt wchodzi w płytę mocującą i zaciska komponenty.


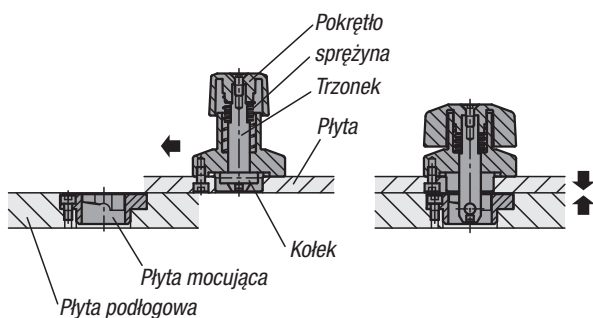


Dokładność powtarzania:

Za pomocą dodatkowych kołków ustalających (nieobjęte zakresem dostawy) można osiągnąć większą dokładność powtarzania.

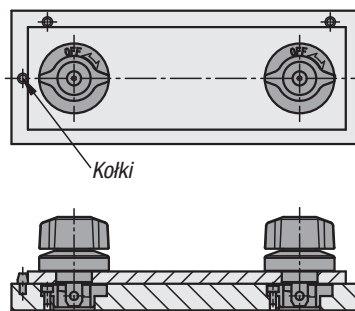

Tolerancje produkcyjne:

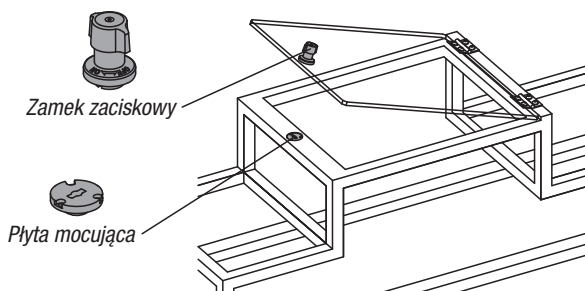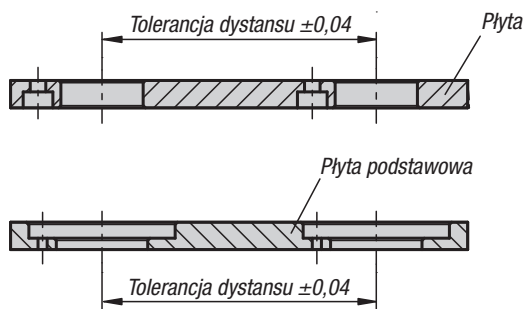

Przykłady zastosowania:

