

Koła ręczne z blachy stalowej

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal.

Wersja:

Powlekana proszkowo czarna RAL 9005, czerwona RAL 3000 lub ocynkowana, pasywowana niebieska.


Wskazówka:

Nadaje się w szczególności do zaworów odcinających. Koła ręczne są wytwarzane z jednego elementu. Specjalna metoda formowania sprawia, że koło ręczne jest wzmocnione w obszarze piasty. Piasta uformowana w kształcie stożka umożliwia łatwy montaż i zapewnia bezpieczne i trwałe osadzenie na czworokącie.

Wskazówka dotycząca planu:

1) Połączenie czopu kwadratowego z wałem

Rysunki

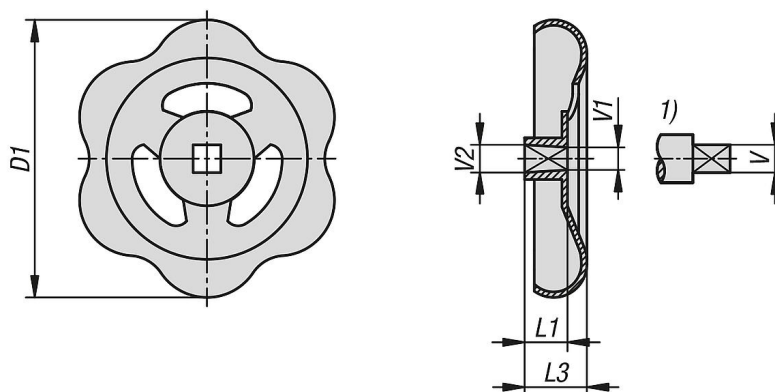

Przegląd artykułów

Koła ręczne z blachy stalowej

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Powierzchnia korpusu	D1	L1	L3	V	V1	V2	Liczba ramion
K1661.050060	czarny RAL 9005	-	50	8,5	12	6	5,9	6,15	3
K1661.050070	czarny RAL 9005	-	50	8,5	12	7	6,9	7,15	3
K1661.060060	czarny RAL 9005	-	60	8,5	12	6	5,9	6,15	3
K1661.060070	czarny RAL 9005	-	60	8,5	12	7	6,9	7,15	3
K1661.070070	czarny RAL 9005	-	69	10	15	7	6,9	7,15	3
K1661.070080	czarny RAL 9005	-	69	10	15	8	7,9	8,15	3
K1661.080080	czarny RAL 9005	-	78	11	16	8	7,9	8,15	3
K1661.080090	czarny RAL 9005	-	78	11	16	9	8,9	9,15	3
K1661.090090	czarny RAL 9005	-	89	11	16	9	8,9	9,15	3
K1661.100090	czarny RAL 9005	-	98	13	20	9	8,9	9,15	3
K1661.100100	czarny RAL 9005	-	98	13	20	10	9,9	10,15	3
K1661.110100	czarny RAL 9005	-	108	15	23	10	9,9	10,15	3
K1661.130120	czarny RAL 9005	-	130	15	23	12	11,9	12,15	3
K1661.050061	czerwony RAL 3000	-	50	8,5	12	6	5,9	6,15	3
K1661.050071	czerwony RAL 3000	-	50	8,5	12	7	6,9	7,15	3
K1661.060061	czerwony RAL 3000	-	60	8,5	12	6	5,9	6,15	3
K1661.060071	czerwony RAL 3000	-	60	8,5	12	7	6,9	7,15	3

Koła ręczne z blachy stalowej

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Powierzchnia korpusu	D1	L1	L3	V	V1	V2	Liczba ramion
K1661.070071	czerwony RAL 3000	-	69	10	15	7	6,9	7,15	3
K1661.070081	czerwony RAL 3000	-	69	10	15	8	7,9	8,15	3
K1661.080081	czerwony RAL 3000	-	78	11	16	8	7,9	8,15	3
K1661.080091	czerwony RAL 3000	-	78	11	16	9	8,9	9,15	3
K1661.090091	czerwony RAL 3000	-	89	11	16	9	8,9	9,15	3
K1661.100091	czerwony RAL 3000	-	98	13	20	9	8,9	9,15	3
K1661.100101	czerwony RAL 3000	-	98	13	20	10	9,9	10,15	3
K1661.110101	czerwony RAL 3000	-	108	15	23	10	9,9	10,15	3
K1661.130121	czerwony RAL 3000	-	130	15	23	12	11,9	12,15	3
K1661.050062	-	ocynkowany	50	8,5	12	6	5,9	6,15	3
K1661.050072	-	ocynkowany	50	8,5	12	7	6,9	7,15	3
K1661.060062	-	ocynkowany	60	8,5	12	6	5,9	6,15	3
K1661.060072	-	ocynkowany	60	8,5	12	7	6,9	7,15	3
K1661.070072	-	ocynkowany	69	10	15	7	6,9	7,15	3
K1661.070082	-	ocynkowany	69	10	15	8	7,9	8,15	3
K1661.080082	-	ocynkowany	78	11	16	8	7,9	8,15	3
K1661.080092	-	ocynkowany	78	11	16	9	8,9	9,15	3
K1661.090092	-	ocynkowany	89	11	16	9	8,9	9,15	3
K1661.100092	-	ocynkowany	98	13	20	9	8,9	9,15	3
K1661.100102	-	ocynkowany	98	13	20	10	9,9	10,15	3
K1661.110102	-	ocynkowany	108	15	23	10	9,9	10,15	3
K1661.130122	-	ocynkowany	130	15	23	12	11,9	12,15	3