
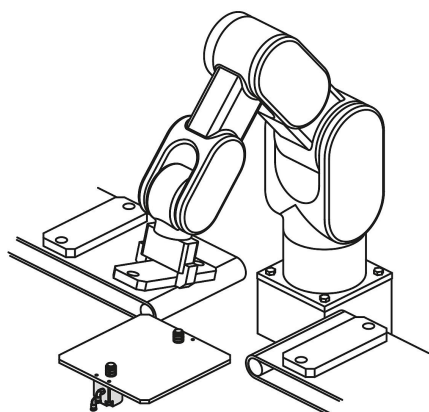





Dociskacz centrujący pneumatyczny, stal nierdzewna

Opis artykułu/ilustracje produktu

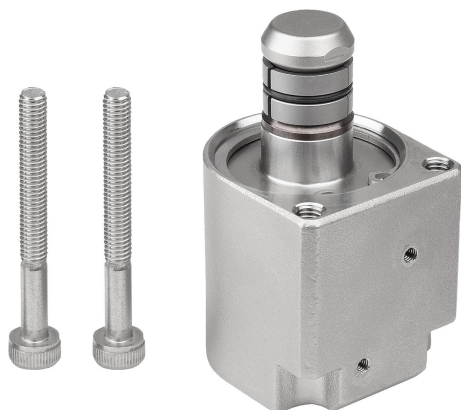

Opis

Opis produktu:

Mocowanie i luzowanie przedmiotu obrabianego następuje poprzez działanie sprężonego powietrza.

Dopuszczalna średnica mocowania w zakresie 16 - 20 mm.

Materiał:

Korpus ze stali nierdzewnej.

Uszczelka z NBR.

Wersja:

Stal nierdzewna z połyskiem.

Wskazówka do zamówienia:

Śruby z łbem walcowym M4x35 do mocowania od dołu znajdują się w zakresie dostawy.

Śruby z niskim łbem walcowym M5 do mocowania od góry nie znajdują się w zakresie dostawy.

Wskazówka:

Wymiary montażowe do grubości płytki 6 mm.

Podane siły zacisku odnoszą się do ciśnienia roboczego 0,5 Mpa oraz jakości powierzchni 1,6 µm.


Dokładność powtarzania wynosi ok. ± 0,2 mm.

Wskazówka dotycząca planu:


- 1) Pozycja „Mocowanie”
- 2) Pozycja „Luzowanie”
- 3) Płyta mocująca
- 4) O-ring
- 5) Przyłącze „Mocowanie”
- 6) Przyłącze „Luzowanie”
- 7) Śruba z łbem walcowym M4
- 8) Śruba z niskim łbem walcowym M5
- 9) Przedmiot obrabiany

Dociskacz centrujący pneumatyczny, stal nierdzewna

Rysunki

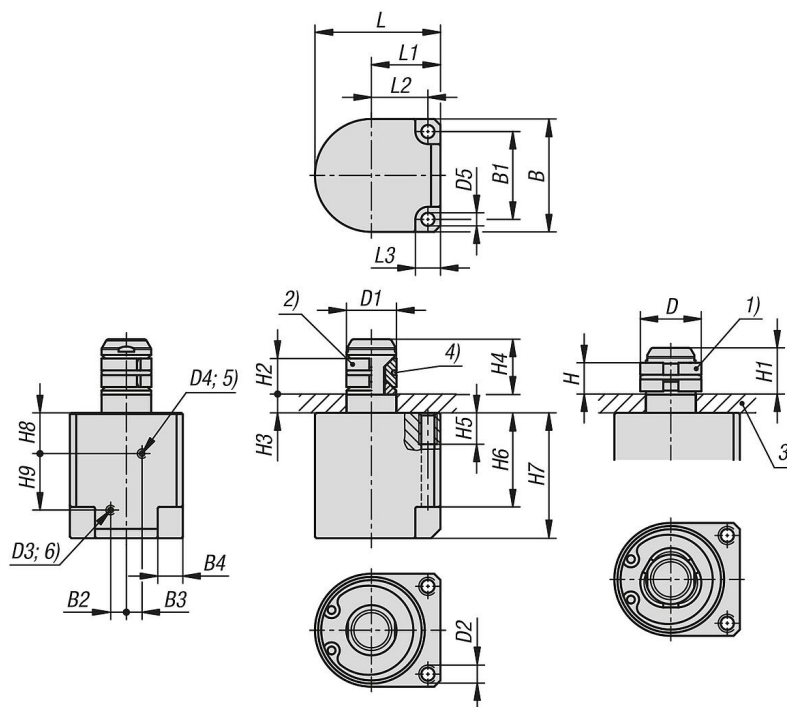

Wskazówka montażowa:

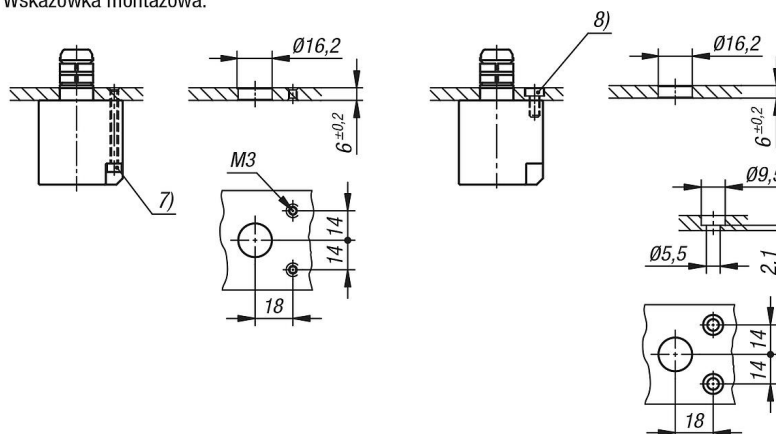

Przegląd artykułów

Dociskacz centrujący pneumatyczny, stal nierdzewna

Nr Zamówienia	B	B1	B2	B3	B4	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	H2
K1742.16	36	28	5	5	7,5	20	16	M5	M3	M3	4,2	10	14,7	11,3

Nr Zamówienia	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	L	L1	L2	L3	Siła trzymająca N	Cisnienie robocze MPa
K1742.16	6	17,5	10	30	40	13	18	40	22	18	8	77	0,3 - 0,7

