


Docisk boczny stalowy, płaski

Opis artykułu/ilustracje produktu

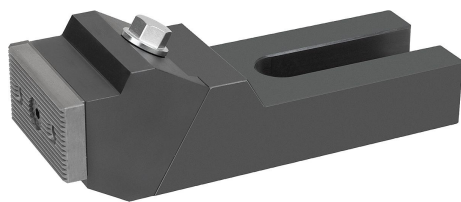

Opis

Materiał:

Korpus stal ulepszona cieplnie.
Szczęki mocujące ze stali do nawęglania.


Wersja:

Korpus oksydowany. Szczęki utwardzone dyfuzyjnie

Wskazówka:

Szczęki mocujące można stosować z obu stron. Gładka strona do obrobionych przedmiotów, żłobkowana strona do surowych powierzchni naprężania. W celu uzyskania bardziej stabilnego mocowania na stole maszynowym można użyć dwóch śrub mocujących. Odpowiednie śruby mocujące do rowków teowych K0698 i K0699. Należy je zamówić oddzielnie.

Rysunki

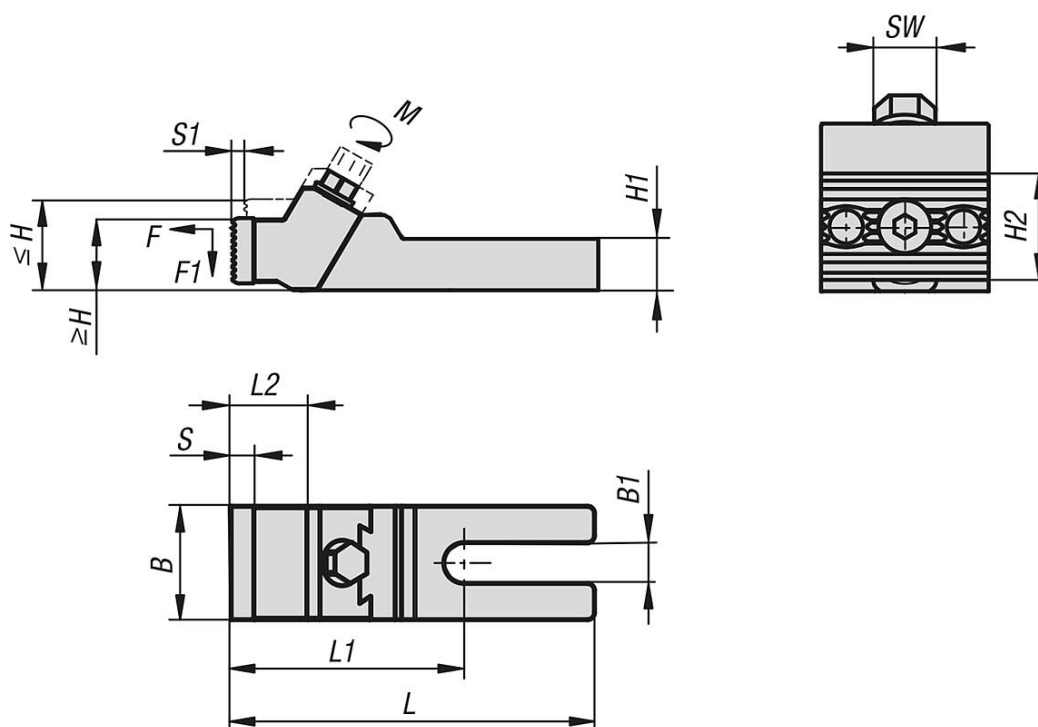

Przegląd artykułów

Docisk boczny stalowy, płaski

Nr Zamówienia	Odpowiedni do szerokości rowka	L	L1	L2	B	B1	H maks.	H min.	H1	H2	S	S1	Siła zacisku F (kN)	F1 kN	SW	Moment dokręcania Nm
K1826.13	12/14	128	82	19	40	14,4	33,5	28	20	25,4	8	3	8/15	1,2/2,2	13	20/40
K1826.19	12/14/16/18	177	113	29	65	19	60	50	30	40	12	6	8/15/20/28	1,2/2,2/3/4,2	16	20/40/45/60
K1826.26	20/22/24/28/30	224	135	29	75	26	73	60	36	40	12	7,5	25/25/32/32/36	4,5/4,5/4,8/4,8/5,4	18	85/85/95/95/110
K1826.38	32/36/42	256	152	34	90	38	91,5	74	46	40	12	10	50	7,5	21	160

