


# Trzpień mocujący z systemowym napinaczem kolinowym

Opis artykułu/ilustracje produktu

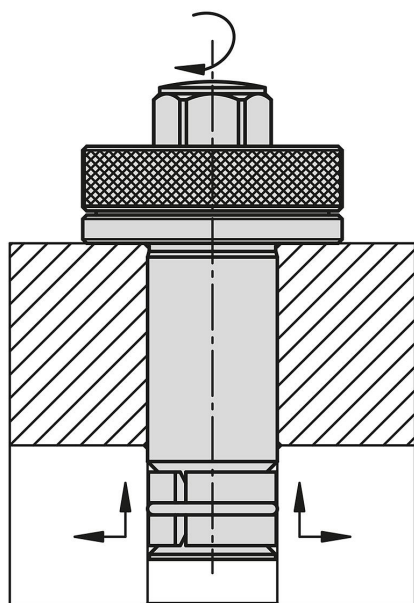

## Opis

### Materiał:

Stal do ulepszania cieplnego.

### Wersja:

Oksydowane.

### Wskazówka:

Dzięki trzpieniowi mocującemu można łatwo mocować i wyśrodkować przedmiot obrabiany w otworze.

Dzięki zintegrowanemu osiowemu łożysku igielkowemu, które wytwarza małe tarcie powierzchniowe, można osiągnąć wyższą siłę mocującą.

Łożysko z dużą nośnością gwarantuje długi okres użytkowania.

Cylinder dociskowy z efektem dociągania.

### Montaż:

Wprowadzić trzpień mocujący w otwór montażowy przez przedmiot obrabiany przeznaczony do mocowania. Najpierw dokręć śrubę ręcznie za pomocą śruby radełkowej, a następnie za pomocą odpowiedniego klucza.

Część radełkową można również umieścić w przeznaczonym do tego otworze.

### Zalety:

Łatwo ustawiany zasięg naciągający

Niezależnie od średnicy i wykończenia powierzchni otworu (do H12)

Efekt dociągania

Znaczne zwiększenie siły zacisku przy tym samym momencie dokręcania

Wysokiej jakości osiowe łożysko igielkowe z dużą nośnością i długim okresem użytkowania

### Użycie:

Idealne do mocowania elementów standardowych o różnych grubościach. Cylinder dociskowy może być również wykorzystywany do systemów szybkiej wymiany.

### Wskazówka dotycząca planu:

Wymiar H odnosi się do zakresu zaciskania.


1) O-ring

# Trzpień mocujący z systemowym napinaczem kolinowym

Opis artykułu/ilustracje produktu



## Rysunki

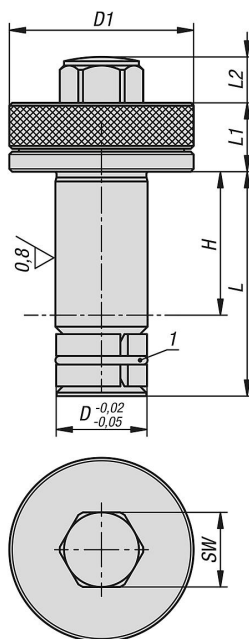

## Przegląd artykułów

### Trzpień mocujący z systemowym napinaczem kolinowym

| Nr Zamówienia | D  | D1 | H<br>zakres mocowania | L    | L1 | L2 | SW | Siła<br>trzymaająca<br>F kN | Moment<br>dokręcania<br>Nm | Nr zamówienia<br>Zestawu naprawczego |
|---------------|----|----|-----------------------|------|----|----|----|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| K1802.1010    | 10 | 20 | 0-10                  | 20   | 8  | 5  | 8  | 5,4                         | 4,4                        | K1802.91010                          |
| K1802.1215    | 12 | 26 | 0-15                  | 27   | 10 | 6  | 10 | 8,8                         | 10,5                       | K1802.91215                          |
| K1802.1625    | 16 | 32 | 0-25                  | 39   | 12 | 8  | 13 | 16,8                        | 22                         | K1802.91625                          |
| K1802.2030    | 20 | 38 | 0-30                  | 49,5 | 15 | 9  | 17 | 22,6                        | 31                         | K1802.92030                          |

## Trzpień mocujący z systemowym napinaczem kolinowym

Przegląd artykułów

---