


## Dociski odchylane pneumatyczne, forma A

### Opis artykułu/ilustracje produktu

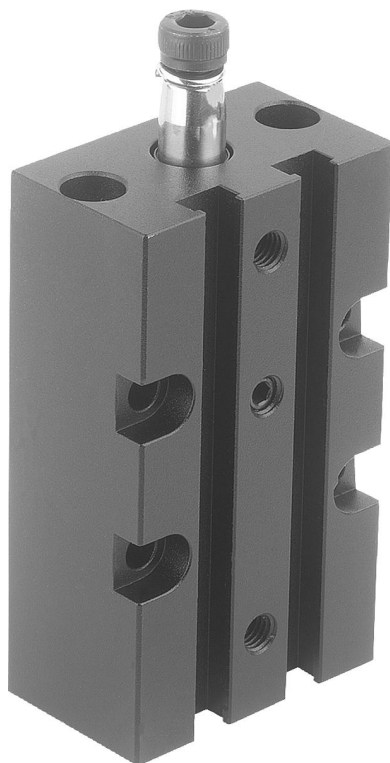

### Opis

#### Materiał:

Korpus aluminiowy.

Tłoczysko podwójnego działania, stal nierdzewna.

#### Wersja:

Korpus anodyzowany w kolorze czarnym.

#### Wskazówka:

Dociski odchylne są stosowane tam, gdzie wystarczają niewielkie siły zacisku lub gdy punkt mocowania musi być wolny, aby umożliwić wkładanie i wyjmowanie przedmiotu obrabianego. Forma blokowa obudowy daje uniwersalne możliwości mocowania. Tłok magnetyczny jest przygotowany do elektrycznego wykrywania położenia krańcowego.

Dostawa wraz ze śrubą i pierścieniem sprężystym do mocowania dostępnych jako osprzęt ramion mocujących.

Nie wolno blokować ruchu wychylnego docisku odchylnego.

F1 = przy maks. dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 6 barów.

#### Na zapytanie:

Wyłącznik zbliżeniowy.

#### Wyposażenie:

- Ramię mocujące K1816
- Adapter K1817

Przykład zastosowania:



ze śrubami od góry



ze śrubami od dołu




z boku, od tyłu



z boku, od przodu

# Dociski odchylane pneumatyczne, forma A

## Rysunki

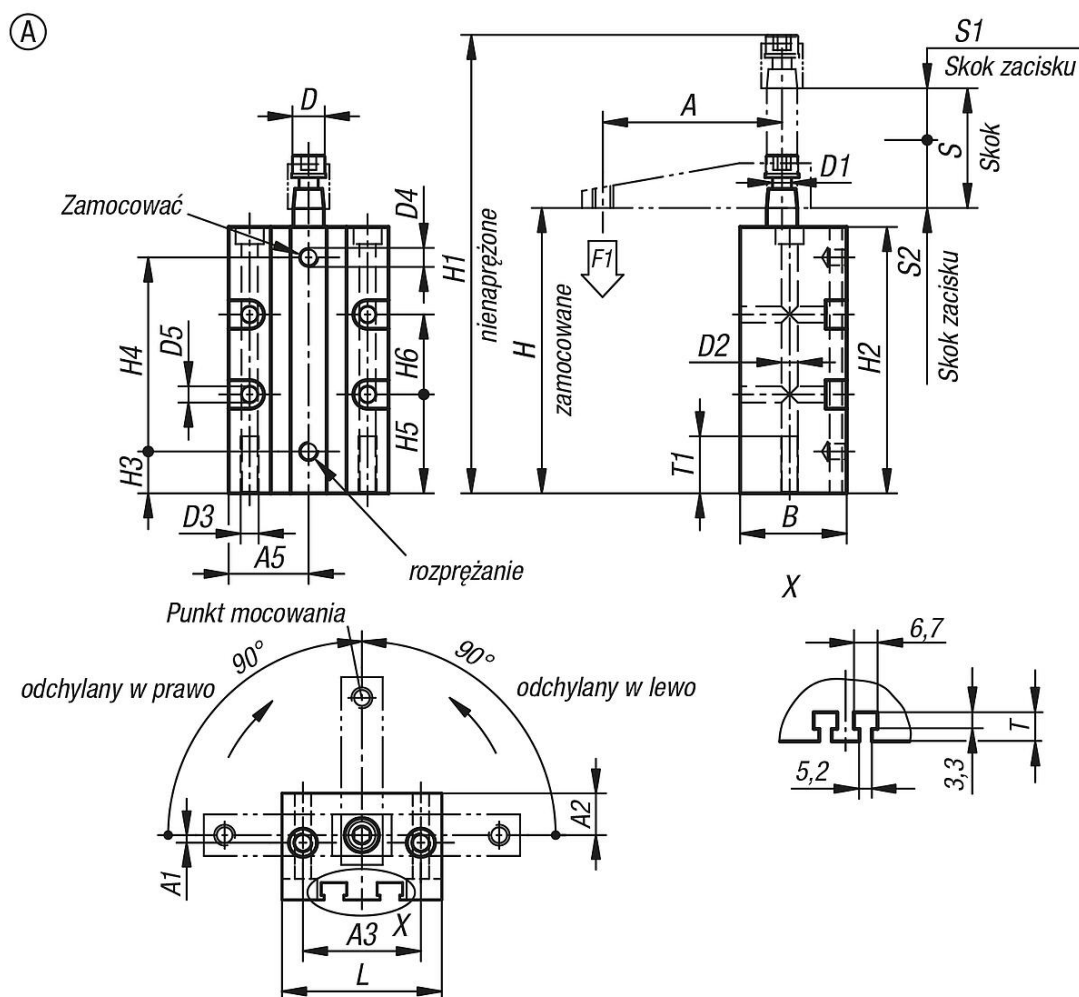

## Przegląd artykułów

| Nr Zamówienia | Wersja 2          | Forma | Rozmiar | A  | A1 | A2 | A3 | A5 | B  | D | D1 | D2  | D3 | D4 | D5  |
|---------------|-------------------|-------|---------|----|----|----|----|----|----|---|----|-----|----|----|-----|
| K1815.1121    | odchylany w prawo | A     | 12      | 35 | 0  | 10 | 31 | 20 | 24 | 8 | M5 | 4,3 | M5 | M5 | 4,3 |
| K1815.1161    | odchylany w prawo | A     | 16      | 41 | -2 | 11 | 31 | 21 | 28 | 8 | M5 | 4,3 | M5 | M5 | 4,3 |
| K1815.2121    | odchylany w lewo  | A     | 12      | 35 | 0  | 10 | 31 | 20 | 24 | 8 | M5 | 4,3 | M5 | M5 | 4,3 |
| K1815.2161    | odchylany w lewo  | A     | 16      | 41 | -2 | 11 | 31 | 21 | 28 | 8 | M5 | 4,3 | M5 | M5 | 4,3 |

| Nr Zamówienia | H  | H1  | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | Skok<br>S | L  | S1 | S2 | T   | T1 | F1<br>N |
|---------------|----|-----|----|----|----|----|----|-----------|----|----|----|-----|----|---------|
| K1815.1121    | 76 | 105 | 70 | 11 | 51 | 26 | 21 | 16        | 40 | 7  | 9  | 5   | 15 | 30      |
| K1815.1161    | 76 | 105 | 70 | 11 | 51 | 26 | 21 | 16        | 42 | 7  | 9  | 4,5 | 15 | 60      |
| K1815.2121    | 76 | 105 | 70 | 11 | 51 | 26 | 21 | 16        | 40 | 7  | 9  | 5   | 15 | 30      |
| K1815.2161    | 76 | 105 | 70 | 11 | 51 | 26 | 21 | 16        | 42 | 7  | 9  | 4,5 | 15 | 60      |