


Dociski odchylane pneumatyczne, forma B

Opis artykułu/ilustracje produktu

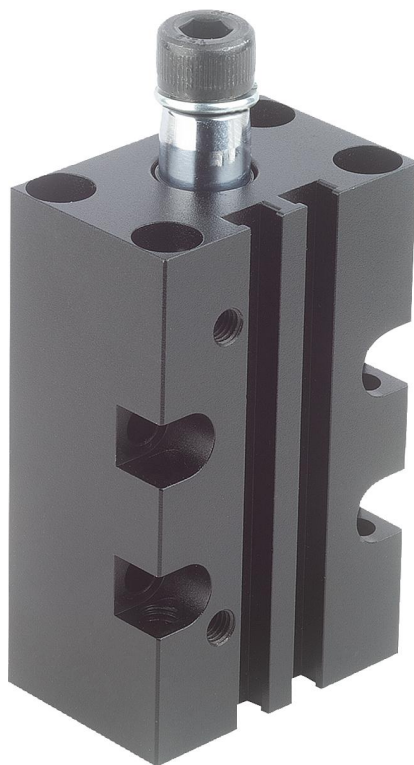

Opis

Materiał:

Korpus aluminiowy.

Tłoczysko podwójnego działania, stal nierdzewna.

Wersja:

Korpus anodyzowany w kolorze czarnym.

Wskazówka:

Dociski odchylne są stosowane tam, gdzie wystarczają niewielkie siły zacisku lub gdy punkt mocowania musi być wolny, aby umożliwić wkładanie i wyjmowanie przedmiotu obrabianego. Forma blokowa obudowy daje uniwersalne możliwości mocowania. Tłok magnetyczny jest przygotowany do elektrycznego wykrywania położenia krańcowego.

Dostawa wraz ze śrubą i pierścieniem sprężystym do mocowania dostępnych jako osprzęt ramion mocujących.

Nie wolno blokować ruchu wychylnego docisku odchylnego.

F1 = przy maks. dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 6 barów.


Na zapytanie:

Wyłącznik zbliżeniowy.

Wyposażenie:


- Ramię mocujące K1816
- Adapter K1817

Przykład zastosowania:



Dociski odchylane pneumatyczne, forma B

Rysunki

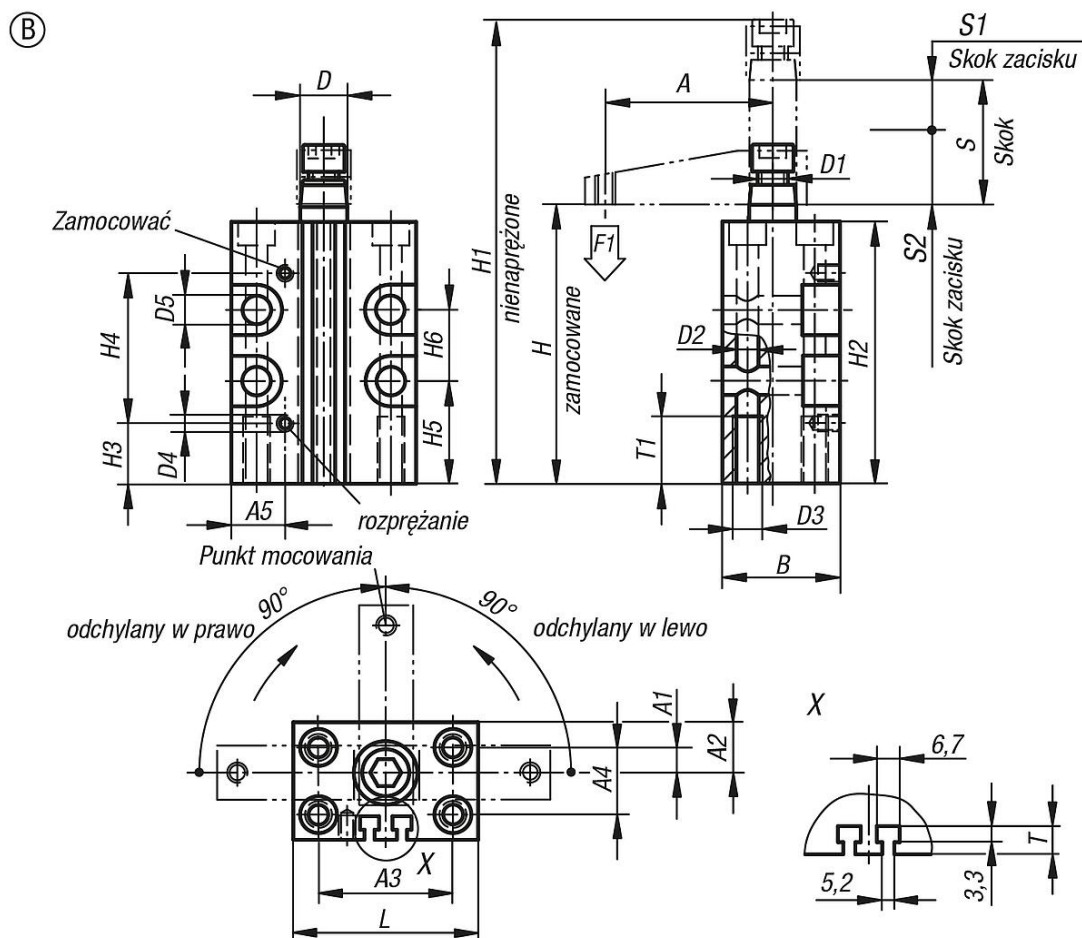

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Wersja 2	Forma	Rozmiar	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	D	D1	D2	D3	D4	D5
K1815.1201	odchylany w prawo	B	20	48	8	13	36	20	11,5	30	12	M8	5,5	M6	M5	5,5
K1815.2201	odchylany w lewo	B	20	48	8	13	36	20	11,5	30	12	M8	5,5	M6	M5	5,5

Nr Zamówienia	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	Skok S	L	S1	S2	T	T1	F1 N
K1815.1201	80	125	74	17	44,5	24	22	27	46	12	15	4,5	20	80
K1815.2201	80	125	74	17	44,5	24	22	27	46	12	15	4,5	20	80