

Dociski odchylane pneumatyczne, forma C

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Korpus aluminiowy.

Tłoczysko podwójnego działania, stal nierdzewna.

Wersja:

Korpus anodyzowany w kolorze czarnym.

Wskazówka:

Dociski odchylne są stosowane tam, gdzie wystarczają niewielkie siły zacisku lub gdy punkt mocowania musi być wolny, aby umożliwić wkładanie i wyjmowanie przedmiotu obrabianego. Forma blokowa obudowy daje uniwersalne możliwości mocowania. Tłok magnetyczny jest przygotowany do elektrycznego wykrywania położenia krańcowego.

Dostawa wraz ze śrubą i pierścieniem sprężystym do mocowania dostępnych jako osprzęt ramion mocujących.

Nie wolno blokować ruchu wychylnego docisku odchylnego.

F1 = przy maks. dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 6 barów.

Na zapytanie:

Wyłącznik zbliżeniowy.

Wyposażenie:

- Ramię mocujące K1816
- Adapter K1817

Przykład zastosowania:



ze śrubami od góry



ze śrubami od dołu




z boku, od tyłu



z boku, od przodu

Dociski odchylane pneumatyczne, forma C

Rysunki

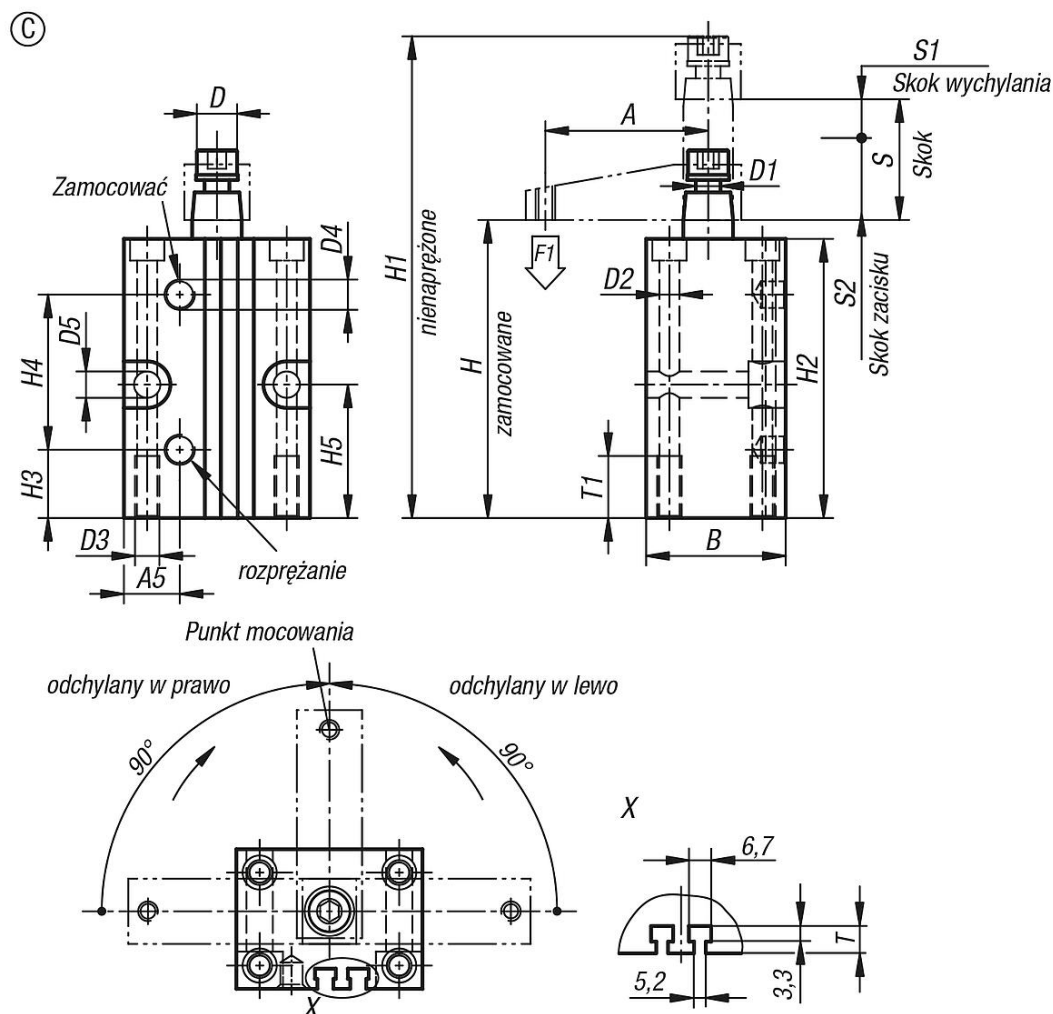

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Wersja 2	Forma	Rozmiar	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	D	D1	D2	D3	D4	D5
K1815.1251	odchylany w prawo	C	25	50	7,5	15	40	20	17	35	14	M8	6,5	M8	M5	8,5
K1815.1321	odchylany w prawo	C	32	60	12,5	20	45	30	18	45	16	M8	6,5	M8	G1/8	8,5
K1815.1401	odchylany w prawo	C	40	70	15,5	24,5	52	37	22	55	16	M8	8,5	M10	G1/8	8,5
K1815.1501	odchylany w prawo	C	50	80	21,5	31	66	46	25	65	20	M10	8,5	M10	G1/8	10,5
K1815.1631	odchylany w prawo	C	63	90	27,5	37,5	80	60	30	80	20	M10	10,5	M12	G1/8	10,5
K1815.2251	odchylany w lewo	C	25	50	7,5	15	40	20	17	35	14	M8	6,5	M8	M5	8,5
K1815.2321	odchylany w lewo	C	32	60	12,5	20	45	30	18	45	16	M8	6,5	M8	G1/8	8,5
K1815.2401	odchylany w lewo	C	40	70	15,5	24,5	52	37	22	55	16	M8	8,5	M10	G1/8	8,5
K1815.2501	odchylany w lewo	C	50	80	21,5	31	66	46	25	65	15	M10	8,5	M10	G1/8	10,5
K1815.2631	odchylany w lewo	C	63	90	27,5	37,5	80	60	30	80	15	M10	10,5	M12	G1/8	10,5

Nr Zamówienia	H	H1	H2	H3	H4	H5	Skok S	L	S1	S2	T	T1	F1 N
K1815.1251	83	125	78	17	44,5	32	27	55	15	12	5	20	170
K1815.1321	96	145	90	22	50	43	30	60	16	14	6,5	20	270
K1815.1401	96	145	90	20	52	40	31	70	16	15	8	25	450
K1815.1501	106	162	100	25	53,5	45	30	85	15	15	6,5	30	700
K1815.1631	106	162	100	28	53,5	36	30	100	15	15	8,5	30	1100
K1815.2251	83	125	78	17	44,5	32	27	55	15	12	5	20	170
K1815.2321	96	145	90	22	50	43	30	60	16	14	6,5	20	270
K1815.2401	96	145	90	20	52	40	31	70	16	15	8	25	450

Dociski odchylane pneumatyczne, forma C**Przegląd artykułów**

Nr Zamówienia	H	H1	H2	H3	H4	H5	Skok S	L	S1	S2	T	T1	F1 N
K1815.2501	106	162	100	25	53,5	45	30	85	15	15	6,5	30	700
K1815.2631	106	162	100	28	53,5	36	30	100	15	15	8,5	30	1100