


Dociski odchylane pneumatyczne przykręcane


Opis artykułu/ilustracje produktu




Przykłady montażu:




Za pomocą kołnierza gwintowanego i nakrętki rowkowej.



Za pomocą śruby rowkowej od dołu.



Za pomocą śruby rowkowej od góry.



Za pomocą dwóch nakrętek rowkowych.

Opis

Materiał:

Korpus aluminiowy.
Tłoki ze stali

Wersja:

Korpus anodyzowany w kolorze czarnym.
Tłoki chromowane.

Wskazówka:

Pneumatyczne, wkręcane dociski odchylane są stosowane w zastosowaniach, w których wystarczają niewielkie siły zacisku lub gdy przestrzeń mocowania musi być wolna w celu umożliwienia swobodnego wkładania i wyjmowania przedmiotu obrabianego.

Z uwagi na konstrukcję możliwy jest montaż z oszczędnością miejsca. Za pomocą gwintu można wyregulować docisk pod kątem wysokości. Możliwy jest również montaż bezpośredni w konstrukcji urządzenia.

Z powodu podwójnej funkcji napinacza tłok będzie przesuwany w górę i w dół z wykorzystaniem sprężonego powietrza.

Całkowity skok docisku odchylanego składa się ze skoku obrotu i skoku mocowania. Na początku procesu napinania ramię mocujące wykonuje ruch skoku odchylania pod kątem 90° w dół. Po tym ruchu następuje docisk w dół. Mocowanie przedmiotu obrabianego może odbyć się wyłącznie poprzez skok mocujący.

Nie wolno blokować ruchu wychylnego docisku odchylonego. F1 = przy maks. dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 6 barów.

Wkręcany docisk odchylany można przymocować za pomocą nakrętki rowkowej zgodnie z DIN 70852 lub kołnierza gwintowanego (K1820).

Docisk odchylany należy eksploatować wyłącznie z naoliwionym powietrzem.

Dostawa wraz ze śrubą i pierścieniem sprężystym do mocowania dostępnych jako osprzęt ramion mocujących.

Ramię mocujące, nakrętka rowkowa i kołnierz gwintowany nie wchodzi w zakres dostawy.

Wyposażenie:


K1816 Ramię mocujące do docisków odchylanych.
K2059 Nakrętki rowkowe stal DIN 70852.
K1820 Kołnierz gwintowany.

Wskazówka dotycząca planu:

- 1) Napinanie
- 2) Zwalnianie
- 3) Skok odchylany
- 4) Skok napinający
- 5) Zwolniony
- 6) Napięty
- 7) Odchylany w lewo
- 8) Odchylany w prawo

Dociski odchylane pneumatyczne przykręcane

Rysunki

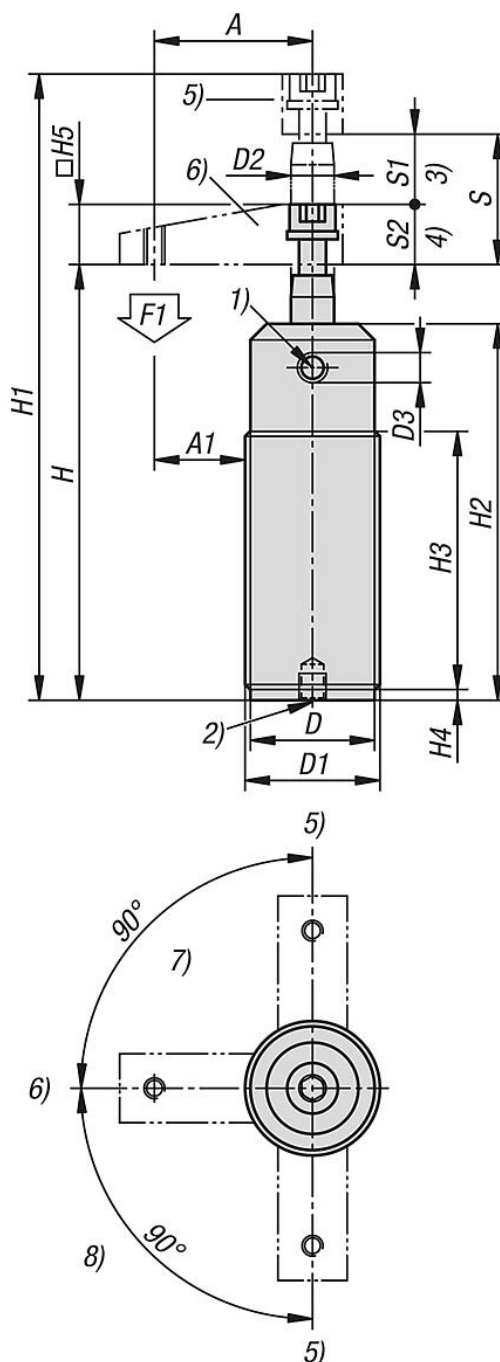

Przegląd artykułów

Dociski odchylane pneumatyczne przykręcane

Nr Zamówienia	Rozmiar	Wersja 2	Typ formy	A	A1	D	D1	D2	D3	D4
K1814.112	12	wkręcany	odchylany w prawo	35	22,5	22,5	M25X1,5	8	M5	M5
K1814.116	16	wkręcany	odchylany w prawo	41	26	27,5	M30x1,5	8	M5	M5
K1814.120	20	wkręcany	odchylany w prawo	48	30,5	32,5	M35x1,5	12	M5	M8
K1814.125	25	wkręcany	odchylany w prawo	50	30	38	M40x1,5	14	M5	M8
K1814.132	32	wkręcany	odchylany w prawo	60	35	48	M50x1,5	16	G1/8	M8
K1814.140	40	wkręcany	odchylany w prawo	70	42,5	53	M55X1,5	16	G1/8	M8

Dociski odchylane pneumatyczne przykręcane

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Rozmiar	Wersja 2	Typ formy	A	A1	D	D1	D2	D3	D4
K1814.150	50	wkręcany	odchylany w prawo	80	47,5	62	M65X1,5	20	G1/8	M10
K1814.163	63	wkręcany	odchylany w prawo	90	50	77	M80X1,5	20	G1/8	M10
K1814.212	12	wkręcany	odchylany w lewo	35	22,5	22,5	M25X1,5	8	M5	M5
K1814.216	16	wkręcany	odchylany w lewo	41	26	27,5	M30x1,5	8	M5	M5
K1814.220	20	wkręcany	odchylany w lewo	48	30,5	32,5	M35x1,5	12	M5	M8
K1814.225	25	wkręcany	odchylany w lewo	50	30	38	M40x1,5	14	M5	M8
K1814.232	32	wkręcany	odchylany w lewo	60	35	48	M50x1,5	16	G1/8	M8
K1814.240	40	wkręcany	odchylany w lewo	70	42,5	53	M55X1,5	16	G1/8	M8
K1814.250	50	wkręcany	odchylany w lewo	80	47,5	62	M65X1,5	20	G1/8	M10
K1814.263	63	wkręcany	odchylany w lewo	90	50	77	M80X1,5	20	G1/8	M10

Nr Zamówienia	H	H1	H2	H3	H4	H5	S1	S2	Skok S	F1 N
K1814.112	74,9	104,5	70	48	2	12	9	8,6	17,6	40
K1814.116	75	108,5	70	48	2	16	9	8,5	17,5	90
K1814.120	90,5	136,5	85,1	63,1	2	19	12	15	27	120
K1814.125	73	118	70	35	12	16	13	13	26	210
K1814.132	83	132	79	40	15	19	14	14	28	370
K1814.140	87	136	83	45	15	19	14	16	30	650
K1814.150	92	148	87	50	15	25,4	16	16	32	1020
K1814.163	98	153	92	56	15	25,4	16	14	30	1720
K1814.212	74,9	104,5	70	48	2	12	9	8,6	17,6	40
K1814.216	75	108,5	70	48	2	16	9	8,5	17,5	90
K1814.220	90,5	136,5	85,1	63,1	2	19	12	15	27	120
K1814.225	73	118	70	35	12	16	13	13	26	210
K1814.232	83	132	79	40	15	19	14	14	28	370
K1814.240	87	136	83	45	15	19	14	16	30	650
K1814.250	92	148	87	50	15	25,4	16	16	32	1020
K1814.263	98	153	92	56	15	25,4	16	14	30	1720