



Złączki zaciskowe aluminiowe z przegubem kulowym

Opis artykułu/ilustracje produktu

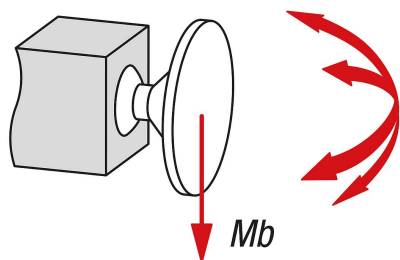

Moment gięcia (Nm)

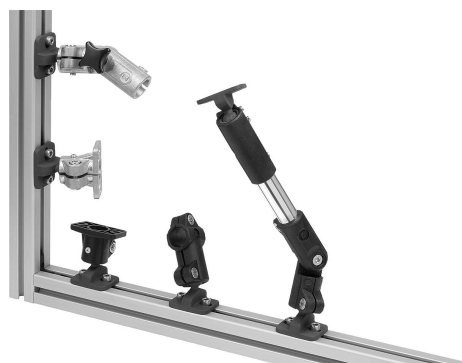

Opis

Opis produktu:

Teowe łączniki rurowe służą do łączenia elementów z cięciem osi. Można je przykręcać do maszyn lub stelaży.

Łączniki rurowe mają płytę przyłączeniową obracaną o 360° na przegubie kulowym. Można do nich mocować elementy takie jak czujniki, reflektory i inne elementy oraz indywidualnie ustawiać. Nadają się do elementów, które muszą być precyzyjnie wyrównywane i często dodatkowo regulowane. Zakres obrotu płyty przyłączeniowej wynosi 60°.

Materiał:

Odlew aluminiowy.

Śruba z łbem walcowym ISO 4762 i nakrętka sześciokątna DIN 985, stalowa.

Wersja:

bębnowany.

Śruba z łbem walcowym i nakrętka sześciokątna, ocynkowana.

Wskazówka:

Możliwość łączenia z innymi łącznikami rurowymi o wielkości konstrukcyjnej 18 mm.

Specjalna powłoka powierzchni przegubu kulowego zapewnia bardzo mocny zacisk.

Maks. moment obrotowy dokręcania śrub zaciskowych:

M6: 10 Nm.

M8: 25 Nm.

Podawane siły i momenty są niewiążącymi wartościami orientacyjnymi, które w poszczególnych przypadkach, ze względu na różne warunki zastosowania, np. temperaturę lub właściwości powierzchni profili zaciskowych, mogą nie zostać uzyskane.


Dane nie stanowią gwarancji właściwości ani zapewnionych właściwości produktów.

Wyposażenie:

- rury okrągłe i czworokątne K0493

Złączki zaciskowe aluminiowe z przegubem kulowym

Rysunki

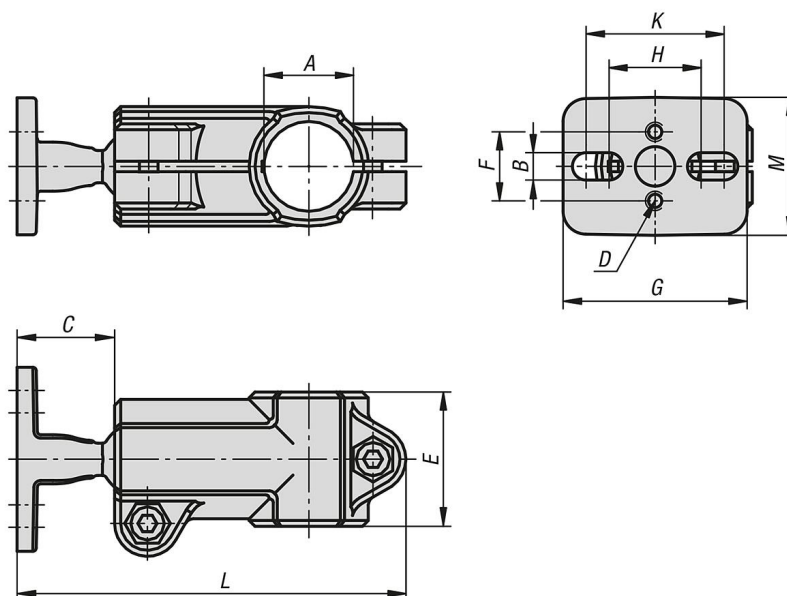

Przegląd artykułów

Złączki zaciskowe aluminiowe z przegubem kulowym

Nr Zamówienia	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	Mb (Nm)
K0475.5181	18,1	5,5	21	M5X10	32	15	40	20	30	87	30	9