

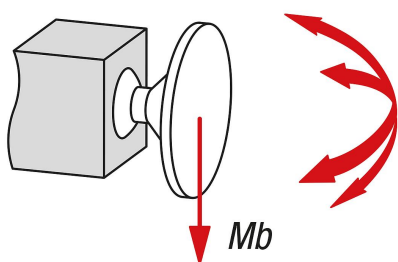


Złączki zaciskowe aluminiowe z przegubem kulowym

Opis artykułu/ilustracje produktu

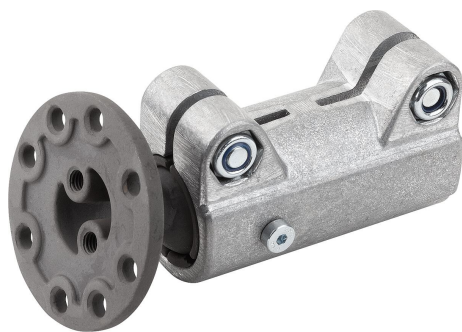

Moment gięcia (Nm)

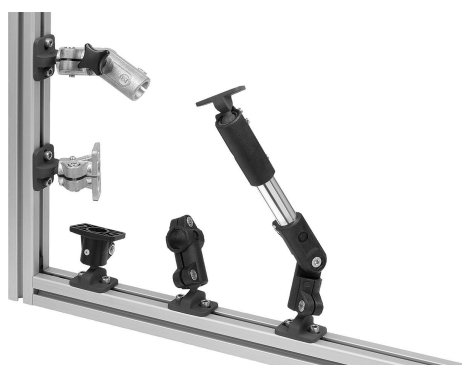

Opis

Opis produktu:

Złączki zaciskowe proste służą do łączenia z przebiegiem osi. Można je przykręcać do maszyn lub stelaży.

Złączki zaciskowe mają płytę przyłączeniową obracaną o 360° na przegubie kulowym.

Można do nich mocować elementy takie jak czujniki, reflektory i inne elementy oraz indywidualnie ustawiać. Nadają się do elementów, które muszą być precyzyjnie wyrównywane i często dodatkowo regulowane.

Zakres obrotu płyty przyłączeniowej wynosi 60°.

Materiał:

Odlew aluminiowy.

Śruba z łbem walcowym ISO 4762 i nakrętka sześciokątna DIN 985, stalowa.

Wersja:

bębnowany.

Śruba z łbem walcowym i nakrętka sześciokątna, ocynkowana.

Wskazówka:

Możliwość łączenia z innymi łącznikami rurowymi o wielkości konstrukcyjnej 30 mm.

Specjalna powłoka powierzchni przegubu kulowego zapewnia bardzo mocny zacisk.

Maks. moment obrotowy dokręcania śrub zaciskowych:

M6: 10 Nm.

M8: 25 Nm.

M10: 50 Nm.


Podawane siły i momenty są niewiążącymi wartościami orientacyjnymi, które w poszczególnych przypadkach, ze względu na różne warunki zastosowania, np. temperaturę lub właściwości powierzchni profili zaciskowych, mogą nie zostać uzyskane.

Dane nie stanowią gwarancji właściwości ani zapewnionych właściwości produktów.

Wyposażenie:

- rury okrągłe i czworokątne K0493

Rysunki

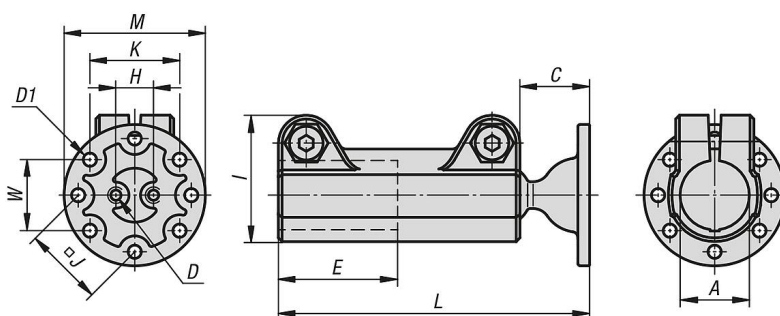

Przegląd artykułów

Złączki zaciskowe aluminiowe z przegubem kulowym

Przegląd artykułów

Złączki zaciskowe aluminiowe z przegubem kulowym

Nr Zamówienia	A	C	D	D1	E	H	I	J	K	L	M	W	Mb (Nm)
K0483.5301	30,1	30	M6	5,8	40	16	53	34	38,1	110	60	30,2	40