



Złączki zaciskowe aluminiowe z przegubem kulowym

Opis artykułu/ilustracje produktu

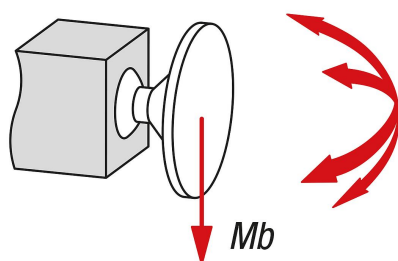

Moment gięcia (Nm)

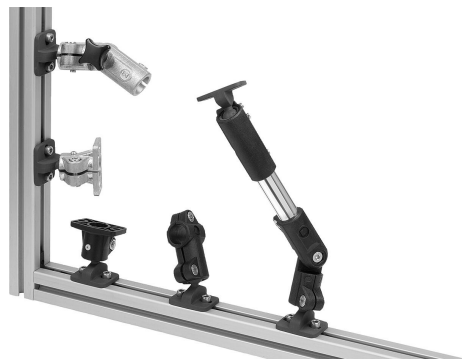

Opis

Opis produktu:

Złączki zaciskowe przegubowe są wykonane z uszębieniem co umożliwia ich wychylenie o 180° w krokach co 15°.

Złączki zaciskowe mają płytę przyłączeniową obracaną o 360° na przegubie kulowym, zapewniając w ten sposób jeszcze większy stopień swobody podczas ustawiania.

Można do nich mocować elementy takie jak czujniki, reflektory i inne elementy oraz indywidualnie ustawiać. Nadają się do elementów, które muszą być precyzyjnie wyrównywane i często dodatkowo regulowane.

Zakres obrotu płyty przyłączeniowej wynosi 60°.

Materiał:

Odlew aluminiowy.

Śruba z łbem walcowym ISO 4762 i nakrętka sześciokątna DIN 985, stalowa.

Wersja:

bębnowany.

Śruba z łbem walcowym i nakrętka sześciokątna, ocynkowana.

Wskazówka:

Możliwość łączenia z innymi łącznikami rurowymi o wielkości konstrukcyjnej 18 mm i 30 mm.

Specjalna powłoka powierzchni przegubu kulowego zapewnia bardzo mocny zacisk.

Maks. moment obrotowy dokręcania śrub zaciskowych:

M6: 10 Nm.

M8: 25 Nm.

M10: 50 Nm.

Podawane siły i momenty są niewiążącymi wartościami orientacyjnymi, które w poszczególnych przypadkach, ze względu na różne warunki zastosowania, np. temperaturę lub właściwości powierzchni profili zaciskowych, mogą nie zostać uzyskane.


Dane nie stanowią gwarancji właściwości ani zapewnionych właściwości produktów.

Wyposażenie:

- rury okrągłe i czworokątne K0493

Złączki zaciskowe aluminiowe z przegubem kulowym

Rysunki

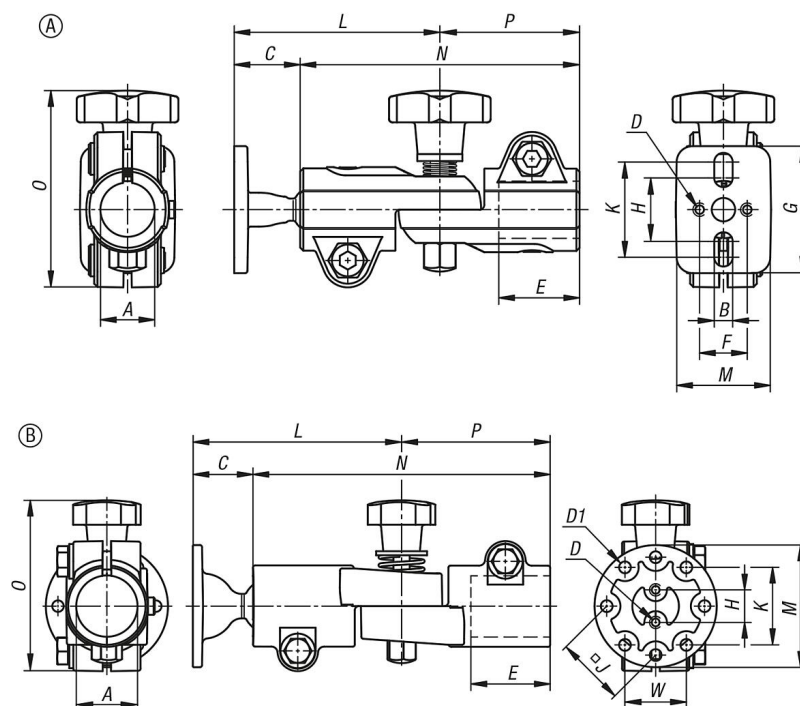

Przegląd artykułów

Złączki zaciskowe aluminiowe z przegubem kulowym

Nr Zamówienia	Forma	A	B	C	D	D1	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	W	Mb (Nm)
K0489.5181	A	18,1	5,5	21	M5X10	-	25	15	40	20	-	30	65	30	88	62	44	-	9
K0489.5301	B	30,1	-	30	M6	5,8	45	-	-	16	34	38,1	103	60	146	84	73	30,2	40