
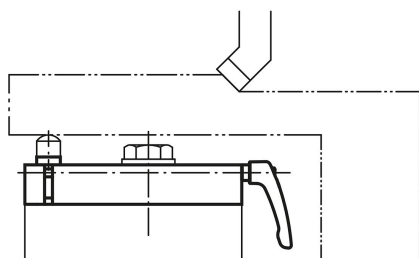


Mechanizm wyrównujący

Opis artykułu/ilustracje produktu

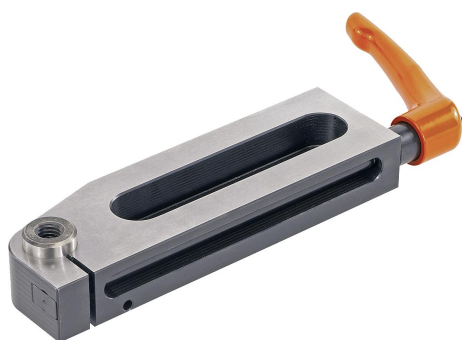

Opis

Materiał:

Stal.

Wersja:


Utwardzone dyfuzyjnie, oksydowane i szlifowane.

Wskazówka:

Mechanizm wyrównujący służy do podpierania detalu, tak aby zapobiec przypadkowemu przesuwaniu się podczas obróbki wiórowej lub podczas szlifowania. Za pomocą mechanizmu wyrównującego można mocować przedmiot obrabiany szybko, precyzyjnie i bez konieczności sięgania pod niego. Trzpienie podporowe przylegają do przedmiotu obrabianego z użyciem niewielkiej siły sprężyny. Możliwe jest mocowanie w dowolnym położeniu. W gwint wewnętrzny trzpienia podporowego można wkręcić dowolny trzpień gwintowany, aby dostosować wysokość podparcia.

Mechanizmy wyrównujące K1947.075, K1947.150 i K1947.170 mają tylko 1 rowek.

Rysunki

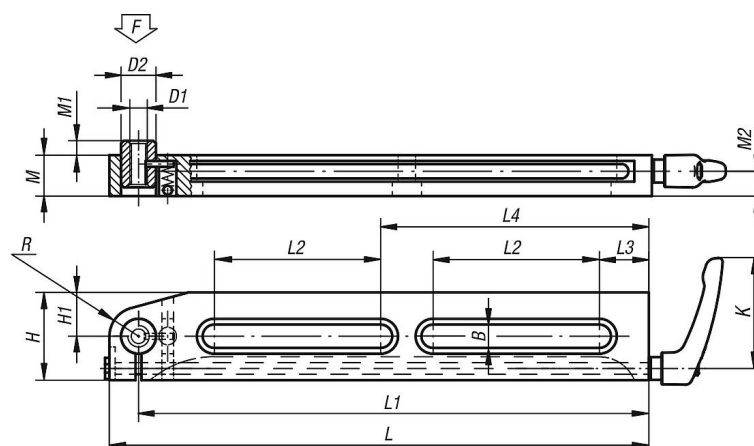

Przegląd artykułów

Mechanizm wyrównujący

Nr Zamówienia	K	L	L1	L2	L3	L4	B	H	H1	D1	D2	M	M1	M2	R	F N
K1947.75	65	85	75	35	13	-	8,5	30	10	M8	13	19,5	3	11,5	-	500
K1947.150	80	165	150	90	20	-	13	50	25	M10	20	24	6	14	15	2500
K1947.170	110	190	170	100	25	-	17	60	20	M16	26	34	11	21,5	-	5000
K1947.300	80	315	300	100	30	160	13	50	25	M10	20	24	6	14	15	2500

