


Szyny odbojnikowe gumowe stal

Opis artykułu/ilustracje produktu

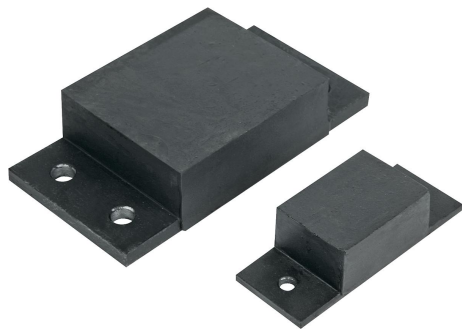

Opis

Materiał:

Stal.

Elastomer – kauczuk naturalny, twardość średnia, 57° w skali Shore'a A.

Wersja:

Stal, lakierowana na czarno (K1932.02501904557, K1932.05003507057 oraz K1932.10004512057 – ocynkowana).

Wskazówka:

Do pochłaniania dużych sił uderowych i łóżykowania dużych mas.

Podane dane dotyczące obciążenia obowiązują w przypadku statycznego obciążenia trwałego przy twardości gumy wynoszącej 57° w skali Shore A.

Ze względu na skład materiałowy amortyzatory gumowe powodują odbarwienie stykowe, przez co może dojść do powstawania śladów ścierania i przebarwień np. na podłożach lub powierzchniach przylegania.


Na zapytanie możliwe jest dostarczenie amortyzatorów gumowy niepowodujących odbarwienia stykowego z EPDM w jasnoszarym kolorze.

* Element metalowy o szerokości 30 mm.

Zakres temperatury:

-30 °C do +80 °C

Rysunki

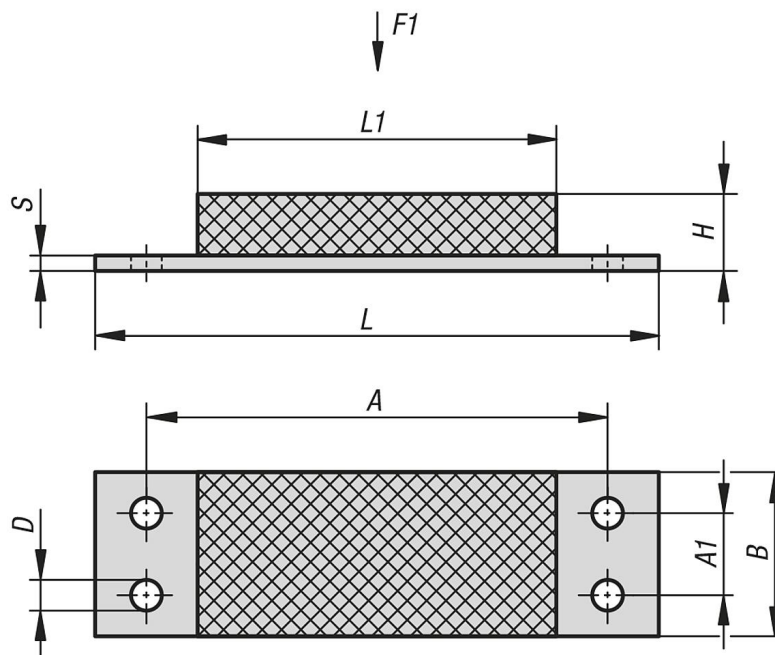

Przegląd artykułów

Szyny odbojnikowe gumowo-metalowe

Szyny odbojnikowe gumowe stal

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	A	A1	B	D	H	L	L1	S	F1 N
K1932.02501904557	68,6	-	25*	6,5	19	84	45	3	500
K1932.05003507057	100	-	50	8,5	35	130	70	5	3100
K1932.05007007057	100	-	50	8,5	70	130	70	5	2500
K1932.10004512057	160	50	100	13	45	200	120	10	14000
K1932.10008012057	160	50	100	13	80	200	120	10	8500
K1932.12004515057	200	60	120	15	45	250	150	10	18000
K1932.15005020057	250	80	150	17	50	300	200	15	34000