


Element sufitowy gumowo-metalowy

Opis artykułu/ilustracje produktu

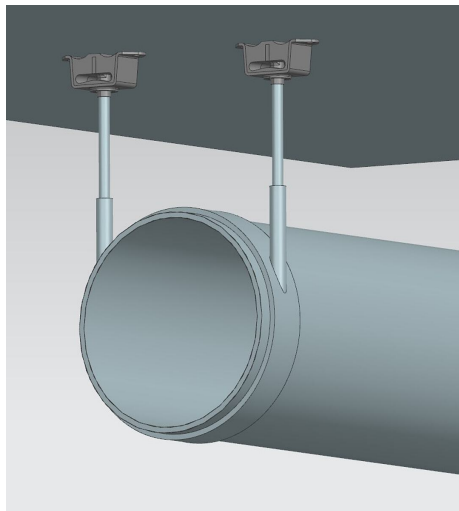

Opis

Materiał:

Stal.

Kauczuk naturalny miękki (45 Shore A), średni (60 Shore A) i twardy (70 Shore A).

Wersja:


Stal ocynkowana.

Wskazówka:

Elementy sufitowe gumowo-metalowe to elementy do zawieszania z wbudowanym zabezpieczeniem przed zerwaniem, odpowiednie do zawieszania opraw oświetleniowych, aparatury i przewodów rurowych. Elementy sufitowe mogą być obciążane rozciągająco i amortyzują zarówno uderzenia, jak i przyspieszenia.

Element sufitowy gumowo-metalowy

Rysunki

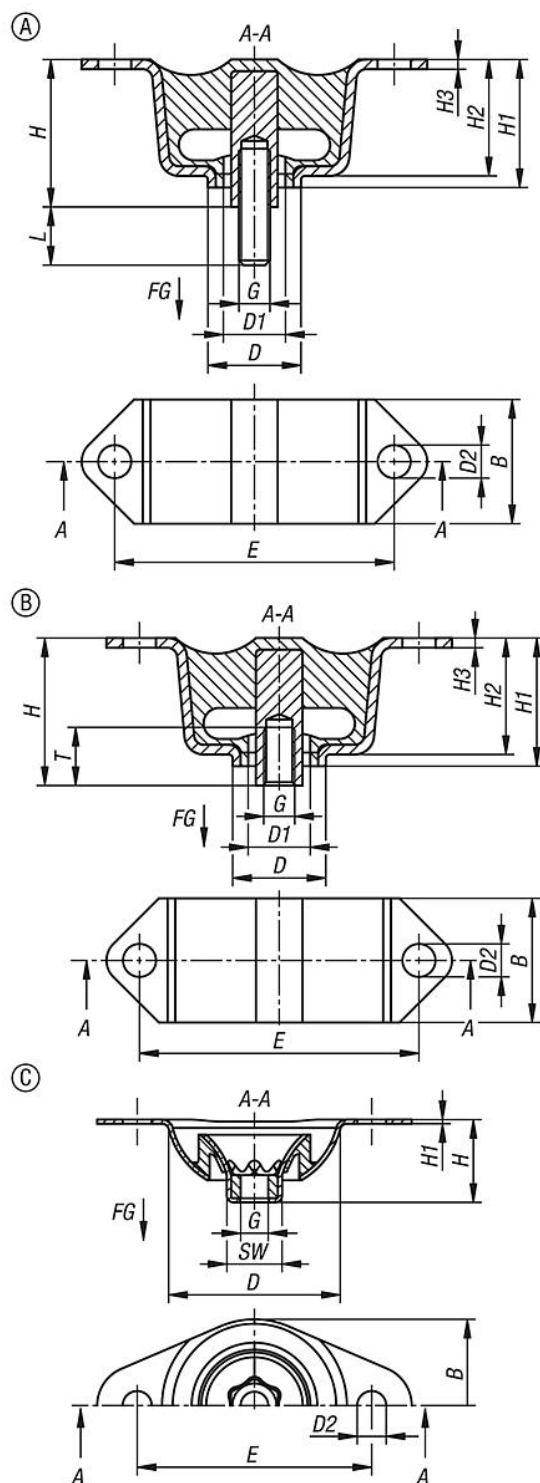

Przegląd artykułów

Element sufitowy gumowo-metalowy

Nr Zamówienia	Forma	Wersja 1	B	D	D1	D2	E	G	H	H1	H2	H3	L	T	SW	Twardość w skali Shore'a	Obciążenie N
K2012.10845	A	gwint zewnętrzny	32	25	16	8,5	72	M8	38	33	30	2,5	15	-	-	45	125
K2012.10860	A	gwint zewnętrzny	32	25	16	8,5	72	M8	38	33	30	2,5	15	-	-	60	200
K2012.10870	A	gwint zewnętrzny	32	25	16	8,5	72	M8	38	33	30	2,5	15	-	-	70	300

Element sufitowy gumowo-metalowy

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Wersja 1	B	D	D1	D2	E	G	H	H1	H2	H3	L	T	SW	Twardość w skali Shore'a	Obciążenie N
K2012.00845	B	gwint wewnętrzny	32	25	16	8,5	72	M8	38	33	30	2,5	-	15	-	45	125
K2012.00860	B	gwint wewnętrzny	32	25	16	8,5	72	M8	38	33	30	2,5	-	15	-	60	200
K2012.00870	B	gwint wewnętrzny	32	25	16	8,5	72	M8	38	33	30	2,5	-	15	-	70	300
K2012.01040	C	gwint wewnętrzny	62,5	63	-	10,5	85	M10	30	-	-	1,5	-	-	21	40	250
K2012.01060	C	gwint wewnętrzny	62,5	63	-	10,5	85	M10	30	-	-	1,5	-	-	21	60	700