


Teowy kamień żłobkowy do rozpieraczy klinowych

Opis artykułu/ilustracje produktu

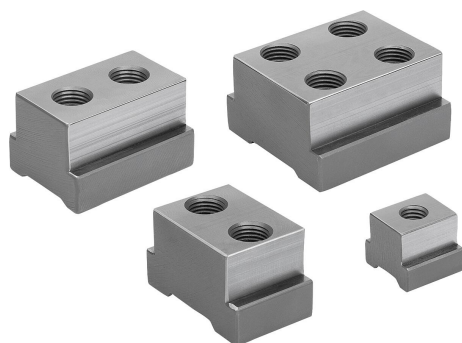

Opis

Materiał:

Stal do ulepszania cieplnego.

Wersja:

Szlifowane powierzchnie przewodnicy (HRC 38).

Wskazówka:

Nakrętki do rowków teowych są przeznaczone do wielokrotnych systemów mocowania.

Forma A/C jest stosowana do stałych ograniczników.

Forma B jest przeznaczona do rozpieracza segmentów rozpieraczy klinowych.


Zastosowanie:

Nakrętki do rowków teowych są wsuwane w listwę bazową na odpowiednią pozycję. Za pomocą śrub z łbem walcowym kamienie do rowków teowych są skręcane ze stałymi ogranicznikami i segmentami rozpieraczy klinowych.

Zalety:

W formie A/C występuje bardzo niewielki luz nakrętki do rowków teowych w listwach bazowych, dzięki temu stałe ograniczniki są prowadzone również z boku.

Rysunki

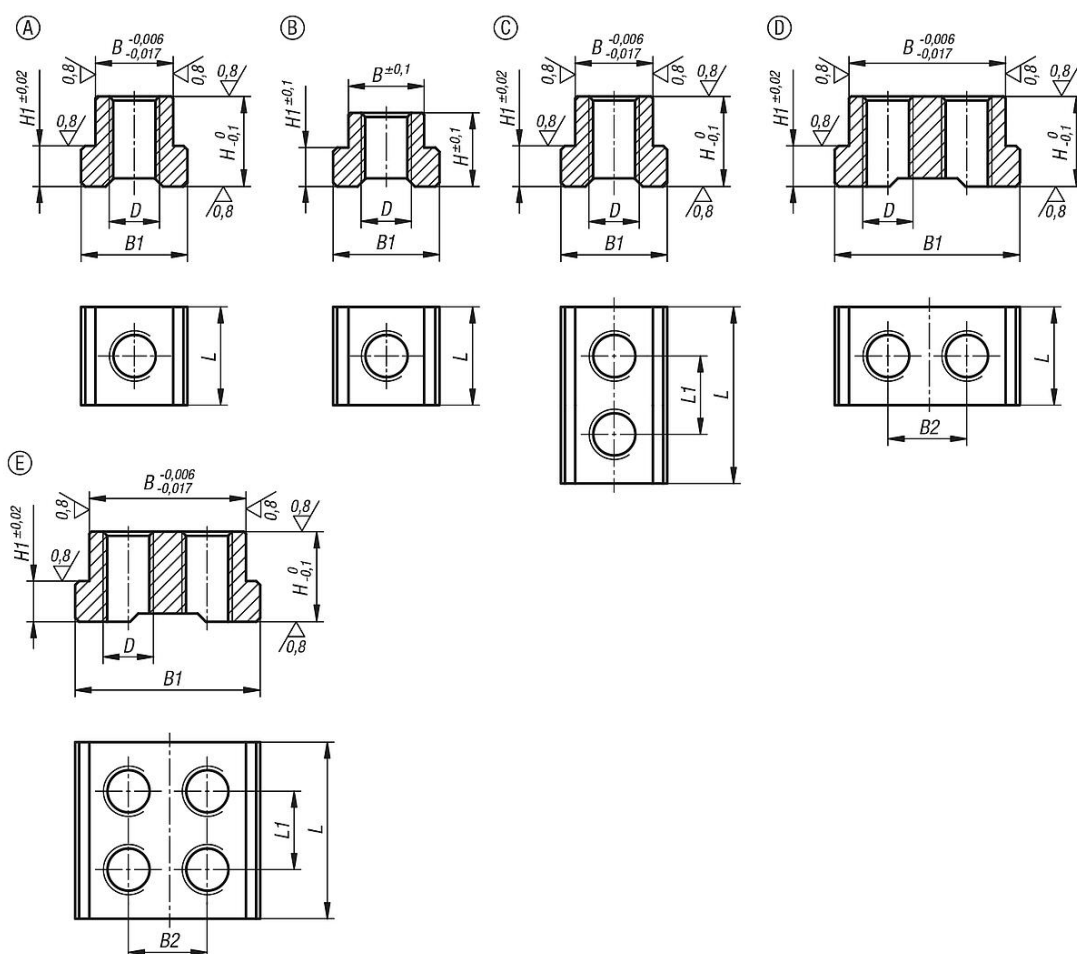

Teowy kamień żłobkowy do rozpieraczy klinowych

Przegląd artykułów

Teowy kamień żłobkowy do rozpieraczy klinowych

Nr Zamówienia	pasujące do szerokości systemu	Forma	Odpowiedni do	L	L1	B	H	B1	H1	D Gwint wewnętrzny
K1758.05010241	50	A	szczeka stała jednej strony	24	-	19	22	26	9,95	M10
K1758.05010361	50	C	szczeka stała dwóch stron	36	18	19	22	26	9,95	M10
K1758.05012241	50	A	segmentu napinaczy klinowych ze szczeką stałą	24	-	19	22	26	9,95	M12
K1758.05012262	50	B	dwustronnego segmentu napinaczy klinowych	26	-	18,5	18	26	9,5	M12
K1758.07214281	72	A	szczeka stała jednej strony	28	-	30	33	40	14,95	M14x1,5
K1758.07214533	72	C	szczeka stała dwóch stron	53	28	30	33	40	14,95	M14x1,5
K1758.07216281	72	A	segmentu napinaczy klinowych ze szczeką stałą	28	-	30	33	40	14,95	M16
K1758.07216302	72	B	dwustronnego segmentu napinaczy klinowych	30	-	29,5	28,5	39,5	14,5	M16
K1758.10014344	100	D	Festbacke einseitig/Keilspannsegment m.Festbacke	34	-	45	33	56	14,95	M14x1,5
K1758.10014595	100	E	szczeka stała dwóch stron	59	30	45	33	56	14,95	M14x1,5
K1758.10016342	100	A	dwustronnego segmentu napinaczy klinowych	34	-	44,5	28,5	55,5	14,5	M16