

Uchwyty pałkowe nierdzewne

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Opis produktu:

Ten uchwyt pałkowy charakteryzuje się dużymi gabarytami, ponadto dobrze leży w dłoni.

Dzięki zamkniętej, gładkiej formie są proste w czyszczeniu (nadaje się np. do produkcji środków spożywczych, techniki medycznej).

Materiał:

Uchwyt pałkowy z drobnego odlewu stali nierdzewnej 1.4404.

Śruba, nakrętka i podkładka ze stali nierdzewnej (1.4404).

Wersja:

piaskowany i polerowany elektrolitycznie.

Montaż:

Forma A od przodu.

Forma B od tyłu.

Zalety:


Elementy do chwytania służące do otwierania i zamykania osłon, obudów i pokryw. Obszary użycia: budowa maszyn, instalacji i narzędzi, przemysł meblowy, technika rehabilitacyjna i medyczna.

Odporne na skręcenie i przyjazne w obsłudze.

Zakres dostawy:

Forma A zawiera w komplecie śruby mocujące oraz odpowiednie podkładki i nakrętki.

Rysunki

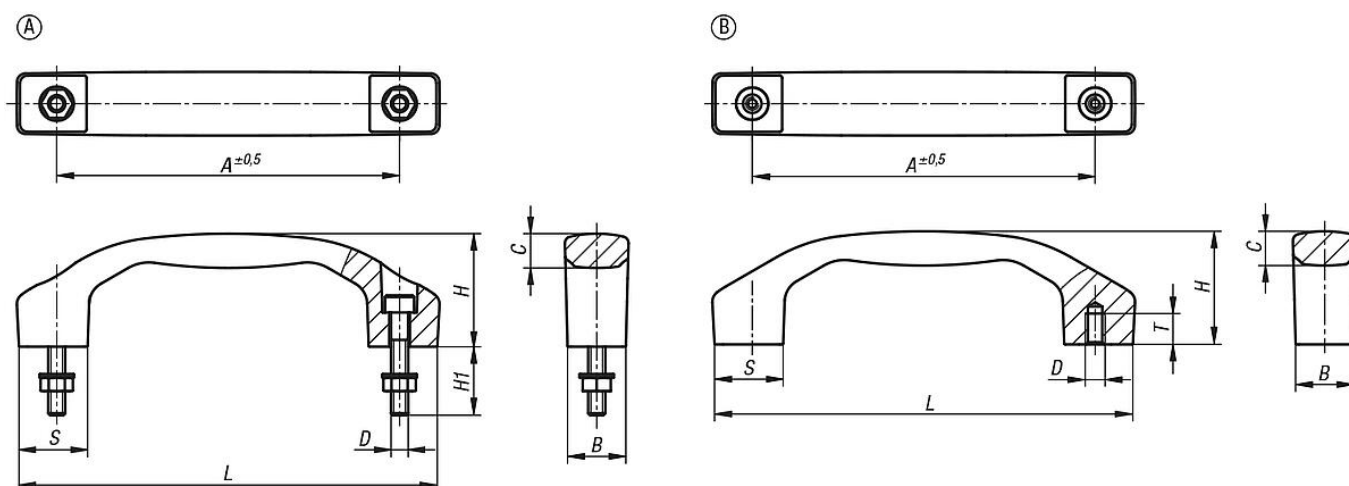

Przegląd artykułów

Uchwyty pałkowe nierdzewne

Nr Zamówienia	Forma	Typ formy	A	B	C	D	H	H1	L	S	T	Nośność N
K1642.110005	A	z otworem przelotowym	100	17	9,5	M5	33	20	122	20	-	1000
K1642.112006	A	z otworem przelotowym	120	21	11,4	M6	39	25	146	24	-	1000

Uchwyty pałkowe nierdzewne

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Typ formy	A	B	C	D	H	H1	L	S	T	Nośność N
K1642.114008	A	z otworem przelotowym	140	24	14,2	M8	45	30	170	28	-	1000
K1642.116008	A	z otworem przelotowym	160	28	15,5	M8	52	30	194	32	-	1000
K1642.118010	A	z otworem przelotowym	180	31	16	M10	58	40	218	36	-	1000
K1642.210005	B	z gwintem wewnętrznym	100	17	9,5	M5	33	-	122	20	7,5	1000
K1642.212006	B	z gwintem wewnętrznym	120	21	11,4	M6	39	-	146	24	9	1000
K1642.214008	B	z gwintem wewnętrznym	140	24	14,2	M8	45	-	170	28	12	1000
K1642.216008	B	z gwintem wewnętrznym	160	28	15,5	M8	52	-	194	32	12	1000
K1642.218010	B	z gwintem wewnętrznym	180	31	16	M10	58	-	218	36	15	1000