

Dociskacze boczne, forma A

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Korpus stal ulepszona cieplnie.

Dźwignia nastawna ze stali ulepszonej cieplnie.

Wersja:

Korpus oksydowany.

Powierzchnia naprężania szlifowana.

Wskazówka:

Dokręcić śrubę ustalającą, aby nie dopuścić do zsuwania naprężacza bocznego podczas naprężenia. (Forma A)


Zalety:

- Duże siły mocujące
- Szlifowane powierzchnie naprężania
- Siła ściągania zapobiega unoszeniu przedmiotu obrabianego

Wskazówka dotycząca planu:

- 1) Śruba ustalająca
- 2) Śruba z łbem walcowym
- 3) Wkręt bez łba
- 4) Pozycja poluzowana
- 5) Zakres mocowania wstępnego
- 6) Pozycja początkowa mocowania
- 7) Pozycja zamocowana

Rysunki

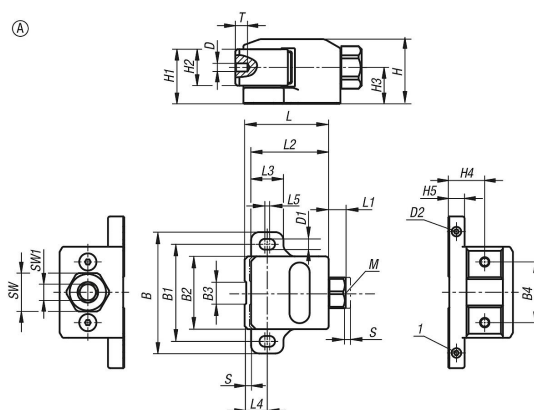

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	B	B1	B2	B3	B4	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	H5
K1697.1400	A	100	80	60	20	40	M5	8,6	M5x8	40	33	22	22	22	10
K1697.0900	A	75	60	45	15	30	M4	6,6	M4x6	32	27	18	18	18	8

Nr Zamówienia	Forma	L	L1	L2	L3	L4	L5	SW	SW1	T	Skok S	Siła zacisku kN	Maks. moment dokręcania Nm
K1697.1400	A	69	13	63	26	19	4	24	10	8	4	14	50
K1697.0900	A	52	10	48	20	14	3	19	8	6	3	9	25

