


Mechanizmy zaciskowe do mocowania zewnętrznego

Opis artykułu/ilustracje produktu

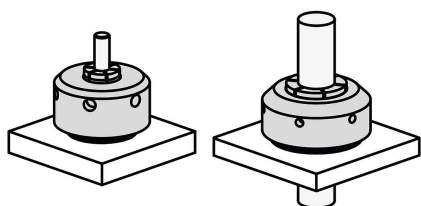

Opis

Materiał:

Nakrętka mocująca z aluminium.
Tuleja zaciskowa stalowa.

Wersja:

Nakrętka mocująca anodyzowana na twardo.

Wskazówka:

W tulei zaciskowej wyfrezowywany jest kontur mocowanego przedmiotu obrabianego.

Podczas wprowadzania konturów przedmiotu obrabianego w tuleję zaciskową konieczne jest naprężenie wstępne 15°.

Na podstawie wygrawerowanej liczby stopni można zawsze osiągnąć ten sam moment dokręcania, nawet bez klucza dynamometrycznego, w celu prawidłowego zamocowania przedmiotu obrabianego.

Skok mocowania zacisku K2077.01910 wynosi promieniowo 0,025 mm na obrót 15°. Zalecany skok mocowania wynosi 0,07 mm. Maksymalny dozwolony skok mocowania wynosi 0,38 mm.

Skok mocowania zacisku K2077.04950 wynosi promieniowo 0,05 mm na obrót 15°. Zalecany skok mocowania wynosi 0,1 mm. Maksymalny dozwolony skok mocowania wynosi 0,64 mm.

Kołnierz pozycjonujący umożliwia dokładne osadzenie.

Dokładność powtórzeń przedmiotu obrabianego: $\pm 0,02$ mm.

Wskazówki obsługowe:

Dokręcanie nakrętki mocującej odbywa się za pomocą klucza hakowego.

Dane techniczne:

Patrz Do pobrania, wskazówka techniczna.

Zakres dostawy:

Forma A: mechanizm zaciskowy składający się z nakrętki zaciskowej i tulei zaciskowej.

Forma B: tuleja zaciskowa.


W zestawie śruby z łbem walcowym do mocowania tulei zaciskowej. (metryczne i calowe)

Wskazówka dotycząca planu:

1) Śruba z łbem walcowym

Mechanizmy zaciskowe do mocowania zewnętrznego

Rysunki

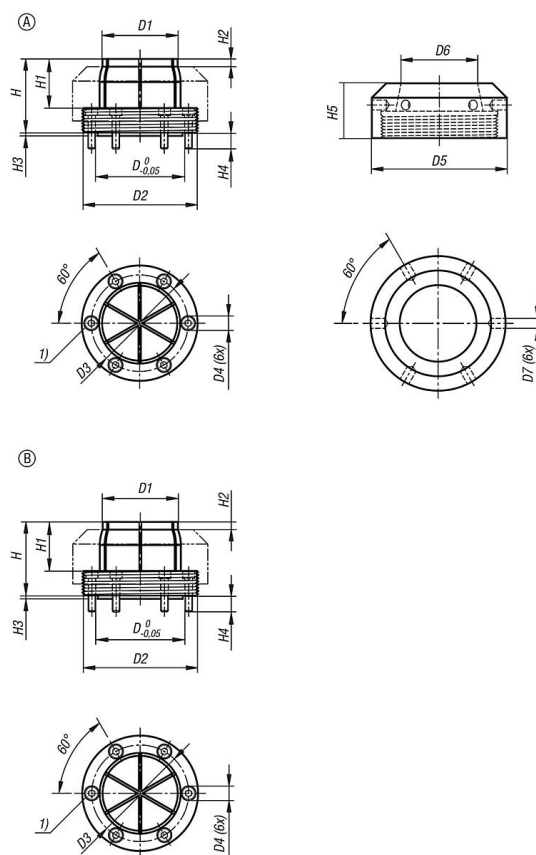

Przegląd artykułów

Mechanizmy zaciskowe do mocowania zewnętrznego

Nr Zamówienia	Nazwa	Forma	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	H	H1	H2	H3	H4	H5	Maks. moment dokręcania Nm	Zakres mocowania min. - mak.	Siła zacisku kN
K2077.01910	Mechanizm Zaciskowy	A	23,9	19,1	38,1	29	M3x16	50,8	20,1	6,4	35,6	22,9	4,6	2,5	6,8	25,4	81,5	2,5 - 15,9	17,3
K2077.04950	Mechanizm Zaciskowy	A	55,9	49,5	76,2	63,8	M5x22	88,9	50,5	6,4	48,3	32,4	5,1	2,5	11,1	36,2	135,5	5,1 - 45,7	17,8
K2077.01911	Tuleja Zaciskowa	B	23,9	19,1	38,1	29	M3x16	-	-	-	35,6	22,9	4,6	2,5	6,8	-	-	2,5 - 15,9	-
K2077.04951	Tuleja Zaciskowa	B	55,9	49,5	76,2	63,8	M5x22	-	-	-	48,3	32,4	5,1	2,5	11,1	-	-	5,1 - 45,7	-