

Uchwyty T z tworzywa sztucznego

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Duroplast PF 31, czarny.

Tulejka wzgl. trzpień gwintowany – stal ocynkowana.


Wersja:

Wypolerowane na wysoki połysk.

Na zapytanie:

Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub i kolory.

Rysunki

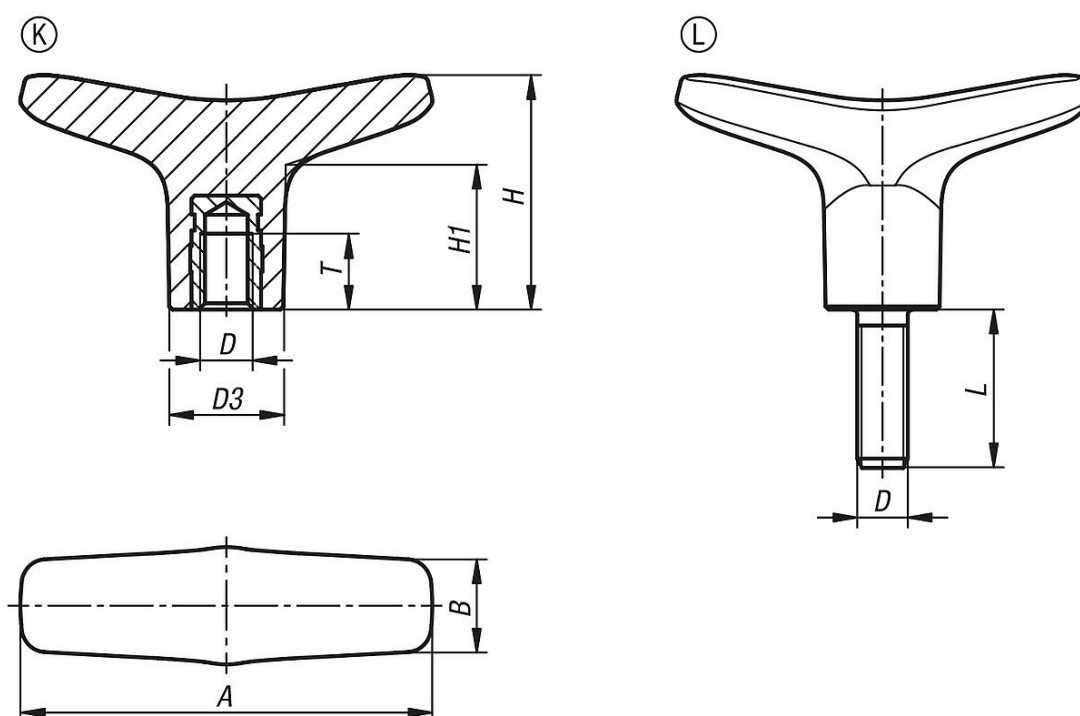

Przegląd artykułów

Uchwyty T z tworzywa sztucznego

Nr Zamówienia	Forma	Rodzaj gwintu	A	B	D	D3	H	H1	L	T
K1871.16506	K	gwint wewnętrzny	65,1	14,6	M6	18	37	22,9	-	9
K1871.16508	K	gwint wewnętrzny	65,1	14,6	M8	18	37	22,9	-	12
K1871.17508	K	gwint wewnętrzny	75,1	18,4	M8	22	41,2	25,2	-	12
K1871.17510	K	gwint wewnętrzny	75,1	18,4	M10	22	41,2	25,2	-	15
K1871.18510	K	gwint wewnętrzny	85,2	19,6	M10	24	44,8	26,5	-	15
K1871.18512	K	gwint wewnętrzny	85,2	19,6	M12	24	44,8	26,5	-	18
K1871.26506X20	L	gwint zewnętrzny	65,1	14,6	M6	18	37	22,9	20	-
K1871.26506X25	L	gwint zewnętrzny	65,1	14,6	M6	18	37	22,9	25	-
K1871.26506X30	L	gwint zewnętrzny	65,1	14,6	M6	18	37	22,9	30	-
K1871.26506X40	L	gwint zewnętrzny	65,1	14,6	M6	18	37	22,9	40	-
K1871.26508X20	L	gwint zewnętrzny	65,1	14,6	M8	18	37	22,9	20	-
K1871.26508X25	L	gwint zewnętrzny	65,1	14,6	M8	18	37	22,9	25	-
K1871.26508X30	L	gwint zewnętrzny	65,1	14,6	M8	18	37	22,9	30	-

Uchwyty T z tworzywa sztucznego

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Rodzaj gwintu	A	B	D	D3	H	H1	L	T
K1871.26508X40	L	gwint zewnętrzny	65,1	14,6	M8	18	37	22,9	40	-
K1871.27508X20	L	gwint zewnętrzny	75,1	18,4	M8	22	41,2	25,2	20	-
K1871.27508X25	L	gwint zewnętrzny	75,1	18,4	M8	22	41,2	25,2	25	-
K1871.27508X30	L	gwint zewnętrzny	75,1	18,4	M8	22	41,2	25,2	30	-
K1871.27508X40	L	gwint zewnętrzny	75,1	18,4	M8	22	41,2	25,2	40	-
K1871.27510X30	L	gwint zewnętrzny	75,1	18,4	M10	22	41,2	25,2	30	-
K1871.27510X40	L	gwint zewnętrzny	75,1	18,4	M10	22	41,2	25,2	40	-
K1871.27510X50	L	gwint zewnętrzny	75,1	18,4	M10	22	41,2	25,2	50	-
K1871.28510X30	L	gwint zewnętrzny	85,2	19,6	M10	24	44,8	26,5	30	-
K1871.28510X40	L	gwint zewnętrzny	85,2	19,6	M10	24	44,8	26,5	40	-
K1871.28510X50	L	gwint zewnętrzny	85,2	19,6	M10	24	44,8	26,5	50	-
K1871.28512X30	L	gwint zewnętrzny	85,2	19,6	M12	24	44,8	26,5	30	-
K1871.28512X40	L	gwint zewnętrzny	85,2	19,6	M12	24	44,8	26,5	40	-
K1871.28512X50	L	gwint zewnętrzny	85,2	19,6	M12	24	44,8	26,5	50	-