

Ucho transportowe

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal do ulepszania cieplnego.

Wersja:

Oksydowane.

Wskazówka:

Każda wersja po kontroli nośności (z 5-stronny bezpieczeństwem) jest dodatkowo poddawana kontroli wzrokowej.

Do każdego ucha transportowego jest dołączona karta techniczna do celów instalacji.


Nie stosować podkładek dystansowych między kołnierzem tulei a powierzchnią stykową.

Śruby należy dociągać z podanym momentem dokręcania i regularnie kontrolować oraz, w razie potrzeby, dokręcać. Po montażu należy sprawdzić, czy pałąk można swobodnie wychylać i obracać we wszystkich kierunkach.

Ostrożnie podnieść, unikać obciążeń uderowych.

Nie wolno przekraczać nośności wybitej na pałąku.

Rysunki

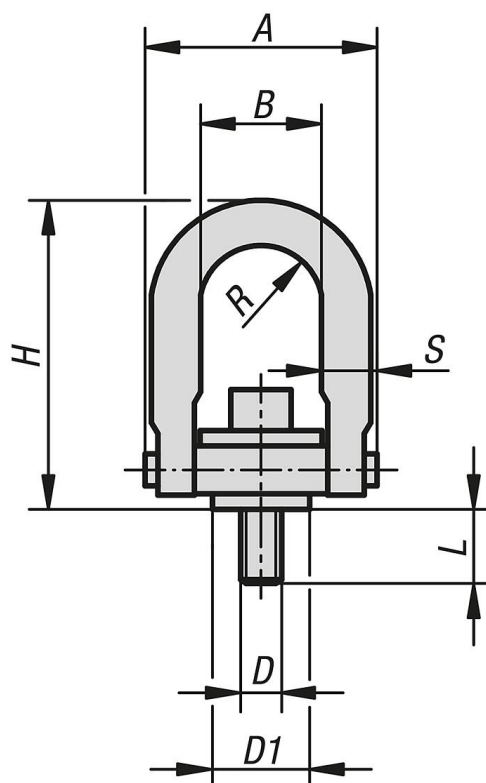

Przegląd artykułów

Ucho transportowe

Ucho transportowe

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Wersja	D	D1	A	B	H	L	R	S	maks. nośność kg	Moment dokręcania Nm
K2178.08	standardowe	M8	19	46,7	22	67,8	12,5	10,9	9,7	400	9,81
K2178.10	standardowe	M10	19	46,7	22	67,8	17,5	10,9	9,7	450	16,7
K2178.12	standardowe	M12	38,1	89,4	46	123	19	22,4	19	1050	37,3
K2178.16	standardowe	M16	38,1	89,4	46	123	29	22,4	19	1900	80,4
K2178.201	standardowe	M20	38,1	89,4	46	123	34	22,4	19	2150	133
K2178.20	standardowe	M20	58,7	130,6	70	163	32	35,6	25,4	3000	133
K2178.24	standardowe	M24	58,7	130,6	70	163	37	35,6	25,4	4200	304
K2178.30	standardowe	M30	81	165,1	90	221,7	46	44,5	31,7	7000	588
K2178.36	standardowe	M36	106,4	217,2	115	316,7	68	57,2	44,4	11000	981
K2178.42	standardowe	M42	106,4	217,2	115	316,7	68	57,2	44,4	12500	981
K2178.48	standardowe	M48	106,4	217,2	115	316,7	88	57,2	44,4	13500	981
K2178.112	długie	M12	38,1	89,4	46	170,7	19	22,4	19	1050	37,3
K2178.116	długie	M16	38,1	89,4	46	170,7	29	22,4	19	1900	80,4
K2178.1201	długie	M20	38,1	89,4	46	170,7	34	22,4	19	2150	133
K2178.120	długie	M20	58,7	130,6	70	206	32	35,6	25,4	3000	133
K2178.124	długie	M24	58,7	130,6	70	206	37	35,6	25,4	4200	304