

Docisk odchylany miniaturowy z zatrząskiem

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Opis produktu:

Dociski odchylane są stosowane przede wszystkim w miejscach, gdzie jest konieczne swobodne mocowanie i wyjmowanie obrabianego detali.

Po dojściu do położenia krańcowego położenia mocowania słyszalne będzie kliknięcie oraz wyczuwalne będzie zatrzaśnięcie.

Materiał:

Korpus stal ulepszona cieplnie.

Uchwyt z tworzywa sztucznego.

Śruba dociskowa z mosiądzu.

Wersja:


Materiał korpusu hartowany i niklowany.

Uchwyt pomarańczowy.

Wskazówka dotycząca planu:

- 1) Pozycja zluźwana
- 2) Skok mocowania wstępne
- 3) Mocowanie pozycji początkowej
- 4) Pozycja zamocowana

Rysunki

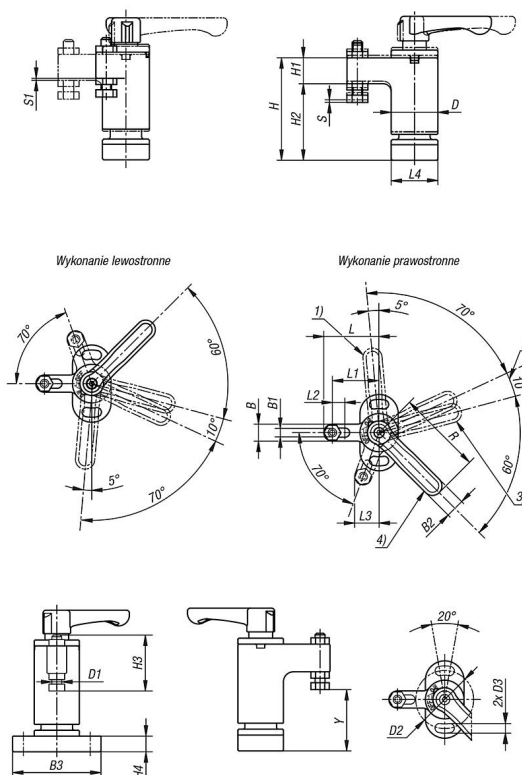

Przegląd artykułów

Docisk odchylany miniaturowy z zatrzaskiem

Przegląd artykułów

Docisk odchylany miniaturowy z zatrzaskiem

Nr Zamówienia	Wersja 1	Powierzchnia korpusu	B	B1	B2	B3	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	L4	R	Skok S	S1= skok naprężenia wstępnego	Y min.	Y max.	Siła zacisku N
K2133.01801	lewy	nikolowany	8	4,3	9	36	18	M4	27	4,3	55	10	30	22,8	6	26	22	6	11,5	18	40	1	0,8	19	25	180
K2133.03201	lewy	nikolowany	10	5,3	11	45	23	M5	34	5,3	72	14	40	28,5	8	35	30	8	15,3	23	50	1,4	1,1	28,3	33,7	320
K2133.05501	lewy	nikolowany	16	8,4	13	65	30	M8	48	8,4	92	18	50	40,5	12	45	37	8	20,7	30	63	1,5	1,4	31,7	39,7	550
K2133.11801	prawy	nikolowany	8	4,3	9	36	18	M4	27	4,3	55	10	30	22,8	6	26	22	6	11,5	18	40	1	0,8	19	25	180
K2133.13201	prawy	nikolowany	10	5,3	11	45	23	M5	34	5,3	72	14	40	28,5	8	35	30	8	15,3	23	50	1,4	1,1	28,3	33,7	320
K2133.15501	prawy	nikolowany	16	8,4	13	65	30	M8	48	8,4	92	18	50	40,5	12	45	37	8	20,7	30	63	1,5	1,4	31,7	39,7	550