




Instrukcja montażu K2088

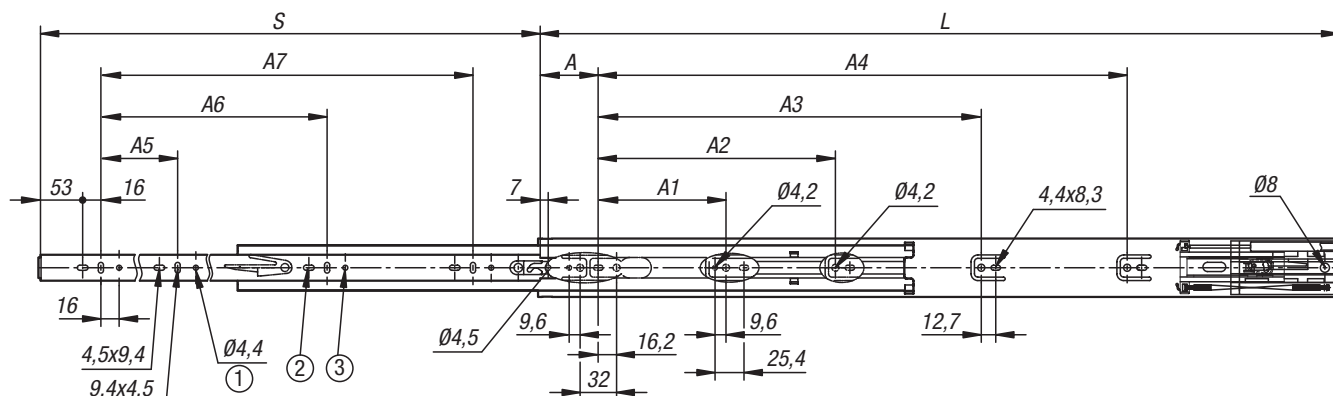

1) K2088.0300	2) K2088.0350	3) K2088.0400
---------------	---------------	---------------

Nr Zamówienia	L	S	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	Nośność na parę kg
K2088.0300	300	275	-	96	-	-	192	-	-	35
K2088.0350	350	350	128	-	-	-	128	224	-	35
K2088.0400	400	400	128	192	-	-	160	288	-	50
K2088.0450	450	450	128	256	-	-	160	320	-	50
K2088.0500	500	500	128	224	288	-	192	384	-	60
K2088.0550	550	550	128	224	352	-	224	416	-	60
K2088.0600	600	600	128	224	352	-	256	480	-	68
K2088.0650	650	650	128	224	352	448	256	512	-	68
K2088.0700	700	700	128	224	352	480	256	448	576	68

Należy stosować wszystkie pozycje mocujące, aby uzyskać maksymalną wartość obciążenia.

Nie nadaje się do montażu płaskiego.

Szuflada nie powinna być szersza niż długość szyny.

1,2,3 Brak otworu montażowego.

Przytrzymuje koszyczek łożyska w trakcie mocowania szuflady z przodu.

Instrukcja montażu K2088



Mocowanie szyn

