

## Ucho transportowe - inch

Opis artykułu/ilustracje produktu

INCH  
Parts



### Opis

#### Materiał:

Stal do ulepszania cieplnego.

#### Wersja:

Oksydowane.

#### Wskazówka:

Każda wersja po kontroli nośności (z 5-stronny bezpieczeństwem) jest dodatkowo poddawana kontroli wzrokowej.

Do każdego ucha transportowego jest dołączona karta techniczna do celów instalacji.

Nie stosować podkładek dystansowych między kołnierzem tulei a powierzchnią stykową.


Śruby należy dociągać z podanym momentem dokręcania i regularnie kontrolować oraz, w razie potrzeby, dokręcać. Po montażu należy sprawdzić, czy pałąk można swobodnie wychylać i obracać we wszystkich kierunkach.

Ostrożnie podnieść, unikać obciążeń uderzeniowych.

Nie wolno przekraczać nośności wybitej na pałąku.

## Ucho transportowe - inch

Rysunki

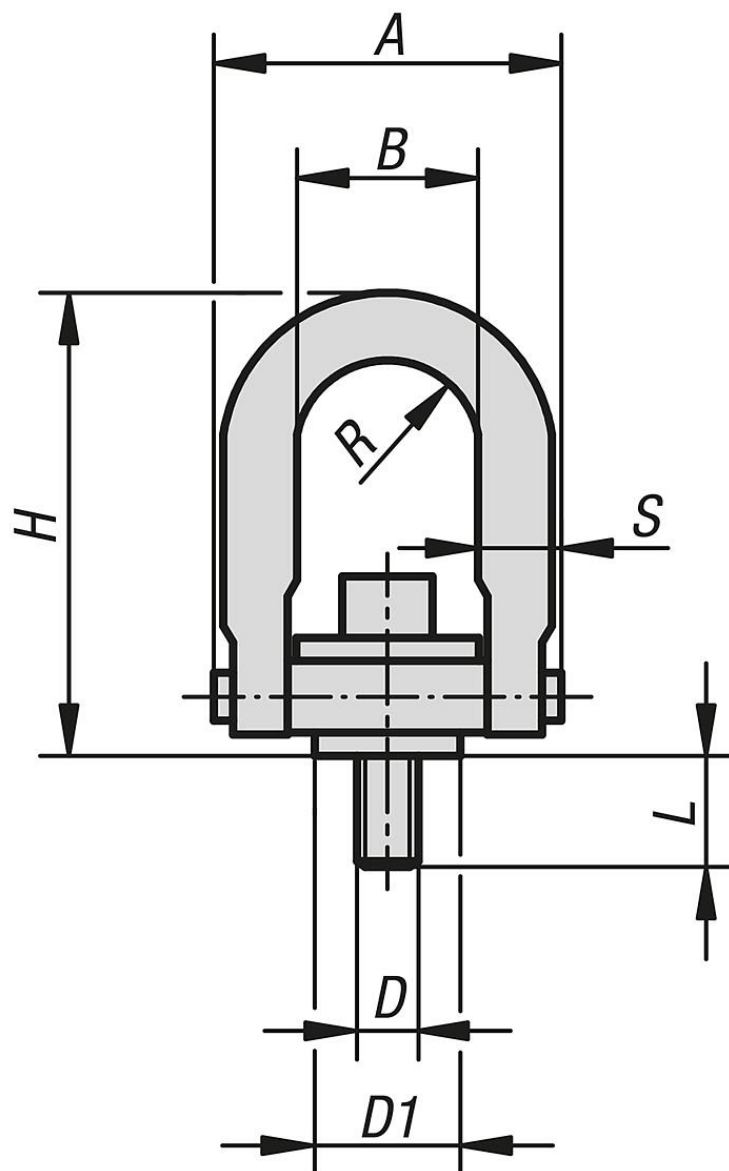

## Przegląd artykułów

## Ucho transportowe

| Nr Zamówienia | A     | B  | D      | D1   | H     | w<br>calach | R    | S    | maks.<br>nośność<br>kg | Moment<br>dokręcania<br>Nm |
|---------------|-------|----|--------|------|-------|-------------|------|------|------------------------|----------------------------|
| K2178.38A5L12 | 89,4  | 46 | 1/2-13 | 38,1 | 121,4 | 3/4         | 22,4 | 19   | 1130                   | 38                         |
| K2178.38A5L16 | 89,4  | 46 | 1/2-13 | 38,1 | 121,4 | 1           | 22,4 | 19   | 1130                   | 38                         |
| K2178.38A5L20 | 89,4  | 46 | 1/2-13 | 38,1 | 121,4 | 1 1/4       | 22,4 | 19   | 1130                   | 38                         |
| K2178.38A6L12 | 89,4  | 46 | 5/8-11 | 38,1 | 121,4 | 3/4         | 22,4 | 19   | 1810                   | 81,4                       |
| K2178.38A6L16 | 89,4  | 46 | 5/8-11 | 38,1 | 121,4 | 1           | 22,4 | 19   | 1810                   | 81,4                       |
| K2178.38A6L20 | 89,4  | 46 | 5/8-11 | 38,1 | 121,4 | 1 1/4       | 22,4 | 19   | 1810                   | 81,4                       |
| K2178.38A7L16 | 89,4  | 46 | 3/4-10 | 38,1 | 121,4 | 1           | 22,4 | 19   | 2260                   | 135,6                      |
| K2178.38A7L24 | 89,4  | 46 | 3/4-10 | 38,1 | 121,4 | 1 1/2       | 22,4 | 19   | 2260                   | 135,6                      |
| K2178.59A7L16 | 130,6 | 70 | 3/4-10 | 58,7 | 165,6 | 1           | 35,6 | 25,4 | 3170                   | 135,6                      |
| K2178.59A7L24 | 130,6 | 70 | 3/4-10 | 58,7 | 165,6 | 1 1/2       | 35,6 | 25,4 | 3170                   | 135,6                      |

**Ucho transportowe - inch****Przegląd artykułów**

| Nr Zamówienia        | A     | B  | D     | D1   | H     | w<br>calach | R    | S    | maks.<br>nośność<br>kg | Moment<br>dokręcania<br>Nm |
|----------------------|-------|----|-------|------|-------|-------------|------|------|------------------------|----------------------------|
| <b>K2178.59AAL16</b> | 130,6 | 70 | 7/8-9 | 58,7 | 165,6 | 1           | 35,6 | 25,4 | 3620                   | 217                        |
| <b>K2178.59AAL20</b> | 130,6 | 70 | 7/8-9 | 58,7 | 165,6 | 1 1/4       | 35,6 | 25,4 | 3620                   | 217                        |
| <b>K2178.59A8L20</b> | 130,6 | 70 | 1-8   | 58,7 | 165,6 | 1 1/4       | 35,6 | 25,4 | 4530                   | 311,8                      |
| <b>K2178.59A8L24</b> | 130,6 | 70 | 1-8   | 58,7 | 165,6 | 1 1/2       | 35,6 | 25,4 | 4530                   | 311,8                      |
| <b>K2178.59A8L34</b> | 130,6 | 70 | 1-8   | 58,7 | 165,6 | 2 1/4       | 35,6 | 25,4 | 4530                   | 311,8                      |