

Zamki z cynku, w wersji krótkiej

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Obudowa i pokrętło, cynkowy odlew ciśnieniowy.

Wersja:

Obudowa i pokrętło chromowane,
wersja z przetyczką powlekana proszkowo, czarna.

Wskazówka:

Zamek z języczkiem sprężynowym. Prawy lub lewy, kąt zamykania 90°. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu. Śruba mocująca posiada z jednej strony formę śruby uziemiającej z zaczepami.

Języczek w żądanej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można zestawzić z dowolną obudową.

*Wymiar A wynika z połączenia zamka i języczka i wyświetla się przy pasujących języczkach.

Wyposażenie:

Klucz nasadowy K0535.

Do zamków ze stali K0519.


Wskazówka dotycząca planu:

Przestawianie:

- a) czop kwadratowy 6 mm
- b) nacięcie
- c) pokrętło
- d) czop trójkątny 7 mm

Zamki z cynku, w wersji krótkiej

Rysunki

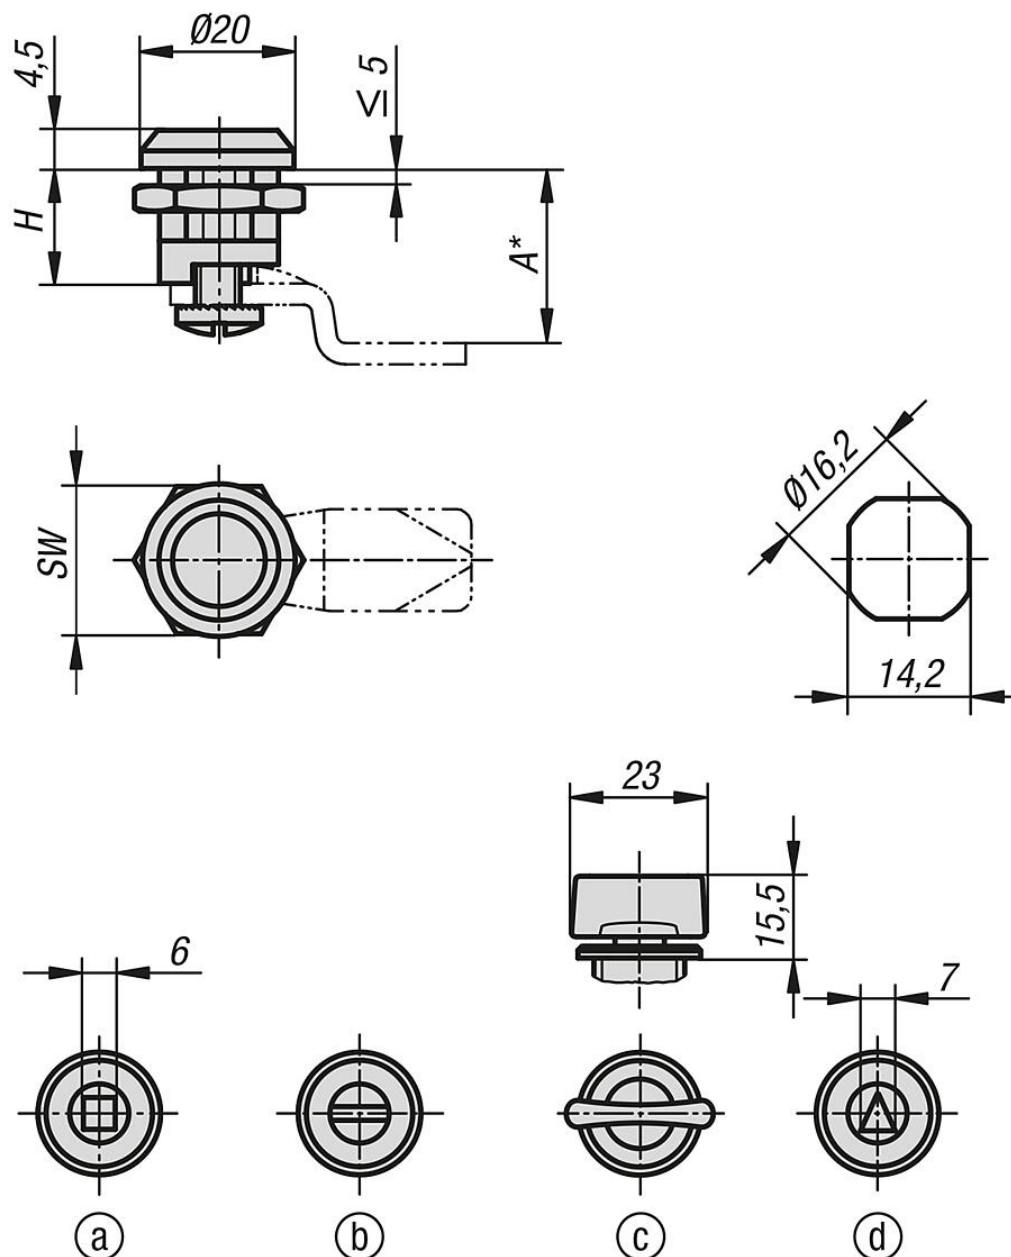

Przegląd artykułów

Zamki z cynku, w wersji krótkiej

Nr Zamówienia	Uruchomienie	H	S maks.	SW
K0518.16131	czworokąt 6 mm	13,5	5	20
K0518.20131	szczelina	13,5	5	20
K0518.30132	pokrętło	13,5	5	20
K0518.87131	Czop trójkątny 7 mm	13,5	5	20

