

Zamki zaciskowe o zmiennym zakresie ruchu

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Zamki stalowe.

Pokrętło gwiaździste DIN 6336, tworzywo termoutwardzalne.

Wersja:

Zamek ocynkowany i pasywowany na niebiesko.

Pokrętło gwiaździste, czarne.

Wskazówka:

Zamki zaciskowe stosowane są przeważnie do drzwi i obudów, których hermetyzacja wymaga dużej siły nacisku. Wersja prawa lub lewa. Zamykanie odbywa się w tym wypadku wyłącznie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Montaż:

W otworze wierconym o średnicy Ø25 mm wykonywane jest nacięcie pod kołek ustalający. W otwór ten zostanie wsunięty zamek. Aby było możliwe przesunięcie i zamocowanie nakrętki, języczek musi znajdować się w skrajnym położeniu na środku wnęki.

Na zapytanie:

Wodoodporne wykonanie ze stali nierdzewnej A2 zgodnie z IP65.

Funkcje:

Obrót pokrętła w prawo powoduje obrót języczka o 90° i jego ustawienie w pozycji zamknięcia. Dalszy obrót powoduje przejście języczka przez gwint w kierunku osiowym, a tym samym zwiększenie siły nacisku. Odryglowanie zamka odbywa się przez obrót w lewo. Wówczas języczek otwiera się w położeniu krańcowym, przylegając ściśle do sąsiadującego elementu, co gwarantuje również bezpieczne otwieranie przy uszczelnieniach samoprzylepnych. Zmienny zakres ruchu wynosi 7 mm. Zakres mocowania 9-44 mm obsługiwany jest przez 7 języczków giętych (rozmiar A).

Dostawa realizowana jest w stanie całkowicie zmontowanym.

Wyposażenie:

Klucze nasadowe K0535

Wskazówka dotycząca planu:


- 1) trzpień ustalający
- 2) ościeżnica

Przestawianie:

- a) czop kwadratowy 7 mm
- b) profil dwuskrzydłowy 3 mm
- c) profil dwuskrzydłowy 5 mm
- d) pokrętło gwiaździste
- e) czop trójkątny 7 mm

Zamki zaciskowe o zmiennym zakresie ruchu

Rysunki

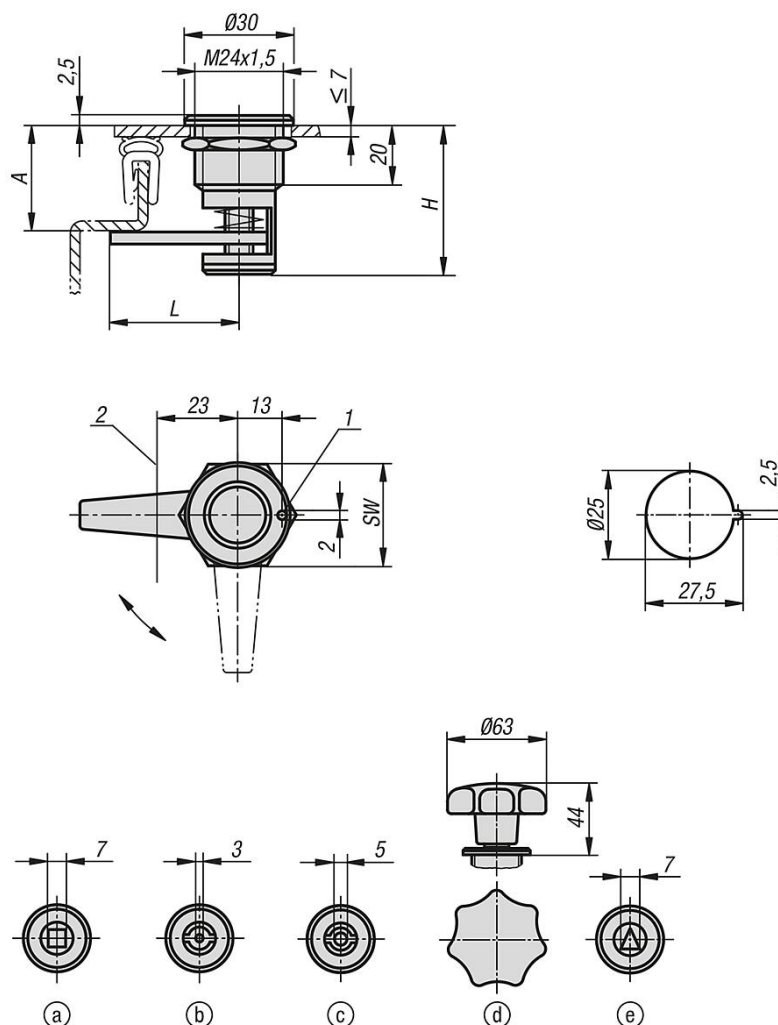

Przegląd artykułów

Zamki zaciskowe o zmiennym zakresie ruchu

Nr Zamówienia	Uruchomienie	A	L	H	S maks.	SW
K0528.1709161	czworokąt 7 mm	9-16	40,5	40	7	27
K0528.1713201	czworokąt 7 mm	13 - 20	42,5	40	7	27
K0528.1717241	czworokąt 7 mm	17 - 24	44	40	7	27
K0528.1723301	czworokąt 7 mm	23 - 30	45	40	7	27
K0528.1729361	czworokąt 7 mm	29 - 36	43	40	7	27
K0528.1733401	czworokąt 7 mm	33 - 40	40,5	40	7	27
K0528.1737441	czworokąt 7 mm	37 - 44	37	40	7	27
K0528.4309161	profil dwuskrzydłowy 3 mm	9-16	40,5	40	7	27
K0528.4313201	profil dwuskrzydłowy 3 mm	13 - 20	42,5	40	7	27
K0528.4317241	profil dwuskrzydłowy 3 mm	17 - 24	44	40	7	27
K0528.4323301	profil dwuskrzydłowy 3 mm	23 - 30	45	40	7	27
K0528.4329361	profil dwuskrzydłowy 3 mm	29 - 36	43	40	7	27
K0528.4333401	profil dwuskrzydłowy 3 mm	33 - 40	40,5	40	7	27
K0528.4337441	profil dwuskrzydłowy 3 mm	37 - 44	37	40	7	27
K0528.4509161	profil dwuskrzydłowy 5 mm	9-16	40,5	40	7	27
K0528.4513201	profil dwuskrzydłowy 5 mm	13 - 20	42,5	40	7	27
K0528.4517241	profil dwuskrzydłowy 5 mm	17 - 24	44	40	7	27
K0528.4523301	profil dwuskrzydłowy 5 mm	23 - 30	45	40	7	27

Zamki zaciskowe o zmiennym zakresie ruchu

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Uruchomienie	A	L	H	S maks.	SW
K0528.4529361	profil dwuskrzydłowy 5 mm	29 - 36	43	40	7	27
K0528.4533401	profil dwuskrzydłowy 5 mm	33 - 40	40,5	40	7	27
K0528.4537441	profil dwuskrzydłowy 5 mm	37 - 44	37	40	7	27
K0528.5009161	pokrętko gwiazdźiste	9-16	40,5	40	7	27
K0528.5013201	pokrętko gwiazdźiste	13 - 20	42,5	40	7	27
K0528.5017241	pokrętko gwiazdźiste	17 - 24	44	40	7	27
K0528.5023301	pokrętko gwiazdźiste	23 - 30	45	40	7	27
K0528.5029361	pokrętko gwiazdźiste	29 - 36	43	40	7	27
K0528.5033401	pokrętko gwiazdźiste	33 - 40	40,5	40	7	27
K0528.5037441	pokrętko gwiazdźiste	37 - 44	37	40	7	27
K0528.8709161	Czop trójkątny 7 mm	9-16	40,5	40	7	27
K0528.8713201	Czop trójkątny 7 mm	13 - 20	42,5	40	7	27
K0528.8717241	Czop trójkątny 7 mm	17 - 24	44	40	7	27
K0528.8723301	Czop trójkątny 7 mm	23 - 30	45	40	7	27
K0528.8729361	Czop trójkątny 7 mm	29 - 36	43	40	7	27
K0528.8733401	Czop trójkątny 7 mm	33 - 40	40,5	40	7	27
K0528.8737441	Czop trójkątny 7 mm	37 - 44	37	40	7	27