

Zamki zaciskowe z cynku

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Obudowa i pokrętło, cynkowy odlew ciśnieniowy.
Uszczelka płaska z gumy.

Wersja:

Obudowa i pokrętło, chromowane.

Wskazówka:

Zamki zaciskowe stosowane są przeważnie do drzwi i obudów, których hermetyzacja wymaga dużej siły nacisku. Zamykanie odbywa się w tym wypadku wyłącznie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Ochrona przed wibracjami, ochrona przed wodą oraz pyłem zgodnie z IP65.

Języczek w żądanej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można zestawić z dowolną obudową.

*Wymiar A wynika z połączenia zamka i języczka i wyświetla się przy pasujących języczkach.

Funkcje:

Obrót pokrętła w prawo powoduje obrót języczka o 90° i jego ustawienie w pozycji zamknięcia. Obrót o kolejne 90° powoduje ruch języczka w kierunku osiowym, a tym samym zwiększenie siły nacisku. Zakres ruchu wynosi 6 mm. Śruba mocująca posiada z jednej strony formę śruby uziemiającej z zaczepami.

Wyposażenie:

Klucze nasadowe K0535


Wskazówka dotycząca planu:

Przestawianie:

- a) czop kwadratowy 8 mm
- b) profil dwuskrzydłowy 3 mm
- c) profil dwuskrzydłowy 5 mm
- d) pokrętło
- e) czop trójkątny 7 mm

Zamki zaciskowe z cynku

Rysunki

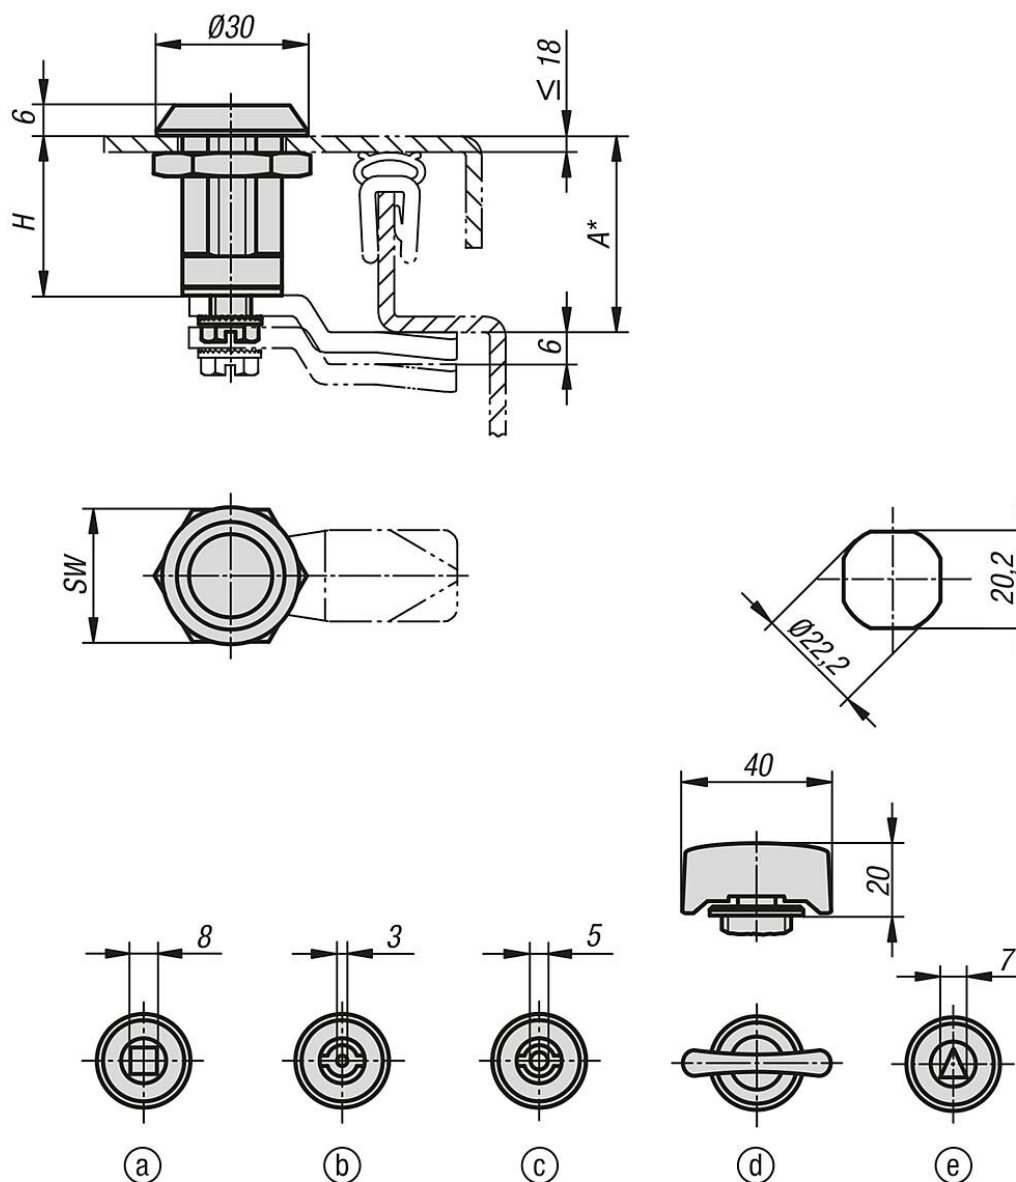

Przegląd artykułów

Zamki zaciskowe z cynku

Nr Zamówienia	Uruchomienie	H	S maks.	SW
K0529.18321	czworokąt 8 mm	32	18	27
K0529.30321	pokrętko	32	18	27
K0529.43321	profil dwuskrzydłowy 3 mm	32	18	27
K0529.45321	profil dwuskrzydłowy 5 mm	32	18	27
K0529.87321	Czop trójkątny 7 mm	32	18	27

